CITIZEN

Stampa di biglietti con potenza e prestazioni!

Emissione di biglietti efficiente dal punto di vista energetico



Supporti a modulo continuo o rotolo

La CL-S400DT è in grado di gestire biglietti a modulo continuo e supporti di stampa in rotolo standard per etichette o ricevute.

Pannello LCD di facile lettura

Il pannello LCD consente una configurazione rapida e semplice, inoltre, quando si verifica un errore una luce lampeggiante rossa avvisa rapidamente l'operatore.

TOMORROW'S PRINTING TODAY


Citizen Systems Europe GmbH, Otto-Hirsch-Brücken 17, 70329 Stuttgart, Germany

CL-S400DTII

Etichette, Biglietteria

Applicazioni

- Corriere
- Commercio al dettaglio
- Logistica / Trasporti
- Biglietteria
- Chiosco
- Betting

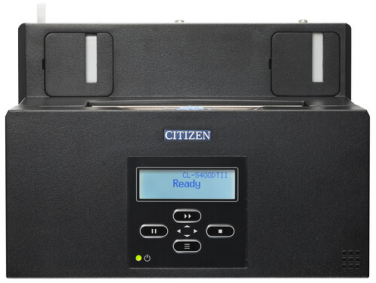

Stampa di bliglietti ed etichette ad alte prestazioni.

CITIZEN SYSTEMS EUROPE GMBH

CITIZEN

CL-S400DTII

Etichette, Biglietteria

Specifiche

Modello	CL-S400DTII
Tecnologia Di Stampa	Termica Diretta
Risoluzione	203 dpi
Velocità di stampa (massima)	8 pollici al secondo (200 mm/s)
Larghezza di stampa (massima)	4 pollici (104 mm)
Larghezza del supporto (min a max)	0,5 - 4,6 pollici (12,5 - 118 mm)
Dimensioni del rotolo (massimo), Dimensione del Mandrino	Diametro esterno 5 pollici (125 mm). Diametro interno 1 pollice (25 mm). Supporto per materiale filtrante opzionale con diametro esterno 8 pollici (200 mm) e diametro interno 1 pollice (25 mm)
Spessore della carta (min e max)	63,5 a 254 µm
Lunghezza del supporto (min e max)	da 0,25 a 99,99 pollici (da 6,35 a 2539,74 mm)
Sensore Del Supporto	Spazio completamente regolabile, tacca e marcatore nero riflettente
Interfaccia Principale	Doppia Interfaccia USB 2.0 + 10/100 Ethernet (LAN) con LinkServer™
Interfaccia Opzionale	USB, Bluetooth con Apple™ compatibilità MFi, Serial, Parallel, Norme LAN Wireless 802.11 b e 802.11g, 100 metri, 64/128 bit WEP, WPA, fino a 54Mbps
Meccanismo	Meccanismo in metallo Hi-Lift™con ampia apertura
Pannello di controllo	4 pulsanti LCD 16x2 con 2-colore retroilluminato e un sofisticato menù di configurazione di sistema
Emulazioni (Lingue)	Datamax® DMX, Cross-Emulation™ - commutazione automatica tra Zebra® e Datamax®, Zebra® ZPL2® , CBI™ BASIC Interpreter, Eltron® EPL2®
Driver e software	Gratuito sul sito web, incluso il supporto per le varie piattaforme
Dimensioni (l x L x H) e Peso	206 x 149 x 150mm, 2,68 Kg (escluso il porta rotolo)
Taglierina	Tipo ghigliottina, può essere installata dal rivenditore

Tutti i nomi dei prodotti sono marchi dei rispettivi produttori. Zebra®, ZPL ed EPL sono marchi commerciali di ZIH Corp. Datamax® è un marchio di Datamax-O'Neil Corporation. Disegni, specifiche e disponibilità sono soggetti a modifiche senza preavviso. Errori e omissioni esclusi. © Citizen Systems Europe GmbH, V.1.0

Caratteristiche & Vantaggi

- Carico Carta: Design resistente- Meccanismo metallico comprovato Hi-Lift™ di Citizen
- Velocità Di Stampa: Stampa ultra veloce - fino a 200 mm al secondo (8 pollici al secondo)
- Supporto carta: Supporto di carta versatile - Supporto di carta continuo e supporto rotolo di carta
- Display: Display LCD a 2 colori consente un funzionamento intuitivo
- Hi-Open™ per un'apertura verticale, nessun aumento di ingombro e chiusura sicura.
- Ingombro ridotto - alimentatore integrato consente una postazione di lavoro ottimizzata
- Conformità ENERGY STAR®
- Ingombro minimo
- Imballaggio Riciclabile
- Spellicolatore di base

Citizen Systems Europe GmbH, Otto-Hirsch-Brücken 17, 70329 Stuttgart, Germany

CITIZEN SYSTEMS EUROPE GMBH