Versione: 07/2026

I prodotti hanno bisogno di una marcatura

Stampanti per etichette dalla massima comodità di utilizzo



eos
Made in Germany

Tipi

Una concezione, due formati

La serie EOS riunisce tutte le funzioni di una solida stampante per etichette e la massima comodità di utilizzo.

1.1



eos2, la compatta

per rotoli di etichette fino a 152 mm di diametro

Stampante per etichette		EOS 2	
Risoluzione di stampa	dpi	203	300
Velocità di stampa	fino a mm/s	150	150
Larghezza di stampa	fino a mm	108	105,7
Diametro rotolo etichette	fino a mm	152	152
Tensione		100 - 240 VCA, 50/60 Hz	

1.2



eos5 per rotoli di etichette grandi

fino ad un diametro di 203 mm

Stampante per etichette		EOS 5	
Risoluzione di stampa	dpi	203	300
Velocità di stampa	fino a mm/s	150	150
Larghezza di stampa	fino a mm	108	105,7
Diametro rotolo etichette	fino a mm	203	203
Tensione		100 - 240 VCA, 50/60 Hz	

Stampa mobile

nella produzione, in magazzino o in agricoltura e ovunque sia necessario apporre etichette ma non si dispone di una presa elettrica. Grazie alla tensione di ingresso di 24 V, la stampante può essere alimentata con qualsiasi batteria di potenza adeguata. Per i dati tecnici della batteria vedere Accessori.

1.3



eos2 mobile

per rotoli di etichette fino a 152 mm di diametro

Stampante per etichette		EOS 2 mobile
Risoluzione di stampa	dpi	300*
Velocità di stampa	fino a mm/s	150
Larghezza di stampa	fino a mm	105,7
Diametro rotolo etichette	fino a mm	152
Tensione		16,5 - 25 VDC

1.4



eos5 mobile

per rotoli di etichette fino a 203 mm di diametro

Stampante per etichette		EOS 5 mobile
Risoluzione di stampa	dpi	300*
Velocità di stampa	fino a mm/s	150
Larghezza di stampa	fino a mm	105,7
Diametro rotolo etichette	fino a mm	203
Tensione		16,5 - 25 VDC

*203 dpi su richiesta

Dettagli



Per una stampa precisa, con materiali e nastri pigmentati stretti servono anche controrulli stretti. Questo consente di evitare l'usura dei controrulli, la sporcizia nella testina di stampa e gli errori durante il trasporto del materiale.

1 Portarotoli
Il rotolo di etichette viene inserito e centrato in modo automatico alla chiusura.

2 Supporto nastro pigmentato
La battuta è impostabile in funzione della larghezza del nastro.

3 Testina di stampa 203 / 300 dpi
Se è sporca o usurata, la testina di stampa si sostituisce facilmente a mano senza bisogno di attrezzi.

4 Sensore etichette
- luce passante o riflessa
Un mandrino consente di regolare la posizione del sensore con la manopola rossa. La posizione impostata è visualizzata da un LED.

5 Controrullo DR4
Se è sporco o usurato, il controrullo si sostituisce senza bisogno di attrezzi.

6 Alimentazione del materiale
Con la manopola si regolano le guide sulla larghezza del materiale.

7 Bordo di strappo
in sottile lamiera d'acciaio; seghettato per consentire il distacco netto delle etichette

Pannello di controllo

Impiego facile e intuitivo con icone autoesplicative per la configurazione delle impostazioni del dispositivo



1 Indicatore LED: Rete ON

2 Barra di stato: Ricezione dei dati, registrazione del flusso di dati, preavviso nastro pigmentato insufficiente, scheda di memoria SD / chiavetta USB inserita, Wi-Fi, Ethernet, slave USB, ora

3 Stato della stampante: In linea, Pausa, Numero di etichette stampate per ogni processo di stampa, Etichetta in posizione dispensatore, Attesa avvio esterno

4 Slot USB per la Service Key o una chiavetta USB, per caricare dati nella memoria IFFS

5 Impiego:

- Lama di taglio / perforazione — taglio
- Modalità strappo — stampa dell'etichetta
- Modalità strappo — ritrarre il materiale delle etichette
- Passaggio diretto al menu
- Ristampa
- Interruzione e continuazione del processo di stampa
- Arresto e cancellazione di tutti i processi di stampa
- Avanzamento etichette

Interfacce sul lato posteriore del dispositivo



1 Slot per **scheda di memoria SD**

2 **2 host USB** per Service Key, chiavetta USB, tastiera, scanner per codici a barre, chiavetta USB Wi-Fi, pannello di controllo esterno

3 **USB 2.0 Hi-Speed device** per collegamento al PC

4 **Ethernet 10/100 Mbit/s**

5 **RS232C** da 1.200 a 230.400 Baud/8 Bit

Dati tecnici

● normale ■ standard ☐ opzione

			1.1		1.2		1.3	1.4
Stampante per etichette		**Tipo**	**EOS 2**		**EOS 5**		**EOS 2 mobile**	**EOS 5 mobile**
Alimentazione del materiale			centrato					
Principio di stampa	Trasferimento termico		●		●		●	●
	Termica diretta		●		●		●	●
Risoluzione di stampa		dpi	203	300	203	300	300	300
Velocità di stampa		fino a mm/s	150	150	150	150	150	150
Larghezza di stampa		fino a mm	108	105,7	108	105,7	105,7	105,7
Lunghezza di stampa		fino a mm	13.500	6.000	13.500	6.000	6.000	6.000
Inizio della stampa	Distanza dal bordo di accostamento	mm	centrato					
Materiale[1]								
Carta, cartone, materie plastiche PET, PE, PP, PI, PVC, PU, acrilato, Tyvec			●		●		●	●
Guaina termorestringente	complete		●		●		–	–
	continue, pressate		●		●		–	–
Nastri in tessuto			●		●		●	●
Confezionamento	in rotolo, bobina		●		●		●	●
	Fisarmonica		☐		☐		–	–
	Diametro rotolo	fino a mm	152		203		152	203
	Diametro anima	mm	38,1 - 76					
	Avvolgimento		esterno o interno					
Etichette	Larghezza linea singola	mm	10 - 116					
	a più piste	mm	5 - 116					
	Altezza senza ritiro etichetta	da mm	5					
	con ritiro etichetta	da mm	12					
	Spessore	mm	0,05 - 0,6					
Materiale portante	Larghezza	mm	25 - 120					
	Spessore	mm	0,03 - 0,16					
Materiale continuo	Larghezza	mm	5 - 120					
	Spessore	mm	0,03 - 0,5					
	Peso (cartone)	fino a g/m²	180					
Guaina termorestringente	Larghezza complete	fino a mm	120					
	continue, pressate	mm	5 - 85					
	Spessore	fino a mm	1,1					
Nastro pigmentato[2]	Lato colorato		esterno o interno					
	Diametro rotolo	fino a mm	72					
	Diametro anima	mm	25,4					
	Lunghezza di scorrimento	fino a m	360					
	Larghezza	mm	25 - 114					
Dimensioni e pesi della stampanti								
Larghezza x Altezza x Profondità		mm	253 x 191 x 322		264 x 247 x 412		253 x 191 x 322	264 x 247 x 412
Peso		kg	4		5		4	5
Sensore etichette con visualizzazione della posizione								
Sensore di luce trasmessa		per	etichette o fori ciechi e fine materiale, contrassegni di stampa per materiali trasparenti					
Sensore riflettente	dal basso o dall'alto	per	etichette e fine materiale, contrassegni di stampa per materiali non trasparenti					
Distanza del sensore	dal centro al bordo di accost. centrato	mm	0 - 58					
Altezza utile del materiale		fino a mm	4					
Elettronica								
Processore 32 bit velocità clock		MHz	800					
Memoria di lavoro (RAM)		MB	256					
Memoria dati (IFFS)		MB	50					
Slot per la scheda di memoria SD (SDHC, SDXC)		fino a GB	512					
Batteria per la data e l'ora, orologio in tempo reale			■					
Memoria dati con disconnessione dalla rete (per es. numeri di serie)			■					
Interfacce								
RS232C da 1.200 a 230.400 Baud/8 Bit			■					
USB 2.0 Hi-Speed device per collegamento al PC			■					
Ethernet 10/100 Mbit/s			IPv4 / IPv6 IP statico / DHCP · IEEE 802.1X					
2 host USB sul pannello di controllo, 2 host USB sul lato posteriore			Service Key, chiavetta USB, chiavetta Wi-Fi USB, chiavetta Wi-Fi USB con antenna ad asta, tastiera, scanner per codici a barre, pannello di controllo esterno					
Chiavetta WLAN USB 2,4 GHz 802.11b/g/n 2,4 GHz 802.11b/g/n + 5 GHz 802.11a/n/ac, antenna a stelo			Modalità hotspot o infrastruttura ☐					
Collegamento periferiche host USB, 24 VCC			■					
Dati di esercizio								
Tensione			100 - 240 VCA, 50/60 Hz				24 VCC	
Consumo			Standby <5 W / normale 45 W / fino a 100 W					
Temperatura / umidità dell'aria	Funzionamento		+5 - 40°C / 10 - 85 %, non condensante					
	Magazzino		0 - 60°C / 20 - 85 %, non condensante					
	Trasporto		–25 - 60°C / 20 - 85 %, non condensante					
Omologazioni			CE, UKCA, FCC Class A, ICES-3, cULus, CB, CCC, BIS, BSMI, KC-Mark, Mexico Reg.				CE, UKCA, FCC Class A, ICES-3	
Pannello di controllo								
Schermo tattile display LCD a colori	Diagonale schermo	"	4,3					
	Risoluzione Larghezza x Altezza	px	272 x 480					

[1] I dati dei materiali sono valori indicativi. Etichette piccole, materiali sottili, stretti, spessi e rigidi ed etichette con adesivo forte devono essere prima testati.
[2] Il nastro pigmentato deve corrispondere almeno alla larghezza del materiale portante.

Dati tecnici

■ standard ☐ opzione

Impostazioni		
	Stampa Etichette Nastro pigmentato Strappare Tagliare Interfacce Errore	Regione: - Lingua - Paese - Tastiera - Fuso orario Ora Indicazione: - Luminosità - Mod. di risparmio energetico - Orientamento Interprete
Barra di stato		
	Ricezione dati Registrazione flusso di dati Preavviso nastro pigmentato insufficiente Scheda di memoria SD collegate Chiavetta USB collegata	Wi-Fi Ethernet Slave USB Ora
Monitoraggio		
	Preavviso nastro pigmentato insufficiente Fine nastro pigmentato Fine materiale	Errore periferica Tensione testina di stampa Temperatura testina di stampa Testina di stampa aperta
Sistemi di test		
Diagnosi di sistema	all'accensione, incluso rilevamento testina di stampa	
Visualizzazione info, stampa di prova, analisi	Stampa stato Lista font Lista dispositivi Stato Wi-Fi	Griglia di prova Profilo etichette Lista eventi Modalità di monitoraggio
Messaggi di stato	- Stampa delle impostazioni del dispositivo, per es. contatori lunghezza di stampa e ore di funzionamento - Interrogazione dello stato del disp. tramite comando software - Visualizzazioni sul display, per es. errori di rete, mancanza link, errore codice a barre o periferica ecc.	
Set di caratteri		
Caratteri di stampa presenti internamente	5 font bitmap: 12 x 12 punti 16 x 16 punti 16 x 32 punti OCR-A OCR-B	7 font vettoriali: AR Heiti Medium GB-Mono CG Triumvirate Condensed Bold Garuda HanWangHeiLight Monospace 821 Swiss 721 Swiss 721 Bold
memorizzabili	font TrueType	
Set caratteri	Windows-1250 a -1257 DOS 437, 737, 775, 850, 852, 857, 862, 864, 866, 869 EBCDIC 500 ISO 8859 da -1 a -10 e -13 a -16 WinOEM 720 UTF-8 MacRoman DEC MCS KOI8-R	
	Europeo occ. Europeao or. Cinese semplificato Cinese tradizionale Thai	Cirillico Greco Latino Ebraico Arabico
Font bitmap	Dimensioni in larghezza e altezza 1 - 3 mm Fattore di ingrandimento da 2 a 10 Orientamento 0°, 90°, 180°, 270°	
Font vettoriali / TrueType	Dimensioni in larghezza e altezza 0,9 - 128 mm Fattore di ingrandimento continuo Orientamento 360° a incrementi di 1°	
Stili di caratteri	grassetto, corsivo, sottolineato, outline, inverso - a seconda del tipo di font	
Spaziatura caratteri	proporzionali o Monospace	

Grafiche		
Elementi grafici	Linee, frecce, rettangoli, cerchi, ellissi - pieni e riempiti con sfumatura	
Formati grafici	PCX, IMG, BMP, TIF, MAC, GIF, PNG	
Codici		
Codici a barre 1D lineari	Codice 39, Codice 93 Codice 39 Full ASCII Codice 128 A, B, C EAN 8, 13 EAN/UCC 128/GS1-128 EAN/UPC Appendice 2 EAN/UPC Appendice 5 FIM HIBC	Interleaved 2/5 Identcode e Leitcode di Deutsche Post Codabar JAN 8, 13 MSI Plessey Postnet RSS 14 UPC A, E, E0
Codici 2D e impilati	DataMatrix DataMatrix Rectangle Extension Codice QR Micro codice QR Codice rMQR GS1 codice QR GS1 DataMatrix GS1 Digital link (QR e DataMatrix) PDF 417 Micro PDF 417 UPS MaxiCode GS1 DataBar Aztec Codablock F Dotcode RSS 14 truncated, limited, stacked, stacked omni-directional	
	Tutti i codici sono diversi per altezza, larghezza del modulo e rapporto; orientamento 0°, 90°, 180°, 270° a scelta cifra di controllo, stampa in caratteri ottici e codice start / stop a seconda del tipo di codice	

Software		
Software per etichette	cablabel S3 Lite cablabel S3 Viewer cablabel S3 Pro cablabel S3 Print	■ ■ ☐ ☐
Funzionante anche con	CODESOFT Loftware Spectrum NiceLabel BarTender	
Modalità stand-alone		■
Driver per stampanti Windows con certificazione WHQL per	Windows 10 Windows 11 Server 2016 Server 2019 Server 2022 Server 2025	■
Driver della stampa Apple	Mac OS X a partire dalla versione 10.6	■
Driver della stampa Linux	CUPS a partire dalla versione 1.2	■
Programmazione	Linguaggio stampante JScript abc Basic Compiler ZPL II (Il flusso di dati deve essere testato in anticipo.)	■ ■ ☐
Integrazione	SAP Database Connector	■ ■
Gestione	Monitoraggio stampante Configurazione in Intranet e Internet	■ ■


cab utilizza software libero e open source nei prodotti.
Informazioni al sito **www.cab.de/opensource**

Controllo e gestione della stampante

Software per etichette

cablabel S3
Consente di sfruttare appieno le caratteristiche dei dispositivi cab. Grazie alla struttura modulare, cablabel S3 può essere adattato gradualmente alle necessità. Per supportare funzioni come la programmazione con JScript, sono integrati plugin elementi quali JScript-Viewer. L'interfaccia Designer e il codice JScript sono sincronizzati in tempo reale. È possibile integrare funzioni speciali come il Database Connector o anche i dispositivi di verifica di codici a barre.

Ulteriori informazioni all'indirizzo **www.cab.de/it/cablabel**

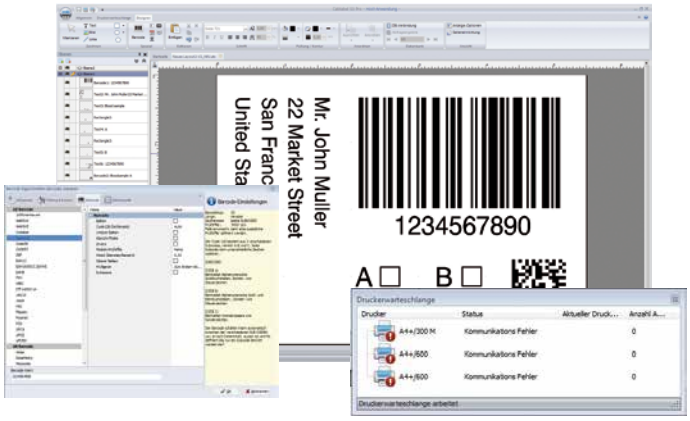

Stampa stand-alone

Questa modalità operativa consente alla stampante di richiamare e stampare etichette, anche quando il dispositivo è scollegato dal sistema host. Il layout delle etichette viene realizzato con un software come cablabel S3, oppure mediante programmazione diretta sul PC con un editor di testo. I formati di etichetta, dati grafici e testi, nonché i contenuti del database vengono memorizzati sulla scheda di memoria, su una chiavetta USB o memorizzati e acquisiti nella memoria interna IFFS. Solo i dati variabili vengono trasmessi alla stampante tramite tastiera, scanner di codici a barre, sistemi di pesatura o altri host, e / o richiamati dall'host con il Database Connector e stampati.



Controllo e gestione della stampante

Driver della stampante



Per il comando con un software diverso da cablabel S3, cab propone driver. Sscarica gratuitamente da **www.cab.de/it/support**

Programmazione



JScript
Per la gestione della stampante, cab ha sviluppato il linguaggio di programmazione integrato JScript. Istruzioni su **www.cab.de/en/programming**



abc Basic Compiler
Oltre a JScript e come parte integrante del firmware, consente la programmazione avanzata della stampante prima che i dati vengano trasmessi alla stampa. È possibile ad esempio sostituire linguaggi diversi senza dovere intervenire sull'applicazione corrente di stampa. Inoltre è possibile acquisire i dati da altri sistemi, come ad esempio una bilancia, uno scanner di codici a barre o un PLC.

Collegamento a SAP®

Le etichette possono essere stampate da SAP[1] su dispositivi e sistemi di cab. Esistono vari metodi:

- Stampa con SAPscript
- Stampa con SmartForms
- Stampa con Adobe Interactive Forms

Istruzioni su **www.cab.de/en/sap**

Collegamento al database



Database Connector
Alle stampanti con collegamento di rete è consentito interrogare i dati direttamente da un database centrale compatibile con ODBC / OLEDB e stamparli sull'etichetta. Durante il processo di stampa, la stampante può scrivere dati nel database.

[1] SAP e i loghi correlati sono marchi o marchi registrati di SAP SE.
[2] disponibile solo per SQUIX

Integrazione di rete

Verbale / servizio	Funzioni / possibilità
RawIP	Trasmissione diretta dei lavori di stampa tramite TCP (porta configurabile, standard 9100); collegamento semplicissimo a spooler e sistemi host
LPD / LPR	Servizio classico di code di stampa Unix / Windows per l'invio e la verifica dello stato dei lavori di stampa
FTP / FTPS	Trasmissione ed esecuzione automatica dei lavori di stampa, nonché accesso alla memoria (etichette, immagini, font, aggiornamento del firmware)
HTTP / HTTPS	Configurazione via web, controllo dello stato e aggiornamento del firmware
WebDAV	Il client WebDAV integrato consente di integrare le directory dei server WebDAV centrali contenenti i dati di stampa archiviati a livello centrale.
Servizio web SOAP	API per il controllo della stampante e la consultazione dello stato tramite una descrizione WSDL standardizzata
SNMP v2	Controllo tramite OID MIB standard della stampante e trap in caso di eventi (fine carta, errore, manutenzione)
SMTP	Invio di e-mail in caso di eventi (messaggi di errore, notifiche di manutenzione e di stato)
PJL	Linguaggio dei lavori di stampa: comandi di stato e di controllo all'interno del flusso di dati di stampa
OPC-UA / OPC-UA DI	API industriale per il controllo e il monitoraggio delle stampanti, comprensiva delle specifiche del guida alle informazioni sul dispositivo
SOTI Connect[2]	Soluzione di gestione delle stampanti basata su cloud per l'amministrazione centralizzata dei parchi stampanti
VPSX (LRS)	Integrazione con LRS VPSX Output Management per lo spooling di stampa a livello aziendale
VNC	Accesso remoto al pannello di controllo della stampante per la visualizzazione e la gestione tramite rete
Avahi / mDNS / Zeroconf	Pubblicazione automatica dei servizi (compatibile con Bonjour) per il rilevamento senza driver nella rete locale

Accessori per tutti i tipi di dispositivo

2.3 	**Controrullo DR4-30** Larghezza materiale fino a 30 mm; rivestimento in gomma caucciù sintetico per un'elevata accuratezza di stampa
	**Controrullo DR4-60** Larghezza materiale fino a 60 mm; rivestimento in gomma caucciù sintetico per un'elevata accuratezza di stampa
2.4 	**Pannello di controllo esterno** Se il pannello di controllo della stampante non è accessibile, è possibile collegarne uno esterno. Stesse funzionalità della stampante Modalità orizzontale o verticale L'operazione può essere eseguita sul pannello di controllo esterno o sulla stampante.
	Collegamento alla stampante: USB 2.0 Hi-Speed Device cab fornisce i **cavi di collegamento USB** specificati per l'alimentazione elettrica. Lunghezze da 1,8 m a 16 m

2.5 	**Scheda di memoria SD**
2.6 	**Chiavetta USB**
2.7 	**Chiavetta USB Wi-Fi** 2,4 GHz 802.11b/g/n
2.8 	**Chiavetta USB Wi-Fi** 2,4 GHz 802.11b/g/n + 5 GHz 802.11a/n/ac in Infrastructure Mode con antenna ad asta per portate superiori
2.10 	**Scelta etichette - scatola I/O** Da un dispositivo di controllo sovraordinato, per es. PLC, è possibile scegliere dalla scheda di memoria fino a 16 etichette diverse per ogni scatola. È possibile collegare due scatole. Con la scatola I/O è possibile realizzare, con programmazione abc, semplici sequenze di comando PLC attraverso i 4 ingressi e le 4 uscite.
3.1 	**Cavo di collegamento RS232 C** 9/9 poli, lunghezza 3 m

4.1



Lama di taglio
Vengono tagliati tutti i materiali stampabili.
Per il cambio di materiale la lama può essere abbassata.

Dati tecnici			Lama di taglio per EOS 2, EOS 5
Materiale	Larghezza	mm	120
	Peso cartone	gr/m²	60 - 240
	Spessore	mm	0,05 - 1,1
Lunghezza di taglio		da mm	10
Altezza utile		fino a mm	2,5
Tagli/min		fino a	200
Avvolgimento etichette			preferibilmente esterno
Monitoraggio			Lama abbassata, finecorsa lama non raggiunto

4.2



Lama di taglio e perforazione
I materiali continui come tessuti o guaine termoretraibili vengono perforati così da poterli successivamente separare manualmente. Inoltre questi materiali possono anche essere tagliati. Per il cambio di materiale la lama può essere abbassata.

Dati tecnici			Lama di taglio e perforazione per EOS 2, EOS 5
Perfora-zione	Distanza ponticello	mm	2.5
	Larghezza ponticello	mm	0.8
Materiale	Larghezza	mm	45
	Peso cartone	gr/m²	60 - 240
	Spessore	mm	0,05 - 1,1
Lunghezza di taglio		da mm	10
Altezza utile		fino a mm	2,5
Tagli/min		fino a	200
Avvolgimento etichette			preferibilmente esterno
Monitoraggio			Lama abbassata, finecorsa lama non raggiunto

Accessori

5.1



Svolgitore esterno

I rotoli di materiale vengono centrati automaticamente all'inserimento. Lo svolgitore non può essere utilizzato su EOS mobile.

Dati tecnici		Svolgitore esterno per EOS 2, EOS 5
Diametro rotolo	fino a mm	390
Diametro anima	da mm	38
Avvolgimento		esterno o interno
Peso rotolo	fino a kg	4

5.2



Freno modulo continuo

per EOS 2 ed EOS 5. Il materiale a modulo continuo viene inserito teso nella stampante e stampato con precisione. Il freno non può essere utilizzato su EOS mobile.

6.1



Pacco batterie

con caricabatterie integrato per l'impiego mobile. È montato sotto la EOS mobile. È possibile stampare fino a 500 lavori per ricarica con etichette in formato 100 x 68 mm e annerimento 15%.

Dati tecnici		Pacco batterie 2 per EOS 2, EOS 5
Tensione nominale	V	18
Capacità	Ah	2,1
Potenza	Wh	36
Tempo di carica	ca. h	2
Tensione di carica		100 - 240 VCA, 50/60 Hz
Dimensioni L x A x P	mm	221 x 58 x 270
Peso	kg	2,5


Programma di fornitura

Pos.		N. art.	Stampanti
1.1		**5978201** **5978202**	Stampante per etichette EOS 2/200 Stampante per etichette EOS 2/300
1.2		**5978211** **5978212**	Stampante per etichette EOS 5/200 Stampante per etichette EOS 5/300
1.3		**5978202.600**	Stampante per etichette EOS 2 mobile/300
1.4		**5978212.600**	Stampante per etichette EOS 5 mobile/300
		Entità della fornitura	
		Stampante per etichette Cavo di alimentazione tipo E+F, lunghezza 1,8 m Cavo di collegamento USB, lunghezza 1,8 m Istruzioni per l'uso DE / EN	
		Disponibile online	
	https://setup.cab.de/en	Istruzioni per l'uso in 30 lingue Istruzioni per la configurazione DE / EN / FR Manuale di assistenza DE / EN Elenco dei ricambi DE / EN Guida alla programmazione EN Driver per stampanti Windows con certificazione WHQL per Windows 10 — Server 2016 Windows 11 — Server 2019 Server 2022 Server 2025 Driver della stampa Apple Mac OS X DE / EN / FR Driver della stampa Linux DE / EN / FR Software per etichette cablabel S3 Lite cablabel S3 Viewer Database Connector	

Pos.		N. art.	Parti soggette a usura
2.1		**5966096.001** **5965580.001**	Testina di stampa 200 dpi Testina di stampa 300 dpi
2.2		**5965488.001**	Controrullo DR4
Pos.		**N. art.**	**Accessori**
2.3		**5966218.001** **5966219.001**	Controrullo DR4-30 Controrullo DR4-60

Entità della fornitura, aspetto e dati tecnici corrispondono alle conoscenze in nostro possesso al momento della stampa. Con riserva di modifiche. I dati del catalogo non rappresentano caratteristiche garantite.

I dati aggiornati sono disponibili anche sul sito Internet: **www.cab.de/it/eos**

Pos.		N. art.	Accessori
2.4		**6010186**	Pannello di controllo esterno
		5907718.001	Cavo di collegam. USB , 1,8 m
		5907730.001	Cavo di collegam. USB, 3 m
		5907750.001	Cavo di collegam. USB, 5 m
		5907760.001	Cavo di collegam. USB, 11 m
		5907765.001	Cavo di collegam. USB, 16 m
2.5		**5977370**	Scheda di memoria SD
2.6		**5977730**	Chiavetta USB
2.7		**5978912.001**	Chiavetta USB Wi-Fi 2,4 GHz 802.11b/g/n
2.8		**5977731**	Chiavetta USB Wi-Fi con antenna ad asta 2,4 GHz 802.11b/g/n + 5 GHz a/n/ac
2.10		**5948205**	Scelta etichette - scatola I/O
3.1		**5550818**	Cavo di collegam. RS232 C 9/9 poli, lunghezza 3 m
4.1		**5965520** **5966730**	Lama di taglio EOS 2 Lama di taglio EOS 5
4.2		**5965910** **5969891**	Lama di taglio e perforazione EOS 2 Lama di taglio e perforazione EOS 5
5.1		**5965586**	Svolgitore esterno EOS
5.2		**5953753**	Freno modulo continuo EOS
6.1		**5542640** **5542660**	Pacco batterie 2 EOS 2 Pacco batterie 2 EOS 5
Pos.		**N. art.**	**Software per etichette**
11.7		Bundle **5588001** **5588100** **5588101** **5588150** **5588151** **5588152** **5588002** **5588105** **5588106** **5588155** **5588156** **5588157** in preparaz.	cablabel S3 Lite (Scaricare su cab.de/it) cablabel S3 PRO 1 WS cablabel S3 PRO 5 WS cablabel S3 PRO 10 WS cablabel S3 PRO 1 lic. addiz. cablabel S3 PRO 4 lic. addiz. cablabel S3 PRO 9 lic. addiz. cablabel S3 Print 1 WS cablabel S3 Print 5 WS cablabel S3 Print 10 WS cablabel S3 Print 1 lic. addiz. cablabel S3 Print 4 lic. addiz. cablabel S3 Print 9 lic. addiz. cablabel S3 Print Server
11.10		**9008486**	Guida alla programmazione EN, versione cartacea

Panoramica dei prodotti cab

Stampanti per etichette
MACH1, MACH2



Stampanti per etichette
EOS 2



Stampanti per etichette
EOS 5



Stampanti per etichette
MACH 4S



Stampanti per etichette
SQUIX 2



Stampanti per etichette
SQUIX 4



Stampanti per etichette
SQUIX 6.3



Stampanti per etichette
SQUIX 8.3



Stampanti per etichette
XD Q fronte e retro




Stampanti per etichette
XC Q bicolore



Sistemi stampa ed etichettatura
HERMES Q



Sistemi stampa ed etichettatura
Hermes C bicolore



Sistemi etichettatura per tubi
AXON 1



Moduli di stampa
PX Q



Etichette e nastri pigmentati



Software per etichette
cablabel S3

Dispensatori etichette
HS, VS



Etichettatrici
IXOR




Laser di scrittura
XENO 4



Sistemi laser di scrittura



Informazioni sul prodotti vedere **www.cab.de/it**

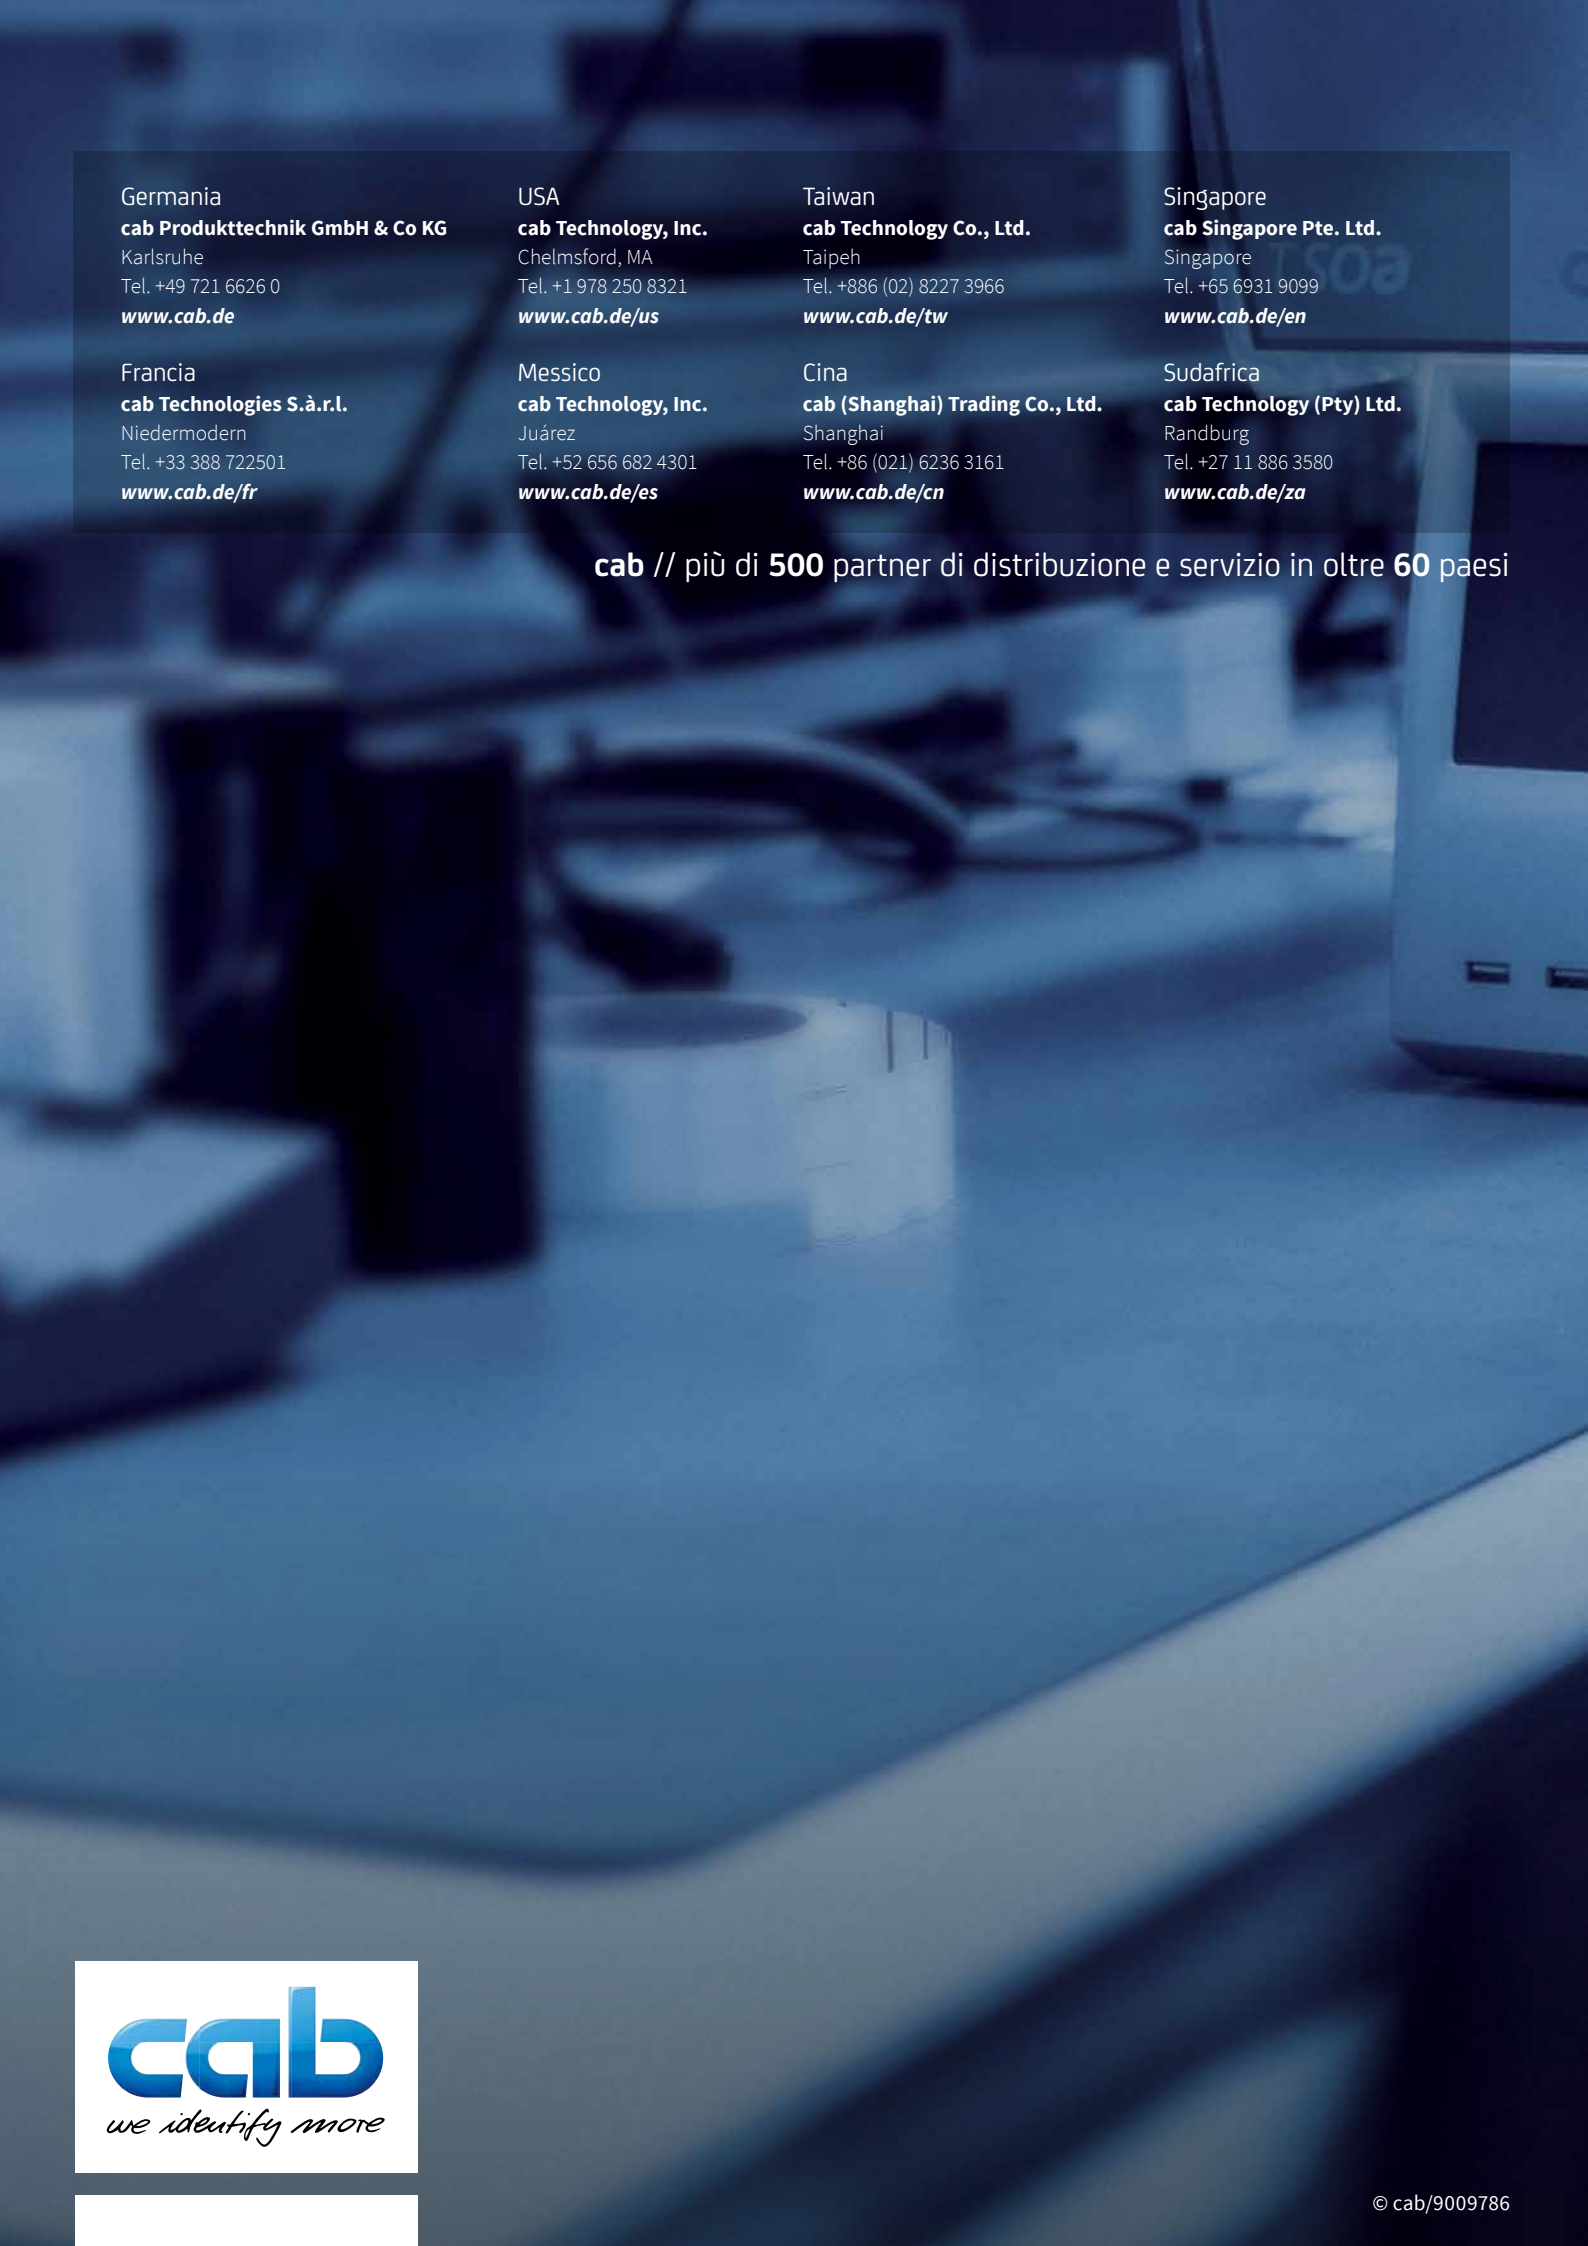

Germania
cab Produkttechnik GmbH & Co KG
Karlsruhe
Tel. +49 721 6626 0
www.cab.de

Francia
cab Technologies S.à.r.l.
Niedermodern
Tel. +33 388 722501
www.cab.de/fr

USA
cab Technology, Inc.
Chelmsford, MA
Tel. +1 978 250 8321
www.cab.de/us

Messico
cab Technology, Inc.
Juárez
Tel. +52 656 682 4301
www.cab.de/es

Taiwan
cab Technology Co., Ltd.
Taipeh
Tel. +886 (02) 8227 3966
www.cab.de/tw

Cina
cab (Shanghai) Trading Co., Ltd.
Shanghai
Tel. +86 (021) 6236 3161
www.cab.de/cn

Singapore
cab Singapore Pte. Ltd.
Singapore
Tel. +65 6931 9099
www.cab.de/en

Sudafrica
cab Technology (Pty) Ltd.
Randburg
Tel. +27 11 886 3580
www.cab.de/za

cab // più di **500** partner di distribuzione e servizio in oltre **60** paesi

we identify more

© cab/9009786