Scatena tutto il tuo potenziale di gioco con il versatile 4K GB2771UHSU Red Eagle

Prova il meglio di entrambi i mondi con il monitor IPS 4K G-MASTER Red Eagle GB2771UHSU da 27", progettato per garantire la massima versatilità. Goditi dettagli ad alta definizione con risoluzione 4K a 144Hz per avventure single-player fluide e coinvolgenti, quindi passa a una frequenza di aggiornamento ultra-reattiva di 288Hz in Full-HD quando è il momento di competere. Con un tempo di risposta MPRT (4K 144Hz) di soli 0.8 ms e la tecnologia NVIDIA G-SYNC Compatible, il gameplay rimane nitido e fluido, senza artefatti visibili di screen tearing o distrazioni.

Questo monitor offre una luminosità di 450 cd/m² e una precisione dei colori vivace grazie al pannello IPS, che lo rende un monitor adatto ai giochi e alla creazione di contenuti, il perfetto tuttofare di cui hai bisogno sia per i giochi coinvolgenti che per quelli competitivi.

Disponibile anche con supporto fisso : G-Master G2771HSU-B1 (1920x1080) , G-Master G2771HS-B1 (1920x1080) e G-Master G2771QS-B1 (2560x1440)

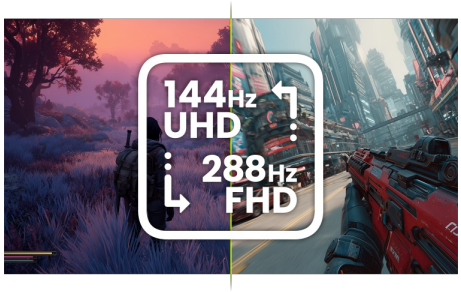

Nitidezza 4K per un'immersione di livello superiore

La risoluzione Ultra HD offre immagini cristalline e dettagli straordinari, dando vita ai tuoi giochi con incredibile nitidezza e realismo. Che tu stia esplorando mondi aperti o combattendo online!

Doppia frequenza di aggiornamento

Passa senza sforzo dal 4K a 144Hz per immagini straordinarie e coinvolgenti al Full-HD a 288Hz per un gameplay ultraveloce e competitivo. Che tu stia esplorando mondi vastissimi o inseguendo ogni millisecondo, la scelta è tua.

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Design	borderless su quattro lati
Diagonale	27", 68.6cm
Pannello	IPS
Risoluzione nativa	3840 x 2160 @144Hz
Dual mode	1920 x 1080 @288Hz
Format	16:9
Luminosità	450 cd/m²
Contrasto statico	1500:1
Contrasto avanzato	100M:1
Tempo di risposta (MPRT)	0.8ms (min.)
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/gíu: 89°/89°
Supporta colore	1.07B (8bit+FRC)
Siincronizzazione orizontale	30 - 360kHz
Angolo di visione L x H	596.7 x 335.7mm, 23.4 x 13.2"
Pixel pitch	0.155mm
Color	opaca, nero

02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso	HDMI x2 (v.2.1, max. 3840 x 2160 @144Hz, 1920x1080 @288Hz) DisplayPort x1 (v.1.4 DSC, max. 3840 x 2160 @144Hz, 1920x1080 @288Hz)
USB HUB	x4 (x2 v3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W, Type-A), x2 v3.2 Gen 1 (5Gbps, 5W, Type-C))
HDCP	si
Connettore cuffie	si

03 CARATTERISTICHE SPECIALI

Riduzione luce blu	si
Flicker free	si
supporta la Tecnologia Adaptive Sync	AMD FreeSync Premium / NVIDIA G-SYNC Compatible
Extra	i-Style Colour
HDR	HDR400
Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Pulsanti controllo	Joystick, accensione/menu (al centro), su/selezione segnale, giù, sinistra/colore i-Style, modalità notturna, riduttore di luce blu, destra/volume
Controllo utente	regolazione immagine (contrasto, luminosità, overdrive, HDR, sincronizzazione adattiva, contrasto avanzato, modalità notturna, riduzione luce blu, sfocatura movimento, gamma), selezione ingresso (automatico, manuale / HDMI1, HDMI2, DP), regolazione audio (volume, muto), salvataggio impostazioni utente (modalità utente), impostazioni colore (6 assi, temperatura colore, preimpostazioni utente, regolazione nero), regolazione immagine (colore i-Style, tecnologia X-Res, nitidezza, gamma HDMI, modalità Direct Drive, regolazione modalità video), lingua, menu di configurazione (posizione orizzontale OSD, posizione verticale OSD, rotazione OSD, ora OSD, logo di avvio, LED di alimentazione, controllo DDCI/CI, ricarica USB), menu di configurazione (PIP/PBP, modalità doppia, compressione DSC), informazioni sul display, ripristino (ripristina tutto)
Altoparlanti	2 x 2W
Utilità	brevettato Kensington-lock™, DDC/CI

04 MECCANICA

Regolazione posizione display	altezza, swivel, tilt, perno (rotazione di entrambi i lati)
Regolazione altezza	150mm
Rotazione (funzione PIVOT)	90°
Snodo	90°; 45° sinistra; 45° destro
Angolo di inclinazione	23° alto; 5° giù
Montaggio VESA	100 x 100mm
Passaggio cavi	si

05 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	di alimentazione (1.85m), USB (1.5m), HDMI (1.85m), DP (1.85m)
Altro	guida rapida, guida di sicurezza

06 ALIMENTAZIONE

Unità di alimentazione	interno
Alimentazione	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Consumo energia	26W tipico, 0.5W stand by, 0.3W spento

07 SOSTENIBILITA'

Norme	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)	F
REACH SVHC	sopra 0.1%: Piombo

08 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P	614.5 x 417 (567) x 213mm
Box dimensioni L x H x P	694 x 440 x 143mm
Peso (netto)	5.97kg
Peso (senza supporto)	4kg
Peso (lordo)	9kg
EAN code	4948570127139

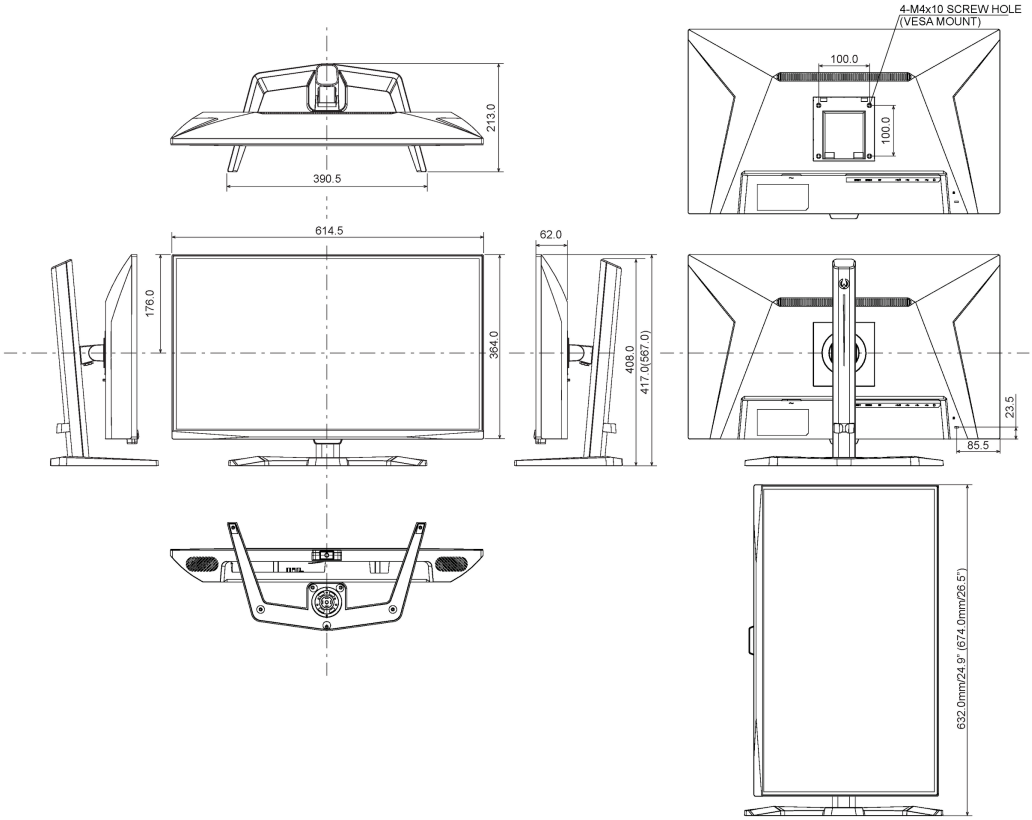

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED