Porta il lavoro e il divertimento a un livello superiore con il Red Eagle 32″ 4K GB3261UHSCP

Entra nel gioco con il monitor da gioco G-MASTER Red Eagle GB3261UHSCP da 32" 4K. È un monitor che si adatta facilmente sia alla configurazione di una giornata lavorativa che a una sessione di gioco notturna, progettato per offrire una maggiore produttività e immagini eccezionali. Il pannello con risoluzione Ultra HD 3840x2160 offre immagini nitide e dettagliate con un elevato rapporto di contrasto di 3000:1, dando vita a giochi e contenuti multimediali, grazie ai neri profondi e alle luci vivaci dei pannelli VA. Una frequenza di aggiornamento veloce di 144Hz e un tempo di risposta MPRT di 0.6 ms offrono movimenti fluidi e dettagli nitidi, mentre la tecnologia AMD FreeSync™ Premium garantisce un gameplay fluido e senza interruzioni, senza artefatti fastidiosi.

Passa senza problemi da un dispositivo all'altro con la funzionalità KVM integrata, mantenendo la tua configurazione efficiente e organizzata. Collega il tuo laptop o altri dispositivi con un unico cavo USB-C che trasporta video e audio mentre ricarica fino a 95W.

144Hz

Goditi immagini ultra fluide e nitide con una frequenza di aggiornamento straordinaria di 144Hz, perfetta per i giochi frenetici, che riduce la sfocatura da movimento e offre un'azione più nitida e reattiva.

Nitidezza 4K per un'immersione di livello superiore

La risoluzione Ultra HD offre immagini cristalline e dettagli straordinari, dando vita ai tuoi giochi con incredibile nitidezza e realismo. Che tu stia esplorando mondi aperti o combattendo online!

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Design	borderless su quattro lati
Diagonale	31.5", 80cm
Pannello	VA, opacita' 25%
Risoluzione nativa	3840 x 2160 @144Hz (8.3 megapixel 4K UHD)
Format	16:9
Luminosità	400 cd/m²
Contrasto statico	3000:1
Contrasto avanzato	80M:1
Tempo di risposta (MPRT)	0.6ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/gíu: 89°/89°
Supporta colore	1.07B (8bit+FRC)
Siincronizzazione orizontale	30 - 340kHz
Angolo di visione L x H	697.3 x 392.2mm, 27.5 x 15.4"
Pixel pitch	0.182mm
Colore del telaio	opaca, nero

02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso	HDMI x2 (v.2.1, max. 3840 x 2160 @144H) DisplayPort x1 (v.1.4 max 3840 x 2160 @144Hz) USB-C x1 (PD 95W, max 3840 x 2160 @144Hz)
USB HUB	x4 (2x Type-A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type-C (5Gbps, 7.5W))
HDCP	si
Connettore cuffie	si

03 CARATTERISTICHE SPECIALI

KVM switch	si
Riduzione luce blu	si
Flicker free	si
supporta la Tecnologia Adaptive Sync	FreeSync Premium, DisplayPort Only
Extra	i-Style Colour
HDR	HDR10
Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Pulsanti controllo	Joystick: accensione/menu (al centro), su/selezione segnale, giù, sinistra/colore i-Style/modalità notturna/riduttore di luce blu, destra/volume
Controllo utente	regolazione dell'immagine (contrasto, luminosità, overdrive, HDR, FreeSync Premium, contrasto avanzato, modalità notturna, riduzione della luce blu, riduzione della sfocatura da movimento, gamma), selezione dell'ingresso (automatico, manuale / HDMI1, HDMI2, DP, USB-C), regolazione dell'audio (volume, silenziamento), memorizzazione delle impostazioni utente (modalità utente), impostazioni del colore (6 assi, temperatura del colore, preimpostazioni utente, regolazione del nero), regolazione immagine (colore i-Style, tecnologia X-Res, nitidezza, gamma HDMI, modalità Direct Drive, regolazione modalità video), lingua, menu di configurazione (posizione orizzontale OSD, posizione verticale OSD, ora OSD, logo di avvio, LED di alimentazione, velocità USB-C, controllo DDCI/CI, ricarica USB), menu di configurazione (PIP/PBP, KVM, compressione DSC), informazioni sul display, ripristino (ripristina tutto)
Altoparlanti	2 x 5W
Utilità	brevettato Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B

04 MECCANICA

Regolazione posizione display	altezza, swivel, tilt
Regolazione altezza	150mm
Snodo	90°; 45° sinistra; 45° destro
Angolo di inclinazione	23° alto; 5° giù
Montaggio VESA	100 x 100mm
Passaggio cavi	si

05 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	di alimentazione (1.85m), USB (1m), HDMI (1.85m), DP (1.85m)
Altro	guida rapida, guida di sicurezza

06 ALIMENTAZIONE

Unità di alimentazione	interno
Alimentazione	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Consumo energia	48W tipico, 0.5W stand by, 0.3W spento

07 SOSTENIBILITA'

Norme	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)	F
REACH SVHC	sopra 0.1%: Piombo

08 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P	714 x 453 (603) x 290mm
Box dimensioni L x H x P	790 x 510 x 143mm
Peso (netto)	8.6kg
Peso (lordo)	12.08kg
EAN code	4948570126286

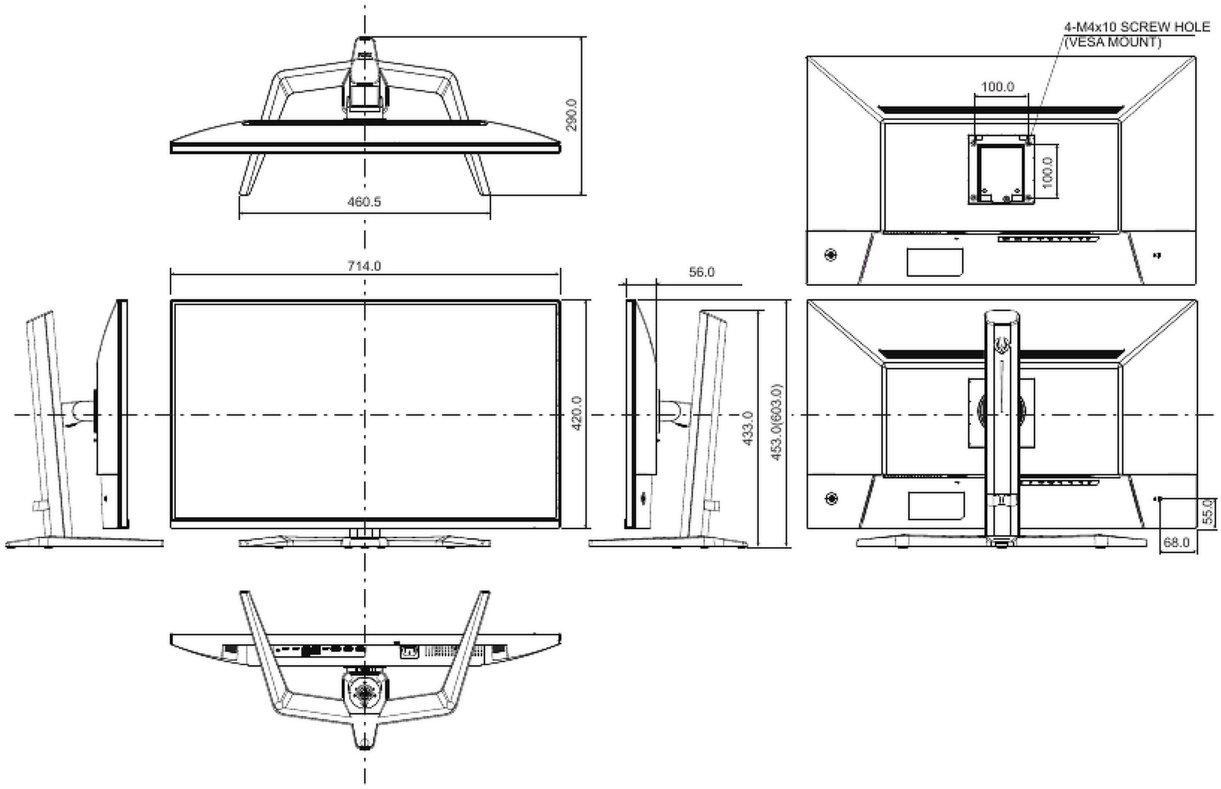

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED