



Dai potenza al tuo gioco con il G-Master GCB2784HSU-B1 curvo con 240Hz e tempo di risposta di 0.7ms

Vivi la velocità assoluta con un vantaggio panoramico.

Nei giochi ad alta intensità, il minimo ritardo o la sfocatura di movimento possono interrompere la tua concentrazione e costarti la vittoria. Il [G-Master GCB2784HSU-B1](#) elimina queste barriere, abbinando una soddisfacente frequenza di aggiornamento di 240Hz a un tempo di risposta di 0.7ms MPRT per una nitidezza di movimento senza pari. Il suo pannello VA curvo 1500R offre una nitida risoluzione FHD, ottimizzata per prestazioni ad alta frequenza di fotogrammi, trascinandoti più a fondo nel mondo di gioco e offrendo un rapporto di contrasto statico superiore per la profondità del nero. Supportato dall'Adaptive Sync, questo monitor offre un'esperienza fluida e ad alta velocità che ti assicura di vedere ogni movimento per primo e di reagire con perfetta precisione.

Disponibile anche con supporto fisso : [G-Master GC2781HSU-B1 \(1920x1080\)](#) e [G-Master GC2784HSU-B1 \(1920x1080\)](#)



DESIGN CURVO 1500R

Il design curvo con una curvatura dello schermo 1500R ispirata all'occhio umano, garantisce un'eccellente qualità dell'immagine e un'esperienza di gioco confortevole e molto realistica, in modo da potersi davvero immergere nel gioco.



Tecnologia FreeSync™ Premium

Questo monitor garantisce una bassa latenza in ingresso e una bassa compensazione del framerate, ponendo fine a qualsiasi problema di Screen Tearing o Stuttering a praticamente qualsiasi framerate.

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Design	Curvo
Diagonale	27", 68,6cm
Pannello	VA
Curvo	1500R
Risoluzione nativa	1920 x 1080 @240Hz
Format	16:9
Luminosità	350 cd/m ²
Contrasto statico	4000:1
Contrasto avanzato	80M:1
Tempo di risposta (MPRT)	0.7ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/giù: 89°/89°
Supporta colore	16.7mIn 8bit (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Sincronizzazione orizzontale	30 - 300kHz
Angolo di visione L x H	597.9 x 336.3mm
Pixel pitch	0.311mm
Color	nero

02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso	HDMI x2 (ver. 2.1 TMDS) DisplayPort x1 (v. 1.4)
USB HUB	x2 (v. 2.0; 5V, 500mA)
Connettore cuffie	sì

03 CARATTERISTICHE SPECIALI

Riduzione luce blu	sì
Flicker free	sì
supporta la Tecnologia Adaptive Sync	FreeSync Premium - 1920 x 1080 @48-240Hz
HDR	HDR10
Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Pulsanti controllo	Indicatore di alimentazione, Joystick: Alimentazione / Menu (centro), Su / Selezione segnale, Giù, Sinistra / Colore i-Style / Modalità notturna / Riduzione luce blu, Destra / Volume
Controllo utente	regolazione dell'immagine (contrasto, luminosità, OD, HDR, FreeSync Premium, ACR, modalità notturna, riduzione della luce blu, riduzione della sfocatura da movimento, gamma), selezione dell'ingresso, impostazioni audio (volume, mute), memorizzazione delle impostazioni utente (modalità utente), impostazioni del colore (6 assi, temperatura del colore, preimpostazione utente, sintonizzatore nero), regolazione dell'immagine (i-Style Colour, tecnologia x-res, nitidezza, gamma HDMI, modalità Direct Drive, regolazione modalità video), lingua, menu di impostazione (posizione orizzontale OSD, posizione verticale OSD, tempo OSD, logo di apertura, LED di alimentazione, controllo DDC/CI, carica USB, PIP/PBP), informazioni sul display, reset
Altoparlanti	2 x 2W

04 MECCANICA

Regolazione posizione display	altezza, pivot (rotazione), swivel, tilt
Regolazione altezza	150mm
Rotazione (funzione PIVOT)	90°

Snodo	90°; 45° sinistra; 45° destro
Angolo di inclinazione	23° alto; 5° giù
Montaggio VESA	100 x 100mm
Passaggio cavi	si

05 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	di alimentazione (1.85m), USB (1.5m), HDMI (1.85m)
Altro	guida rapida, guida di sicurezza

06 ALIMENTAZIONE


Unità di alimentazione	interno
Alimentazione	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Consumo energia	21W default , 0.5W stand by, 0.3W spento

07 SOSTENIBILITA'

Norme	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)	E

08 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P	610,5 x 466,5 x 192,5mm
Box dimensioni L x H x P	1150 x 1761 x 700mm
Peso (netto)	5.4kg
Peso (lordo)	7.91kg
EAN code	4948570127566

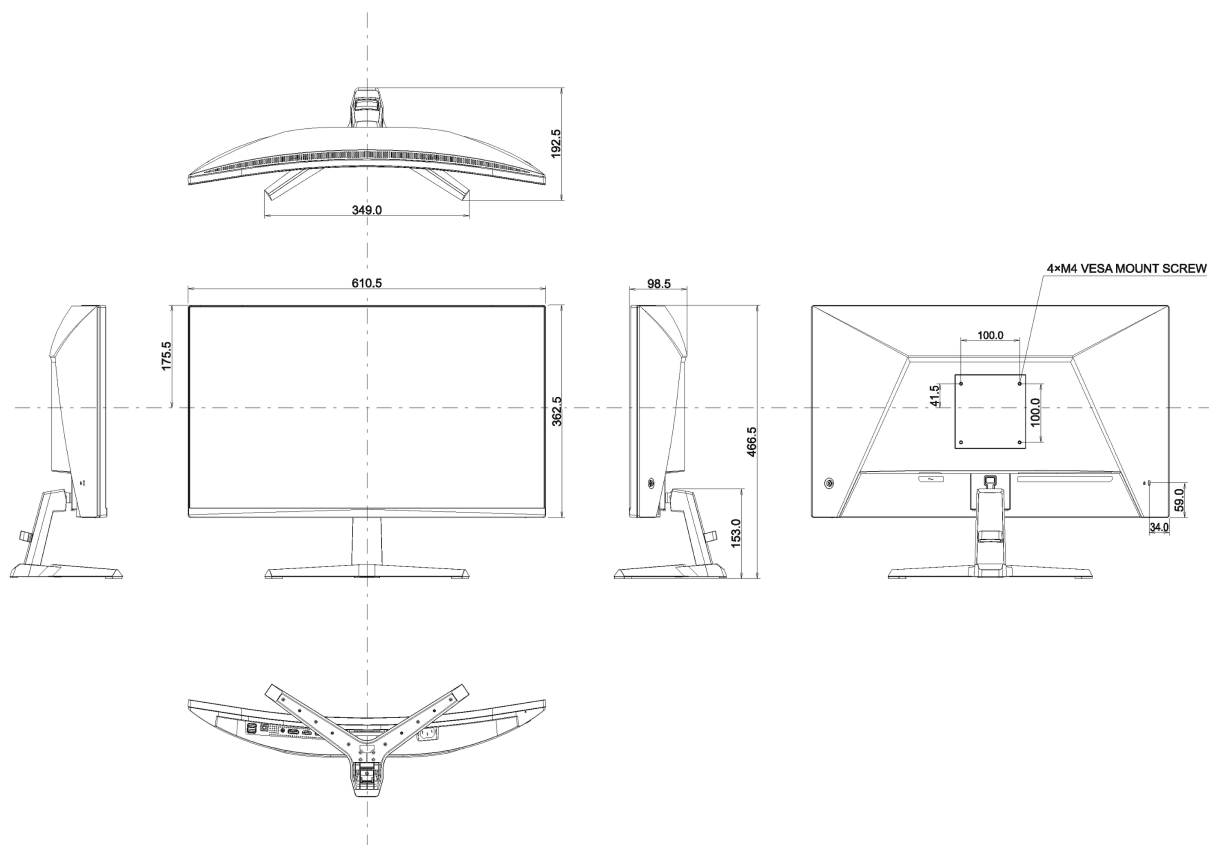

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED