165 Hz | CURVED | Ultra Wide | 3440 x 1440 | Free Sync | DISPLAY PORT | HDMI | ECO | USB HUB | VESA

Il Black Hawk curvo GCB3482WQSU-B1 offre una frequenza di aggiornamento di 120Hz e un tempo di risposta di 0.6 ms.

Immergetevi in un'esperienza di gaming coinvolgente con il monitor curvo GCB3482WQSU-B1 da 34”. La sua curvatura 1500R avvolge il campo visivo per un'immersione più naturale e confortevole. Il pannello VA, abbinato a una risoluzione ultra ampia di 3440x1440, offre neri profondi e colori vivaci, per dare vita ai giochi con dettagli sorprendenti.

Grazie alla frequenza di aggiornamento di 120Hz, i movimenti sono incredibilmente fluidi, raggiungendo il perfetto equilibrio tra prestazioni e fedeltà visiva. Il tempo di risposta ultraveloce di 0.6 ms (MPRT) riduce efficacemente la sfocatura da movimento, mentre HDR400 migliora la luminosità e il contrasto per immagini più realistiche. Grazie a FreeSync Premium, potrete dimenticarvi di balbuzie e sfarfallii e godervi un'esperienza di gioco fluida e senza interruzioni. Sia che siate nel pieno dell'azione FPS, sia che stiate correndo a tutta velocità o esplorando mondi aperti, questo monitor vi offre il vantaggio di essere sempre un passo avanti.

DESIGN CURVO 1500R

Il design curvo con una curvatura dello schermo 1500R ispirata all‘occhio umano, garantisce un'eccellente qualità dell'immagine e un'esperienza di gioco confortevole e molto realistica, in modo da potersi davvero immergere nel gioco.

120Hz & 0.6ms MPRT

La forza è con te grazie a una frequenza di aggiornamento da 120Hz e un di tempo di risposta da 0.6ms! Prendi decisioni in frazioni di secondo, le immagini saranno sempre nitide.

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Design	Curvo
Diagonale	34", 86.4cm
Pannello	VA
Curvo	1500R
Risoluzione nativa	3440 x 1440 @120Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort)
Format	21:9
Luminosità	500 cd/m²
Contrasto statico	3000:1
Contrasto avanzato	80M:1
Tempo di risposta (MPRT)	0.6ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/gíu: 89°/89°
Supporta colore	16.7mln 8bit (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Siincronizzazione orizontale	30 - 180kHz
Angolo di visione L x H	797.22 x 333.72mm, 31.4 x 13.1"
Pixel pitch	0.232mm
Color	nero

02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso	HDMI x2 (v.2.0, 3440x1440 @100Hz) DisplayPort x1 (v.1.4, 3440 x 1440@ 120Hz)
USB HUB	x4 (2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type C (5Gbps, 7.5W))
HDCP	si
Connettore cuffie	si

03 CARATTERISTICHE SPECIALI

Riduzione luce blu	si
Flicker free	si
supporta la Tecnologia Adaptive Sync	FreeSync Premium - HDMI: 2560 x 1440 @50-120Hz, DP: 3440 x 1440 @48-120Hz
HDR	HDR400
Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Pulsanti controllo	Indicatore di alimentazione, Joystick: Alimentazione / Menu (centro), Su / Selezione segnale, Giù, Sinistra / Colore i-Style / Modalità notturna / Riduzione luce blu, Destra / Volume
Controllo utente	regolazione dell'immagine (contrasto, luminosità, OD, HDR, FreeSync Premium, ACR, modalità notturna, riduzione della luce blu, riduzione della sfocatura da movimento, gamma), selezione dell'ingresso, impostazioni audio (volume, mute), memorizzazione delle impostazioni utente (modalità utente), impostazioni del colore (6 assi, temperatura del colore, preimpostazione utente, sintonizzatore nero), regolazione dell'immagine (i-Style Colour, tecnologia x-res, nitidezza, gamma HDMI, modalità Direct Drive, regolazione della modalità video), lingua, menu di impostazione (posizione orizzontale OSD, posizione verticale OSD, tempo OSD, logo di apertura, LED di alimentazione, controllo DDC/CI, carica USB), informazioni sul display, reset
Altoparlanti	2 x 5W
Utilità	brevettato Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 MECCANICA

Regolazione posizione display	altezza, swivel, tilt

Regolazione altezza	150mm
Angolo di inclinazione	23° alto; 5° giù
Montaggio VESA	100 x 100mm
Passaggio cavi	si

05 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	di alimentazione (1.85m), USB (1.5m), HDMI (1.85m), DP (1.85m)
Altro	guida rapida, guida di sicurezza

06 ALIMENTAZIONE

Unità di alimentazione	interno
Alimentazione	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Consumo energia	50W tipico, 0.5W stand by, 0.3W spento

07 SOSTENIBILITA'

Norme	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)	E
EPEAT	EPEAT è una valutazione ambientale completa che aiuta a identificare computer e altre apparecchiature elettroniche più ecologiche. La certificazione Bronze significa, che il monitor soddisfa tutti i criteri richiesti. EPEAT Bronze è valido nei paesi in cui iiyama registra i suoi prodotti. Per lo status di registrazione nel vostro paese, si prega di visitare il sito www.epeat.net.
REACH SVHC	sopra 0.1%: Piombo

08 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P	808 x 433 (578) x 290mm
Box dimensioni L x H x P	900 x 480 x 190mm
Peso (netto)	8.4kg
Peso (lordo)	13.4kg
EAN code	4948570125159

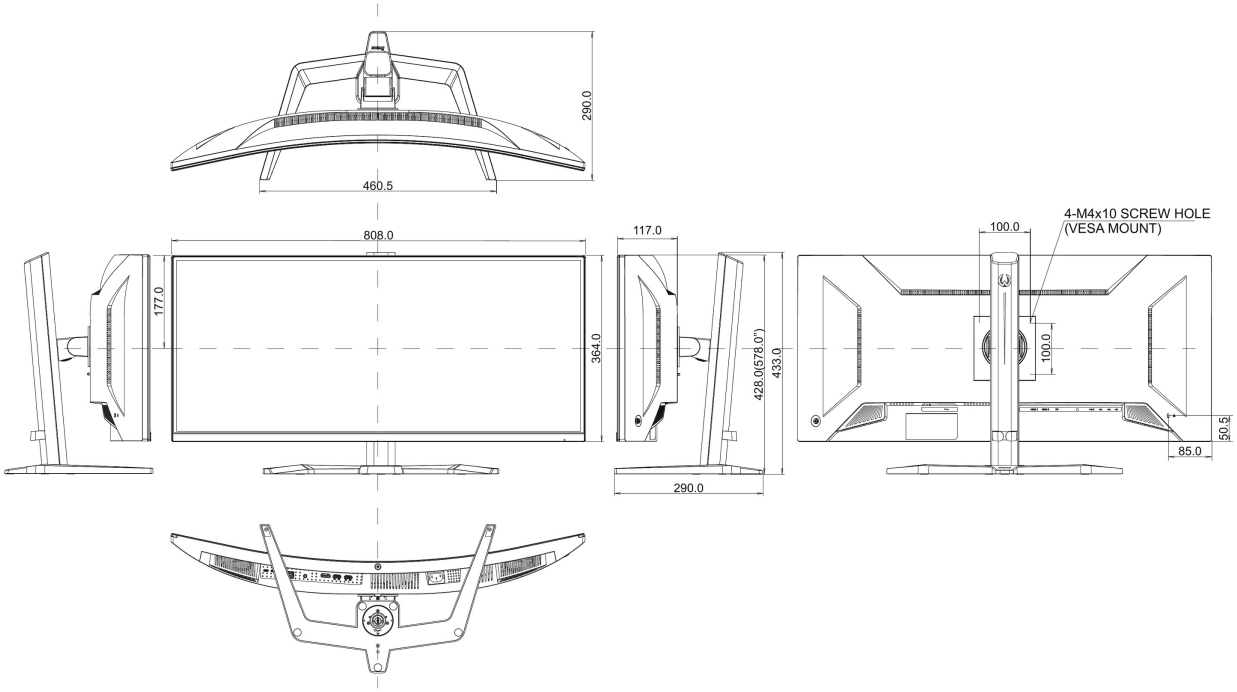

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED