## Un impressionante business monitor da 19" con retroilluminazione a LED e un supporto regolabile in altezza

Progettato per le aziende, questo monitor con retroilluminazione a LED è regolabile in altezza di 15 cm e può ruotare lo schermo, consentendo di posizionarlo perfettamente per una postura ergonomica e un comfort di visione ottimale. Con un tempo di risposta di 3 ms e un contrasto elevato, il monitor B1980S è ideale per un'ampia gamma di applicazioni aziendali. Le funzioni di correzione sRGB e gamma garantiscono una regolazione precisa anche delle più sottili sfumature di colore. Inoltre, il monitor è dotato di altoparlanti integrati per una maggiore comodità.

Disponibile anche con supporto fisso : ProLite E1980S-B1 e in white : ProLite B1980S-W1



### HAS + Pivot (rotazione di entrambi i lati)

Il supporto regolabile in altezza permette di creare una postura e una posizione di lavoro ergonomiche, per soddisfare ogni requisito in materia di salute e sicurezza. Ciò non solo evita problemi di salute, ma garantisce anche un miglioramento della produttività. La funzione Pivot permette di ruotare lo schermo dalla modalità ritratto alla modalità paesaggio. Questa funzionalità è utile nel caso in cui l'applicazione privilegi l'altezza rispetto alla larghezza.

### LED-backlit

A typical CCFL LCD uses four backlight lamps. Using LED diodes considerably lowers the power consumption and reduces the $CO_2$ emission into the environment making this LCD a true ECO-Friendly product.

## 01 CARATTERISTICHE DISPLAY

| | |
|---|---|
| **Diagonale** | 19", 48cm |
| **Pannello** | TN |
| **Risoluzione nativa** | 1280 x 1024 @75Hz (1.3 megapixel) |
| **Format** | 5:4 |
| **Luminosità** | 250 cd/m² |
| **Contrasto statico** | 1000:1 |
| **Contrasto avanzato** | 12M:1 |
| **Tempo di risposta (GTG)** | 3ms |
| **Angolo di visione** | orizzontale/verticale: 170°/160°, sinistra/destro 85°/85°, alto/gíu: 80°/80° |
| **Supporta colore** | 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%) |
| **Siincronizzazione orizontale** | 30 - 80kHz |
| **Angolo di visione L x H** | 376.32 x 301.05mm, 14.8 x 11.9" |
| **Pixel pitch** | 0.294mm |
| **Color** | opaca, nero |

## 02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

| | |
|---|---|
| **Connettore ingresso** | HDMI x1<br>DisplayPort x1 |
| **HDCP** | si |

## 03 CARATTERISTICHE SPECIALI

| | |
|---|---|
| **Lingua OSD** | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| **Pulsanti controllo** | Accensione, menu, +/ volume -/ eco, selezione segnale (auto) |
| **Controllo utente** | regolazione dell'immagine (contrasto, luminosità, colore i-Style, ACR, Eco, OD, tecnologia X-Res), impostazione dell'immagine (riduzione della luce blu, nitidezza), impostazioni del colore (gamma, 6 assi, temp. colore), impostazioni audio (volume, mute), impostazioni OSD (posizione H., posizione V., tempo OSD, rotazione OSD, lingua), extra (reset, controllo DDC/CI, selezione del segnale, gamma HDMI, logo di apertura, LED di alimentazione, informazioni) |
| **Altoparlanti** | 2 x 2W |
| **Utilità** | brevettato Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX |

## 04 MECCANICA

| | |
|---|---|
| **Regolazione posizione display** | altezza, swivel, tilt, perno (rotazione di entrambi i lati) |
| **Regolazione altezza** | 150mm |
| **Rotazione (funzione PIVOT)** | 90° |
| **Snodo** | 120°; 60° sinistra; 60° destro |
| **Angolo di inclinazione** | 23° alto; 5° giù |
| **Montaggio VESA** | 100 x 100mm |
| **Passaggio cavi** | si |

## 05 ACCESSORI INCLUSI

| | |
|---|---|
| **Cavo** | di alimentazione, HDMI |
| **Altro** | guida rapida, guida di sicurezza |

## 06 ALIMENTAZIONE

| | |
|---|---|
| **Unità di alimentazione** | interno |
| **Alimentazione** | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| **Consumo energia** | 12W tipico, 0.5W stand by, 0.3W spento |

## 07 SOSTENIBILITA'

| | |
|---|---|
| **Norme** | CE, TÜV-GS, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| **Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)** | D |
| **EPEAT** | *l'iscrizione varia a seconda del paese, per i dettagli consultare il sito www.epeat.net |
| **REACH SVHC** | sopra 0.1%: Piombo |

## 08 DIMENSIONI / PESO

| | |
|---|---|
| **Prodotti dimensioni L x H x P** | 411 x 453 (603) x 245.5mm |
| **Box dimensioni L x H x P** | 490 x 416 x 162mm |
| **Peso (netto)** | 4.5kg |
| **Peso (lordo)** | 5.6kg |
| **EAN code** | 4948570125425 |

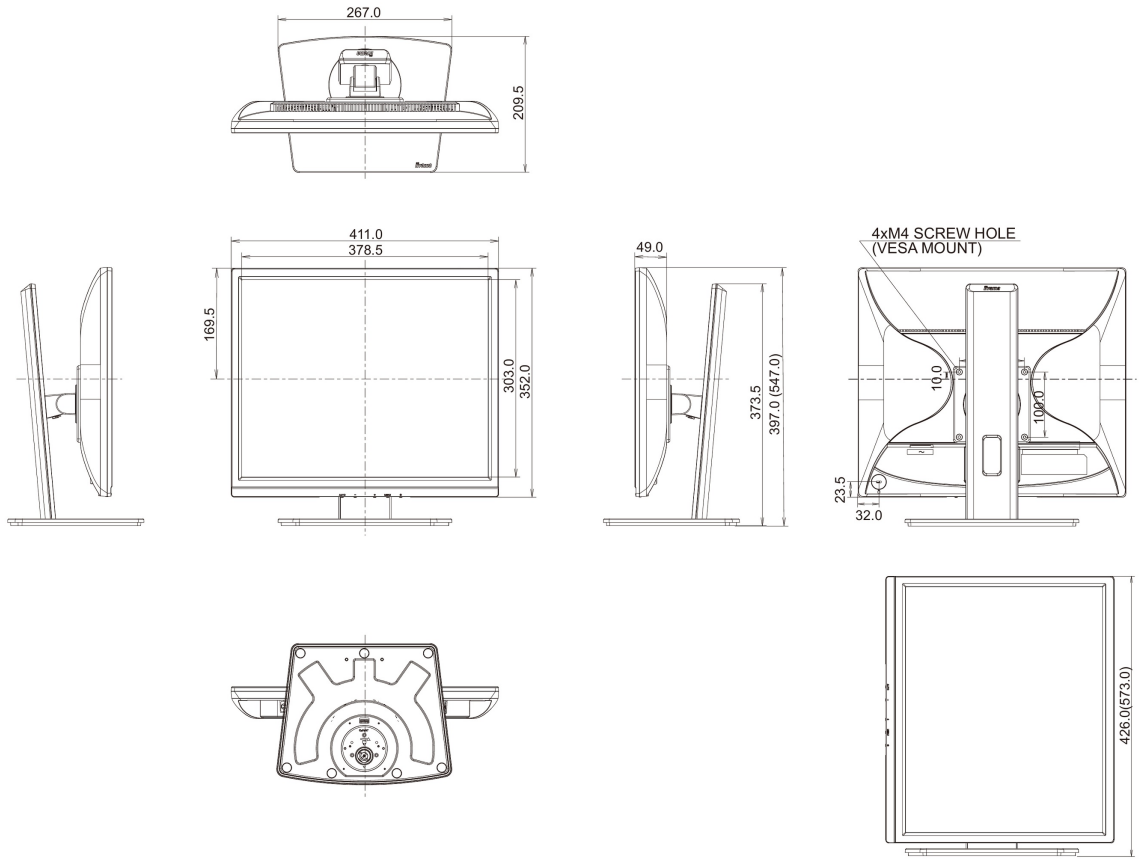


*Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED