


INFORMATION

115 mini LED 4K UHD, il primo display iiyama con zone di regolazione locale della luminosità per la segnaletica digitale professionale, con una luminosità di 750 cd/m².



- Il modello LE11566UHSB-B1AG è un potente display per digital signage 4K UHD da 115", progettato per migliorare la comunicazione visiva della vostra azienda. Questo schermo Mini LED dispone di 2304 zone di regolazione locale della luminosità, che garantiscono immagini ad alto contrasto anche durante la riproduzione di contenuti complessi girati in ambienti con scarsa illuminazione. Il rapporto di contrasto di 5500:1 e il trattamento antiriflesso lo rendono ideale per ambienti esigenti come sale riunioni, negozi, aeroporti e grandi sale di ricevimento. Grazie al sistema operativo Android 14, a [iiSignage²](#) (CMS), [iiControl](#) (DMS) e [iiShare](#) (presentazione wireless), la gestione dei contenuti è semplicissima. È dotato di connessione Wi-Fi per la trasmissione remota dei contenuti e garantisce un funzionamento affidabile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

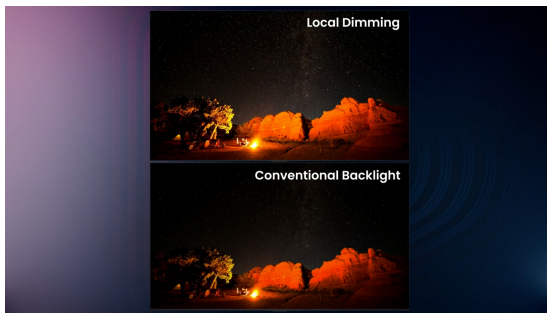


Zone di Local Dimming per immagini nitide

Volete immagini nitide e chiare, anche nelle scene più scure? Tramonti, profondità oceaniche e cieli stellati sono spesso difficili da guardare su display di grandi dimensioni. Su questo display Mini LED con 2304 zone di local dimming, li vedete esattamente come li ha voluti il regista. Il Mini LED offre un contrasto e neri profondi simili all'OLED, ma senza il rischio di burn-in, risultando così adatto al funzionamento continuo 24/7.



10 altoparlanti integrati

Il LE11566UHSB-B1AG riempie di suono una grande sala da solo, grazie a otto altoparlanti da 10W e due subwoofer da 20W, senza dover acquistare né cablare un sistema audio esterno. Ottieni un suono nitido e profondo per video e musica, diffuso direttamente dallo schermo, così il tuo pubblico sente tutto in perfetta sincronia con le immagini, che si tratti di una sala riunioni, di uno spazio retail o di un'affollata hall d'accoglienza.

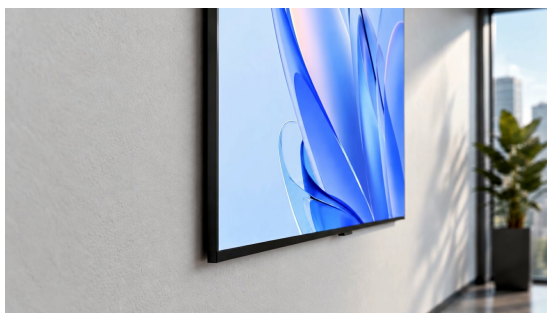

Zero Mount Gap

Montaggio “zero gap”, che elimina completamente lo spazio tra la parete e lo schermo. In questo modo, la fessura non ti darà fastidio quando la guardi di lato, pur lasciando spazio sufficiente per collegare il cavo.

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Design	lunetta magro
Diagonale	115", 291cm
Pannello	Mini LED, zone di regolazione locale della luminosità, VA, vetro con rivestimento antiriflesso, opacità haze 25%
Risoluzione nativa	3840 x 2160
Format	16:9
Luminosità	750 cd/m ²
Contrasto statico	5500:1
Tempo di risposta (GTG)	6.5ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: horizontal/vertical 178°/178°, sinistra/destra 0°/0°, alto/basso: 89°/89°
Angolo di visione L x H	2534.4 x 1425.6mm
Spessore cornice (laterale, sopra, sotto)	1.5mm, 1.5mm, 14.7mm
Pixel pitch	0.66 (H) x 0.66 (V)mm
Cornice colore e finitura	nero, opaca

02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso digitale	HDMI x3
Monitor controlli ingresso	RS-232c x1 (9pin) RJ45 (LAN) x1 IR x1
Audio uscita	S/PDIF (Optical) x1 Mini jack x1 Altoparlanti Subwoofers 2x 20W, Speakers 8 x 10W
USB ports	x2 (v.2.0, v.3.0)

03 CARATTERISTICHE SPECIALI

Software integrato	Android 14 OS, iiSignage ² , iiControl, iiShare, EShare, FailOver, TeamViewer, PDF & Media Player, iiBrowser, File manager
WiFi	si
Hardware	SOC: MT9679, CPU: A73*4, GPU: G52 MC1, RAM: 4GB, ROM: 32GB
Extra	Kit di montaggio a parete incluso (VESA 1000x500mm)
Tempo massimo di funzionamento non-stop	24/7
Media playback	si
Protezione ad acqua e polvere	IP5X (front)
Involucro (cornice)	metal

04 GENERALE

Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, TR, SV, FI, DA, NB, ET, LV, LT, HU
Pulsanti controllo	Indicatore di alimentazione, Pulsante di accensione, Sensore remoto
Controllo utente	rete (stato, Wifi, ethernet, hotspot), immagine (luminosità, contrasto, nitidezza, livello del nero, tinta, colore, riduzione del rumore, selezione gamma, temp. colore, reset immagine), audio (bilanciamento, alti, bassi, volume, uscita audio, volume massimo, volume minimo), controllo del colore, reset dell'immagine), audio (bilanciamento, alti, bassi, volume, uscita audio, volume massimo, volume minimo, mute, sincronizzazione dell'uscita audio). volume, mute, sincronizzazione uscita audio, impostazione altoparlanti, reset audio), impostazione OSD (timeout OSD, posizione H OSD, posizione V OSD, trasparenza OSD, informazioni OSD), generale (logo e animazione, sfondo, immagine senza segnale, pianificazione, timer di spegnimento), schermo (modalità zoom, zoom personalizzato, rotazione del sistema, reset schermo), dispositivo (stato di accensione, instradamento RS232, controllo IR, risparmio energetico, salvataggio del pannello, informazioni sul monitor, altro), canale (avvio sulla sorgente, rinominare il canale di ingresso, commutazione automatica della sorgente, rilevamento della perdita del segnale, versione HDMI), sistema (lingua, aggiornamento del sistema, reset delle impostazioni, reset di fabbrica, impostazione Android), amministrazione (blocco del menu, sala riunioni, HDMI CEC, condivisione dello schermo, standby Miracast, esportazione del log)
Riduzione luce blu	si

05 MECCANICA

Orientamento	orizzontale
Fanless	si
Montaggio VESA	1000 x 500mm
Range temperatura operativa	0°C - 40°C
Range temperatura stoccaggio	- 20°C - 60°C
MTBF	50.000 ora

06 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	di alimentazione (3.0m), HDMI (3.0m), RS-232c (1.8m)
Altro	Staffa per il montaggio a parete, guida per il montaggio a parete, viti, tasselli, adesivi per i fori delle viti, AV cable (15cm)
controllo remoto	si (batterie incluse)

07 ALIMENTAZIONE

Unità di alimentazione	interno
Alimentazione	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Consumo energia	647W tipico, 0.5W stand by
Classe efficienza energetica	647, %2kWh/1000h

08 SOSTENIBILITA'

Norme	CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
--------------	---

Classe efficienza
energetica
(Regulation (EU)
2017/1369)

G

09 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P 2564.5 x 1468.5 x 61.5mm

Box dimensioni L x H x P 2780 x 1680 x 280mm

Peso (netto) 93.4kg


Peso (lordo) 135.2kg


EAN code 4948570128259

10 EU- MARCHIO EFFICIENZA ENERGETICA

Diagonale area attiva 291cm; "; (115" segment)

Consumo acceso 800W

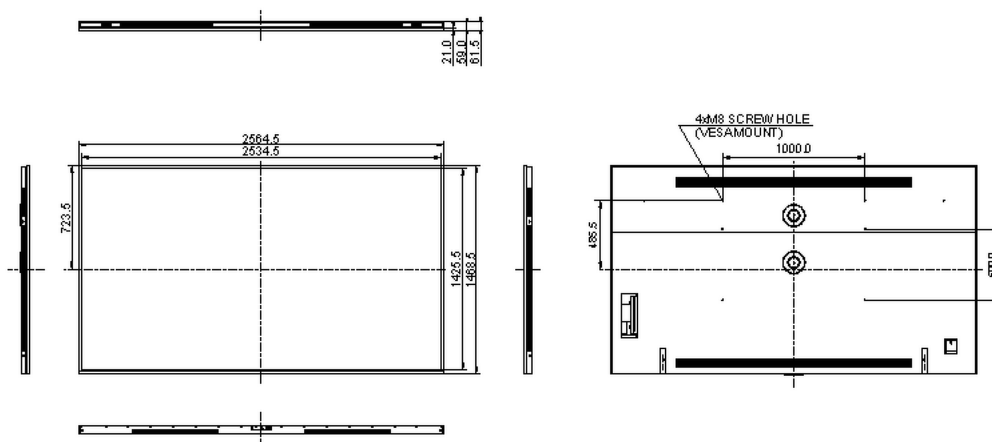



Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED