LFD - SIGNAGE DISPLAYS

INFORMATION



Display professionale 4K UHD da 55" per la segnaletica digitale con opzioni di controllo e connettività avanzate


Migliorate la comunicazione visiva e aprite nuove possibilità per la vostra azienda con il display LH5560HS-B2AG . Questo display luminoso da 500cd/m² è un potente strumento aziendale che porterà i vostri sforzi di marketing e comunicazione a un livello superiore. Grazie al sistema operativo Android 11, al software di gestione dei contenuti iiSignage², alle funzioni Signal FailOver ed EShare, questo display offre un'esperienza utente semplice che rende la creazione, la gestione e la condivisione dei contenuti un gioco da ragazzi.

Questo display ELED VA consuma molto meno rispetto ai display DLED IPS a parità di luminosità. L'orientamento versatile, il design elegante e l'affidabilità 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 ne garantiscono l'integrazione in qualsiasi ambiente aziendale. Che si tratti di ambienti di vendita al dettaglio, aziendali, di ospitalità o di istruzione, il display LH5560HS-B2AG affascinerà senza dubbio il pubblico e lascerà un'impressione duratura.



Android OS

Grazie al sistema operativo Android, è possibile personalizzare facilmente il display in base alle proprie esigenze installandovi direttamente le applicazioni.

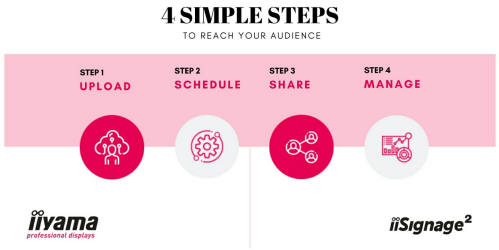

iiSignage²

iiSignage² è la nostra piattaforma di gestione dei contenuti per la segnaletica digitale, che può essere utilizzata per visualizzare e controllare facilmente i contenuti e gestire in modo sicuro i display iiyama. Il sistema di gestione dei contenuti (CMS) vi offre il controllo totale dei vostri messaggi e della pubblicità, che potete gestire da remoto, in modo semplice e sicuro.



Signal FailOver

FailOver è una funzione che rileva automaticamente le fonti di ingresso. Se non è presente alcun segnale all'ingresso predefinito, l'apparecchio passa automaticamente all'ingresso disponibile più vicino. FailOver consente al cliente di assegnare priorità a una serie di input (tra cui browser, lettore multimediale e Custom) e assicura che i suoi contenuti siano sempre visualizzati in modo attivo.



Ultra Sottile

Con un risparmio di profondità del 50 percento rispetto a modelli simili, il display a profondità totale da 40 mm può essere installato in modo discreto ed elegante in tutte le aree.

SPECIFICHE

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Design	lunetta magro
Diagonale	54.6", 139cm
Pannello	VA, Trattamento Vetro Anti-Glare, Hard Coating (3H), opacita' 25%
Risoluzione nativa	3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)
Format	16:9
Luminosità	500 cd/m²
Contrasto statico	4000:1
Tempo di risposta (GTG)	6.5ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/gíu: 89°/89°
Supporta colore	1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 87%)
Siincronizzazione orizontale	28 - 160kHz
Angolo di visione L x H	1209.6 x 680.4mm, 47.6 x 28.8"
Spessore cornice (laterale,sopra, sotto)	13.3mm, 13.3mm, 15.3mm
Pixel pitch	0.315mm
Cornice colore e finitura	nero, opaca

02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso digitale	HDMI x3 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz)
Monitor controlli ingresso	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1
Audio uscita	Mini jack x1 (3.5mm) Altoparlanti 2 x 10W
HDCP	1.4 & 2.2
USB ports	x2 (2.0)

03 CARATTERISTICHE SPECIALI

Software integrato	Android 11 OS, FailOver, iiSignage², EShare
WiFi	si (Incorporato, 802.11ac)
Hardware	CPU: A53*4, GPU: G52 MP2, RAM: 2GB, ROM: 16GB
Extra	Kit di montaggio a parete incluso (VESA 300x400mm)
Tempo massimo di funzionamento non-stop	24/7
Immagini statiche	si
Media playback	si

Protezione ad acqua e polvere	IP5X (front)
Involucro (cornice)	metallo (frontale)

04 GENERALE

Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB
Pulsanti controllo	Pulsante di accensione, indicatore di alimentazione, sensore remoto
Controllo utente	immagine (luminosità, contrasto, nitidezza, livello del nero, tinta, colore, riduzione del rumore, selezione della gamma, temperatura del colore, controllo del colore, over scan, reset dell'immagine), schermo (modalità zoom, zoom personalizzato, reset dello schermo), audio (bilanciamento, alti, bassi, volume, uscita audio, volume massimo, volume minimo, mute, sincronizzazione dell'uscita audio, impostazione dell'altoparlante, reset dell'audio), configurazione 1 (stato di accensione, salvataggio del pannello, instradamento RS232, avvio su sorgente, WOL, reset della configurazione 1, reset di fabbrica), configurazione 2 (timeout OSD, posizione H dell'OSD, posizione V dell'OSD, rotazione del sistema, informazioni OSD, impostazione del logo e dell'animazione, impostazione dell'animazione, ID del monitor, informazioni sul monitor, versione HDMI, reset della configurazione 2), opzione avanzata (controllo IR, timer di spegnimento, pianificazione, HDMI con un solo filo, HDMI con un solo filo, spegnimento, FailOver, lingua, trasparenza OSD, risparmio energetico, reset dell'opzione avanzata), impostazioni Android (rete e internet, app e notifiche, display, display segnaletica, sicurezza, lingua e ingresso, data e ora, informazioni sul dispositivo)
Plug&Play	DDC2B

05 MECCANICA

Orientamento	orizzontale, verticale
Fanless	si
Montaggio VESA	300 x 400mm
Range temperatura operativa	0°C - 40°C
Range temperatura stoccaggio	- 20°C - 60°C
MTBF	50.000 ora (esclusa retroilluminazione)

06 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	di alimentazione (1.8m), HDMI (1.8m), RS-232c (1.8m)
Guida	guida rapida, guida di sicurezza
Altro	Staffa per il montaggio a parete, guida per il montaggio a parete, viti, tasselli, adesivi per i fori delle viti
controllo remoto	si (batterie incluse)

07 ALIMENTAZIONE

Energy Star 8.0 (POn at 230V)	56.2W
Unità di alimentazione	interno
Alimentazione	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Consumo energia	55W tipico, 0.5W stand by, 0.3W spento

08 SOSTENIBILITA'


Norme	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	superiore allo 0,1%: piombo, monossido di piombo, Triossido di diboro

09 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P	1239.7 x 712.5 x 38.6mm
Box dimensioni L x H x P	1390 x 850 x 136mm
Peso (netto)	17.6kg
Peso (lordo)	22.9kg
EAN code	4948570125685

10 INFORMAZIONI CONNESSE

Prodotti correlati	ProLite LH3260HS-B1AG, ProLite LH4360UHS-B1AG, ProLite LH5560UHS-B1AG, ProLite LH6560UHS-B1AG, ProLite LH5060UHS-B1AG, ProLite LH6560UHS-B2AG, ProLite LH4360UHS-B2AG

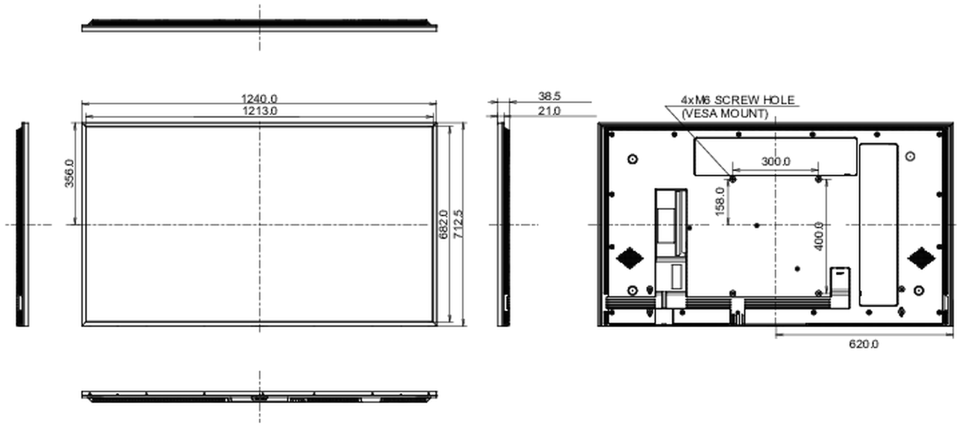


GALLERY


55”
iiyama
55”
ProLite
LH5560UHS-B2AG



55”
iiyama
55”
ProLite
LH5560UHS-B2AG


55”
iiyama
ProLite
LH5560UHS-B2AG
4K
UHD

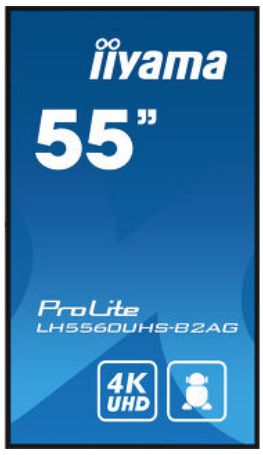
iiyama
55”
ProLite
LH5560UHS-B2AG
4K
UHD


55”
iiyama
ProLite
LH5560UHS-B2AG
4K
UHD


55”
iiyama
ProLite
LH5560UHS-B2AG
4K
UHD

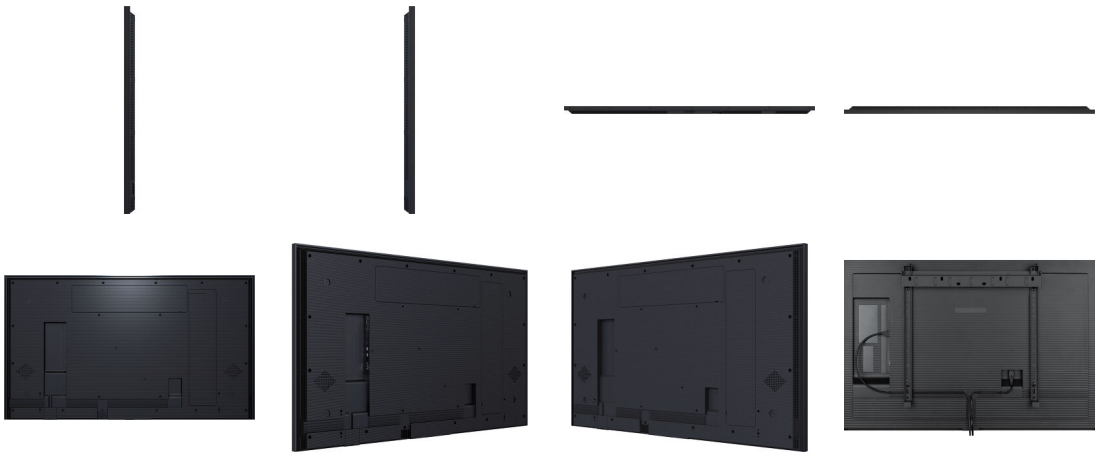






Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel. **© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**