

LFD - SIGNAGE DISPLAYS

INFORMATION





Android OS

Grazie al sistema operativo Android, è possibile personalizzare facilmente il display in base alle proprie esigenze installandovi direttamente le applicazioni.




Signal FailOver

FailOver è una funzione che rileva automaticamente le fonti di ingresso. Se non è presente alcun segnale all'ingresso predefinito, l'apparecchio passa automaticamente all'ingresso disponibile più vicino. FailOver consente al cliente di assegnare priorità a una serie di input (tra cui browser, lettore multimediale e Custom) e assicura che i suoi contenuti siano sempre visualizzati in modo attivo.


4 SIMPLE STEPS

TO REACH YOUR AUDIENCE

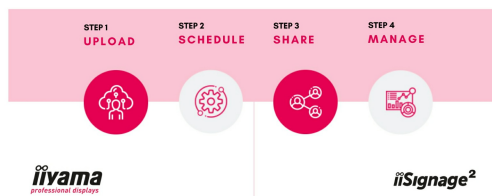

iiSignage²

iiSignage² è la nostra piattaforma di gestione dei contenuti per la segnaletica digitale, che può essere utilizzata per visualizzare e controllare facilmente i contenuti e gestire in modo sicuro i display iiyama. Il sistema di gestione dei contenuti (CMS) vi offre il controllo totale dei vostri messaggi e della pubblicità, che potete gestire da remoto, in modo semplice e sicuro.

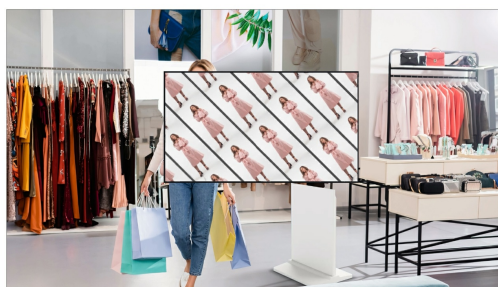

Orientamento flessibile

Con l'opzione di passare dalla modalità orizzontale a quella verticale, questi display ti permettono di dare sfogo alla creatività in qualsiasi spazio. Che si tratti di messaggi, pubblicità, video o informazioni sulla sicurezza, puoi adattare i tuoi contenuti per catturare l'attenzione esattamente come desideri.

SPECIFICHE

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Design	lunetta magro
Diagonale	86", 217cm
Pannello	IPS, trattamento vetro Anti-Glare, finitura opaca, opacita' 25%
Risoluzione nativa	3840 x 2160 @60Hz
Format	16:9
Luminosità	800 cd/m²
Contrasto statico	1200:1
Tempo di risposta (GTG)	8static cms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/giù: 89°/89°
Supporto colore	1.07G (8 Bits+FRC)
Siincronizzazione orizzontale	28 - 160kHz
Angolo di visione L x H	1895 x 1066mm
Spessore cornice (laterale,sopra, sotto)	12.8mm, 12.8mm, 12.8mm
Pixel pitch	0.164 x 0.493mm
Cornice colore e finitura	nero, opaca

02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso digitale	HDMI x2 USB-C x1
Monitor controlli ingresso	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1
Audio uscita	Mini jack x1 Altoparlanti 2 x 16W
Monitor controlli uscita	RS-232c x2 IR loop through x1
USB ports	x2

03 CARATTERISTICHE SPECIALI

Software integrato	Android 14 OS, iiSignage², iiControl, iiShare, EShare, FailOver, TeamViewer, PDF & Media Player, iiBrowser, File manager
WiFi	si
Tempo massimo di funzionamento non-stop	24/7
Protezione ad acqua e polvere	IP5X (front)
Involucro (cornice)	metal

04 GENERALE

Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB
Pulsanti controllo	Indicatore di alimentazione, Pulsante di accensione, Sensore remoto
Controllo utente	rete (stato, Wifi, ethernet, hotspot), immagine (luminosità, contrasto, nitidezza, livello del nero, tinta, colore, riduzione del rumore, selezione gamma, temp. colore, reset immagine), audio (bilanciamento, alti, bassi, volume, uscita audio, volume massimo, volume minimo), controllo del colore, reset dell'immagine), audio (bilanciamento, alti, bassi, volume, uscita audio, volume massimo, volume minimo, mute, sincronizzazione dell'uscita audio). volume, mute, sincronizzazione uscita audio, impostazione altoparlanti, reset audio), impostazione OSD (timeout OSD, posizione H OSD, posizione V OSD, trasparenza OSD, informazioni OSD), generale (logo e animazione, sfondo, immagine senza segnale, pianificazione, timer di spegnimento), schermo (modalità zoom, zoom personalizzato, rotazione del sistema, reset schermo), dispositivo (stato di accensione, instradamento RS232, controllo IR, risparmio energetico, salvataggio del pannello, informazioni sul monitor, altro), canale (avvio sulla sorgente, rinominare il canale di ingresso, commutazione automatica della sorgente, rilevamento della perdita del segnale, versione HDMI), sistema (lingua, aggiornamento del sistema, reset delle impostazioni, reset di fabbrica, impostazione Android), amministrazione (blocco del menu, sala riunioni, HDMI CEC, condivisione dello schermo, standby Miracast, esportazione del log)

05 MECCANICA

Orientamento	orizzontale, verticale
Montaggio VESA	800 x 600mm
Range temperatura operativa	0°C - 40°C
Range temperatura stoccaggio	- 20°C - 60°C
MTBF	30000 ora

06 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	di alimentazione (1.8m), HDMI (1.8m)
Altro	Staffa per il montaggio a parete, guida per il montaggio a parete, viti, tasselli, adesivi per i fori delle viti
controllo remoto	si (batterie incluse)

07 ALIMENTAZIONE

Unità di alimentazione	interno
Alimentazione	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Consumo energia	172W tipico, 0.5W stand by, 0.3W spento

08 SOSTENIBILITA'

Norme	CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)	F

09 DIMENSIONI / PESO

**Prodotti dimensioni L
x H x P** 1934.0 x 1104.0 x 76.1mm

**Box dimensioni L x H
x P** 2095 x 1220 x 185mm

Peso (netto) 47.6kg

Peso (lordo) 58.3kg

EAN code 4948570128280

10 EU- MARCHIO EFFICIENZA ENERGETICA

Diagonale area attiva 217.4cm; 85.6"; (86" segment)

Consumo acceso 172W

**Consumo annuo
energia** 172kWh/annuo*

