

TOUCHSCREENS**INFORMATION**

Monitor touchscreen PCAP da 17" con rivestimento in vetro resistente, protezione frontale IPX3 e supporto con regolazione dell'inclinazione



Il ProLite T1721MSC-B3 è un versatile monitor touchscreen da 17" progettato per garantire un'interazione fluida, precisa e affidabile. La sua tecnologia touch PCAP a 10 punti supporta l'utilizzo con le dita, con guanti in lattice o con uno stilo compatibile, rendendolo particolarmente adatto ad ambienti quali la vendita al dettaglio, il settore alberghiero, l'istruzione e l'industria.

Una copertura in vetro protettivo ne migliora la durata e la resistenza ai graffi, preservando al contempo una qualità dell'immagine nitida e prestazioni tattili costanti. Ciò rende il monitor una scelta affidabile per applicazioni in cui lo schermo viene utilizzato frequentemente durante la giornata.

La parte frontale, classificata IPX3, offre protezione dagli spruzzi d'acqua provenienti da diverse direzioni con angoli fino a 60°, garantendo una maggiore tranquillità in ambienti in cui può verificarsi un'esposizione occasionale all'umidità. Il supporto stabile offre un angolo di inclinazione di 70°, consentendo di posizionare lo schermo in modo confortevole per diversi utenti e applicazioni.

I due altoparlanti integrati da 2 W ciascuno garantiscono un suono chiaro direttamente dal monitor, rendendo il ProLite T1721MSC-B3 una soluzione touchscreen pratica e completa per un'ampia gamma di contesti professionali.




Un'esperienza tattile fluida per ambienti esigenti

La tecnologia touch PCAP supporta l'input tramite dito, guanto in lattice o stilo. Il suo design robusto la rende una scelta pratica per un'ampia gamma di ambienti, dalla vendita al dettaglio alla ristorazione o ad altre applicazioni in cui è richiesta un'esperienza touch fluida.



Affidabile anche nelle condizioni più difficili

La parte anteriore, conforme allo standard IPX3, garantisce protezione dagli spruzzi d'acqua provenienti da diverse direzioni con angoli fino a 60°, offrendo una maggiore tranquillità in ambienti in cui può verificarsi un'esposizione occasionale all'umidità.

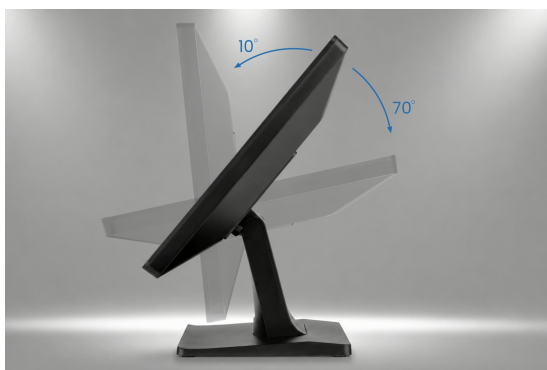

Comodo e versatile nell'uso

Il supporto a singola inclinazione consente una regolazione fluida dello schermo per un utilizzo comodo e versatile, con un sistema integrato di gestione dei cavi per mantenere ordinato il tuo spazio di lavoro.



Goditi un suono chiaro e coinvolgente

Riproduci un audio chiaro e di grande impatto direttamente dal tuo monitor. L'ideale per catturare l'attenzione.

SPECIFICHE

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Design	Edge to edge glass
Diagonale	17", 43cm
Pannello	TN
Risoluzione nativa	1280 x 1024 @75Hz (1.3 megapixel)
Format	5:4
Luminosità	250 cd/m ²
Luminosità	230 cd/m ² con touch
Contrasto statico	1000:1 con touch
Tempo di risposta (BTB)	5ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 170°/160°, sinistra/destra 85°/85°, alto/basso: 80°/80°
Supporta colore	16.7mln
Siincronizzazione orizzontale	31 - 80kHz
Angolo di visione L x H	338 x 270.5mm, 13.3 x 10.6"
Pixel pitch	0.264mm
Cornice colore e finitura	nero, opaca

02 TOUCH

Tecnologia touchscreen	projective capacitive
Punti tocco	10 (HID, solo con OS supportati)
Modalità tocco	penna, dito, guanto (latex)
Touch interface	USB
Sistema operativo supportato	Tutti i monitor iiyama sono Plug & Play e compatibili con Windows e Linux. Per ulteriori dettagli riguardo i sistemi operativi supportati per i modelli Touch, fare riferimento ai driver disponibili nella sezione Download.

03 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso analogico	VGA x1
Connettore ingresso digitale	HDMI x1
AUDIO ingresso	Mini jack x1
Audio uscita	Altoparlanti 2 x 2W
HDCP	si
USB ports	x1

04 CARATTERISTICHE SPECIALI

Spessore vetro	1.5mm
Resistenza vetro	7H
Protezione ad acqua e polvere	IPX3 (front)
Blocco OSD	si

05 GENERALE

Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP
Pulsanti controllo	Menu, pulsante Su/Sinistra/Regolazione automatica, pulsante Giù/Destra, pulsante Indietro/Esci, Alimentazione
Controllo utente	immagine (retroilluminazione, luminosità, contrasto, nitidezza) display (regolazione automatica, posizione H, posizione V, orologio pixel, fase) colore (temp. colore, modalità immagine) ingresso, audio (volume, mute, sorgente audio) altro (reset, ora OSD, posizione H OSD, posizione V OSD, lingua) informazioni
Utilità	brevettato Kensington-lock™
Riduzione luce blu	si
Plug&Play	DDC2B

06 MECCANICA

Angolo di inclinazione	70° alto; 10° giù
Montaggio VESA	100 x 100mm
Passaggio cavi	si
MTBF	50000 ora

07 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	di alimentazione (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m)
Guida	guida rapida, guida di sicurezza
Altro	Touch Panel Driver Disk (CD-ROM)
Copertura cavi	si

08 ALIMENTAZIONE

Unità di alimentazione	esterno
Alimentazione	DC 12 V
Consumo energia	20W tipico, 1.5W stand by, 0.3W spento

09 SOSTENIBILITA'

Norme	CE, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, VCCI, REACH
Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	superiore allo 0,1%: piombo, triossido di diboro, monossido di piombo (ossido di piombo)


Prodotti dimensioni L 392.5 x 364 x 198mm
x H x P

Box dimensioni L x H 537 x 500 x 172mm
x P

Peso (netto) 4.4kg

Peso (lordo) 5.8kg

EAN code 4948570127092

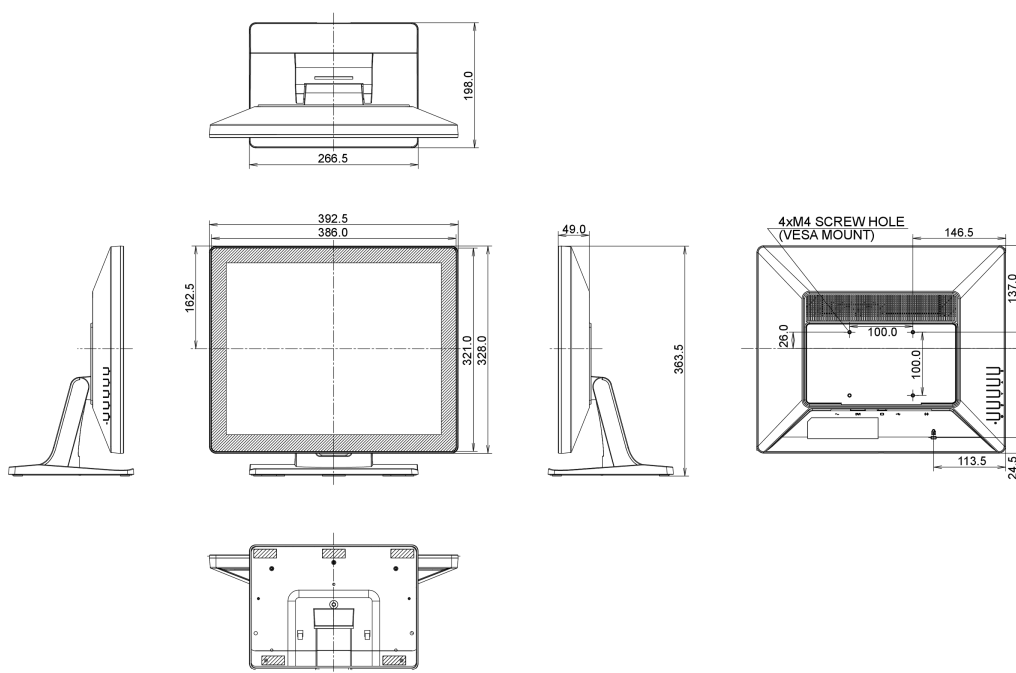





Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel. © IIYAMA CORPORATION. **ALL RIGHTS RESERVED**