

TOUCHSCREENS**INFORMATION**

Monitor touchscreen da 19" con 10pt tattili, tecnologia pannello IPS e design con vetro a tutto schermo



Progettato per un'interazione intuitiva, il monitor touchscreen ProLite T1932MSC-B2S combina una risposta tattile precisa, una protezione in vetro resistente e una qualità dell'immagine nitida in un unico pratico display. Che venga utilizzato per applicazioni rivolte ai clienti, sistemi di punto vendita, sportelli informativi o attività professionali quotidiane, offre un'esperienza tattile fluida e naturale che risulta familiare fin dal primo utilizzo.

Lo schermo garantisce immagini nitide e ricche di colori con ampi angoli di visione grazie alla tecnologia del pannello IPS. La sua superficie in vetro resistente ai graffi e la protezione frontale IP54 contro polvere e schizzi d'acqua lo rendono adatto a un uso frequente, garantendo l'affidabilità del display anche in ambienti esigenti, persino industriali.

Un supporto stabile e regolabile consente un posizionamento flessibile, rendendo il monitor facilmente adattabile a diversi utenti e configurazioni. Caratterizzato da un elegante design in vetro edge-to-edge, conferisce un aspetto moderno e professionale a qualsiasi spazio di lavoro interattivo.



Un'esperienza tattile fluida per ambienti esigenti

La tecnologia touch PCAP supporta l'input tramite dito, guanto in lattice o stilo. Il suo design robusto la rende una scelta pratica per un'ampia gamma di ambienti, dalla vendita al dettaglio alla ristorazione o ad altre applicazioni in cui è richiesta un'esperienza touch fluida.



Affidabile anche nelle condizioni più difficili

Il grado di protezione IP54 consente al monitor di resistere alla polvere e agli schizzi d'acqua provenienti dalla parte anteriore, rendendolo adatto ad ambienti più difficili.



Comodo e versatile nell'uso

Il supporto a singola inclinazione consente una regolazione fluida dello schermo per un utilizzo comodo e versatile, con un sistema integrato di gestione dei cavi per mantenere ordinato il tuo spazio di lavoro.



Goditi un suono chiaro e coinvolgente

Riproduci un audio chiaro e di grande impatto direttamente dal tuo monitor. L'ideale per catturare l'attenzione.

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Design	Edge to edge glass
Diagonale	19", 48cm
Pannello	IPS
Risoluzione nativa	1280 x 1024
Format	5:4
Luminosità	250 cd/m ²
Luminosità	225 cd/m ² con touch
Trasmissione luce	90%
Contrasto statico	1000:1 con touch
Tempo di risposta (GTG)	14ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destra 89°/89°, alto/basso: 89°/89°
Supporta colore	16.7mln
Siincronizzazione orizzontale	31 - 80kHz
Angolo di visione L x H	375 x 300mm, 14.7 x 11.8"
Pixel pitch	0.293mm
Cornice colore e finitura	nero, opaca

02 TOUCH

Tecnologia touchscreen	projective capacitive
Punti tocco	10
Modalità tocco	penna, dito, guanto
Touch interface	USB
Sistema operativo supportato	Tutti i monitor iiyama sono Plug & Play e compatibili con Windows e Linux. Per ulteriori dettagli riguardo i sistemi operativi supportati per i modelli Touch, fare riferimento ai driver disponibili nella sezione Download.

03 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso analogico	VGA x1
Connettore ingresso digitale	HDMI x1 DisplayPort x1
AUDIO ingresso	Mini jack x1
Audio uscita	Altoparlanti 2 x 1W
HDCP	si

04 CARATTERISTICHE SPECIALI

Protezione ad acqua e polvere	IP54 (front)
Blocco OSD	si

05 GENERALE

Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP,
Pulsanti controllo	Menu, Scorri in alto/ Luminosità, Scorri in basso/ Silenzioso, Seleziona, Accensione
Controllo utente	Immagine (contrasto, luminosità, posizione H, posizione V, fase, orologio, autoregolazione), avanzato (temp. colore, nitidezza), OSD (timeout, posizione, posizione H, posizione V), opzione (reset, lingua, selezione sorgente, modalità di visualizzazione, volume, fabbrica)
Utilità	brevettato Kensington-lock™
Plug&Play	DDC2B

06 MECCANICA

Orientamento	orizzontale, face-up
Angolo di inclinazione	90° alto; 5° giù
Montaggio VESA	100 x 100mm
Passaggio cavi	si
MTBF	50000 ora

07 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	di alimentazione (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), Audio (1.8m), DP (1.8m)
Guida	guida rapida, guida di sicurezza
Altro	Cacciavite
Copertura cavi	si

08 ALIMENTAZIONE

Unità di alimentazione	interno
Alimentazione	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Consumo energia	20W tipico, 1.5W stand by, 0.3W spento

09 SOSTENIBILITA'

Norme	CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH, UKCA
Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	superiore allo 0,1%: piombo, monossido di piombo (ossido di piombo)

10 DIMENSIONI / PESO


Prodotti dimensioni L 432 x 413.5 x 239.5mm
x H x P

Box dimensioni L x H 530 x 495 x 190mm
x P

Peso (netto) 5.4kg

Peso (lordo) 7.4kg

EAN code 4948570127771

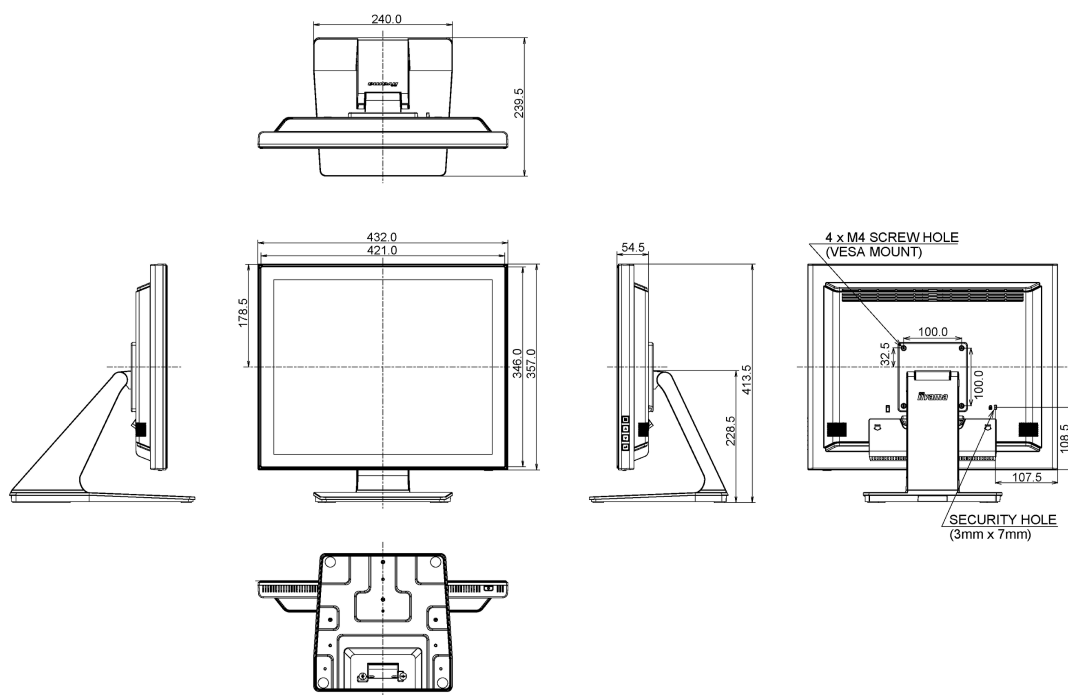





Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED