IFP INTERACTIVE DISPLAYS

INFORMATION

Display IFP da 55" interattivo e certificato Google EDLA per una perfetta integrazione e collaborazione in ambienti educativi e aziendali

Il TE5513A-B2AG è un display interattivo all'avanguardia con Certificazione Google EDLA 4K UHD che ridefinisce prestazioni e precisione. Dotato di uno schermo LCD Zero-Gap Air Bonding per eliminare la parallasse e di PureTouch-IR+ con Palm Rejection, garantisce un'interazione fluida e precisa.

Alimentato da iiWare 21E con Android 14-EDLA, WiFi-6E con connettività Bluetooth 5.0 e iiControl (DMS), si integra perfettamente nel vostro ecosistema.

La condivisione wireless avanzata con l'intuitiva app iiShare consente di ottimizzare la collaborazione e di usufruire di funzioni aggiuntive come il sensore di movimento PIR per l'efficienza energetica. Perfetto per luoghi di lavoro e spazi educativi, favorisce la collaborazione, la comunicazione e il progresso.

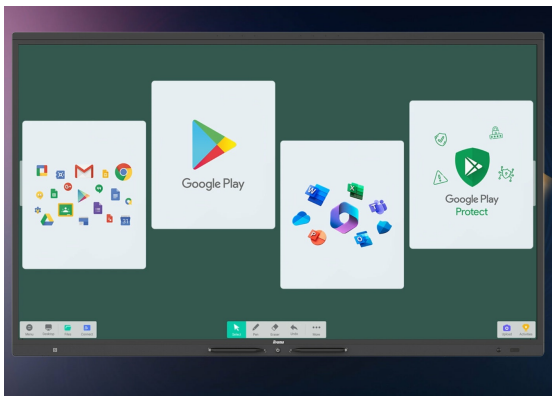

Certificati Google EDLA

Il Google Enterprise Device License Agreement consente un accesso semplice alle app Google, account, file e strumenti di collaborazione direttamente dai display iiyama certificati Google EDLA. Offre un'integrazione fluida con l'ecosistema Google e l'intera suite Microsoft 365, migliorando l'esperienza utente, la produttività e la collaborazione in tutti gli ambienti, in particolare nel settore educativo e aziendale.

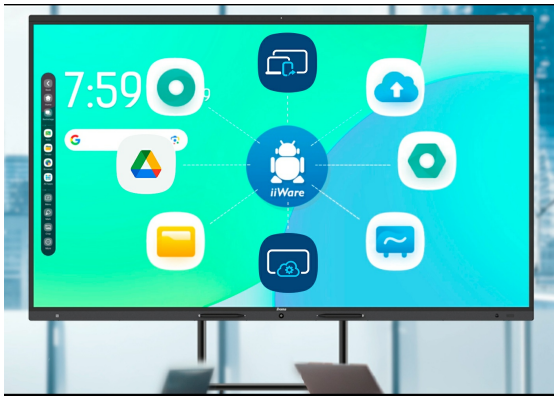

iiWare 21E (Android 14 OS)

Potenziate le vostre presentazioni con iiWare 21E, dotato di Google EDLA, iiControl (DMS), iiShare (Presentazione Senza Fili), Whiteboard, Cloud Drive, iiBrowser e file manager attraverso un software intuitivo e facile da usare che vi permette di gestire, personalizzare e accedere alle varie applicazioni con facilità.

Menu Radiale Rapido

Questa funzione consente un accesso rapido al display interattivo. Tieni premuto con cinque dita per aprire il Menu Radiale Rapido. Gli utenti possono selezionare direttamente le app più utilizzate nel menu delle app e aggiungerle al Menu Radiale Rapido.

iiControl - Device Management System

iiControl offre alle aziende una soluzione comoda, veloce e unificata per la gestione degli endpoint, crea un efficiente sistema di gestione dei dispositivi in tempo reale, aiuta a digitalizzare l'ambiente scolastico o l'ufficio e rende la gestione dei dispositivi estremamente comoda. iiControl DMS si impegna a rispettare il GDPR.

SPECIFICHE

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Design	lunetta magro
Diagonale	54.6", 138.8cm
Pannello	IPS
Touch Glass	Vetro antiriflesso con trattamento anti-lucido, rivestimento antibatterico, scrittura ultra scorrevole, Zero-Gap Air Bonding
Risoluzione nativa	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
Format	16:9
Luminosità	500 cd/m² (typ.)
Trasmissione luce	88%
Contrasto statico	1200:1
Tempo di risposta (GTG)	8ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: horizontalvertical 178°/%2°,
Supporta colore	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (NTSC 72%)
Siincronizzazione orizontale	30 - 135kHz
Angolo di visione L x H	1209.6 x 680.4mm, 47.6 x 26.8"
Pixel pitch	0.315mm
Cornice colore e finitura	nero, opaca

02 TOUCH

Tecnologia touchscreen	PureTouch-IR+
Punti tocco	40, 10pt writing (HID, solo con OS supportati, Touch a 40 punti con Android)
Scan rate	200Hz
Tempo di risposta touch	5ms
Precisione Touch	+- 1mm
Modalità tocco	penna, dito, guanto (Penna passiva, oggetti opachi)
Touch interface	USB
Sistema operativo supportato	Tutti i monitor iiyama sono Plug & Play e compatibili con Windows e Linux. Per ulteriori dettagli sui sistemi operativi supportati dai modelli touch, consultare il file con le istruzioni relative ai driver disponibile nella sezione download.
Palm rejection	si

03 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso digitale	HDMI x2 (v2.0) (H1 CEC/ARC / H2 CEC) DisplayPort x1 (v1.2) USB-C x2 ((DP-Alt, dati, touch) frontale 100 W PD, laterale 65 W PD)
AUDIO ingresso	Mini jack x1 (Microphone)

Monitor controlli ingresso	RS-232c x1 (DSUB 9pin) RJ45 (LAN) x2 (LAN Control)
Video uscita digitale	HDMI x1 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444 / RGB444) USB-C x1 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444 / RGB444, DP1 Alt Mode, USB-C X1 (3.2 Gen 1, 5 Gbps))
Audio uscita	S/PDIF (Optical) x1 Mini jack x1 (Headphone) Altoparlanti 2 x 20W (Davanti + 20W Subwoofer sul retro)
Monitor controlli uscita	OPS Slot x1 (Intel OPS 80pin - Dopo l'installazione: USB-C frontale: 65W, laterale: 15W)
HDCP	2.2
USB ports	x6 (riproduzione multimediale / periferiche / archiviazione – lato anteriore: 1x USB-C 3.2 (Gen 1, 5Gbit, 100W PD), 2x 3.2 (Gen 1, 5Gbit), lato: 1x USB-C 2.0 (480 Mbps, 65W PD), 1x 2.0 (480Mbps), 1x 3.2 (Gen 1, 5Gbit))
RJ45 (LAN)	x2 (Cambio automatico per PC e Android, 1000 MB)

04 CARATTERISTICHE SPECIALI

Software integrato	iiWare 21E (sistema operativo Android 14, Android 16 Q4 2026) dotato di Google EDLA, iiControl (DMS), Whiteboard, browser Web, file manager, unità cloud e iiShare per la connessione wireless con i dispositivi Windows/iOS/Android
WiFi	si (WiFi-6E, Bluetooth 5.0)
Hardware	SOC: RK3576 Quad-core A73*4 (1.4GHz), GPU: G52 MC1, RAM: 8GB, ROM: 128GB
Extra	Sensore di luce ambientale, Sensore di movimento PIR, NFC, Slot per PC OPS opzionale, 4x Touch pen
Tempo massimo di funzionamento non-stop	24/7 (Sebbene i componenti siano progettati per funzionare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, si consiglia di non superare le 18 ore di utilizzo al giorno per garantire una durata ottimale del prodotto.)
Media playback	si
Spessore vetro	3.2mm
Resistenza vetro	7H
Involucro (cornice)	metal
Blocco OSD	si

05 GENERALE

Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL, CAT, SV, FI, DA, NB, ET, LV, LT, HU, UK
Pulsanti controllo	Accensione, Home, Volume, Ingresso (sorgente)
Controllo utente	impostazioni generali (ingresso, volume, retroilluminazione), audio (volume, bassi, acuti, bilanciamento, modalità audio, mute), impostazioni dello schermo (rapporto d'aspetto, spostamento dei pixel), impostazioni del display (luminosità, contrasto, tonalità, nitidezza, temp. colore modalità display), impostazioni (wireless e reti, condivisione, dispositivo, personale, sistema)
Riduzione luce blu	si
Flicker free	98" non supportato
Plug&Play	DDC2B
Garanzia	5 anni (per dettagli e paesi eleggibili prego controllare la sezione garanzia del nostro sito Web)

06 MECCANICA

Orientamento	orizzontale
Fanless	si
Montaggio VESA	400 x 400mm
Range temperatura operativa	0°C - 40°C
Range temperatura stoccaggio	- 20°C - %2°C
MTBF	50.000 ora (esclusa retroilluminazione)

07 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	di alimentazione (EU 3m, UK 3m), USB (3m), HDMI (3m)
Touch pen	x4 (Punte a doppia funzione)
Guida	guida rapida, guida di sicurezza
Altro	Staffa di montaggio a parete (VESA 400x400), staffa di montaggio per webcam
controllo remoto	si (batterie incluse)

08 ALIMENTAZIONE

Unità di alimentazione	interno
Alimentazione	AC 100 - 240V, V, 50/%4Hz
Consumo energia	126W tipico, 0.5W stand by, 0.3W spento

09 SOSTENIBILITA'

Norme	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH (RoHS)
Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	sopra 0.1%: Piombo

10 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P	1267 x 765.5 x 117.5mm
Peso (netto)	28.7kg
EAN code	4948570125722

11 ACCESSORI COMPATIBILI

Altro	OPC51204BC-1 (OPS Slot PC), MD-CAR2031-B1, MD-WLIFT2031-W1, MD-CART02-S1, UC CAM120ULB-1, UC-CAM10PRO-1, WP-D003C

12 EU- MARCHIO EFFICIENZA ENERGETICA

Manufacturer	iiyama
Diagonale area attiva	85.6cm; "; ((" segment)
Consumo acceso	126W
Consumo annuo energia	126kWh/annuo*
Power in OFF Mode	0.5W spento

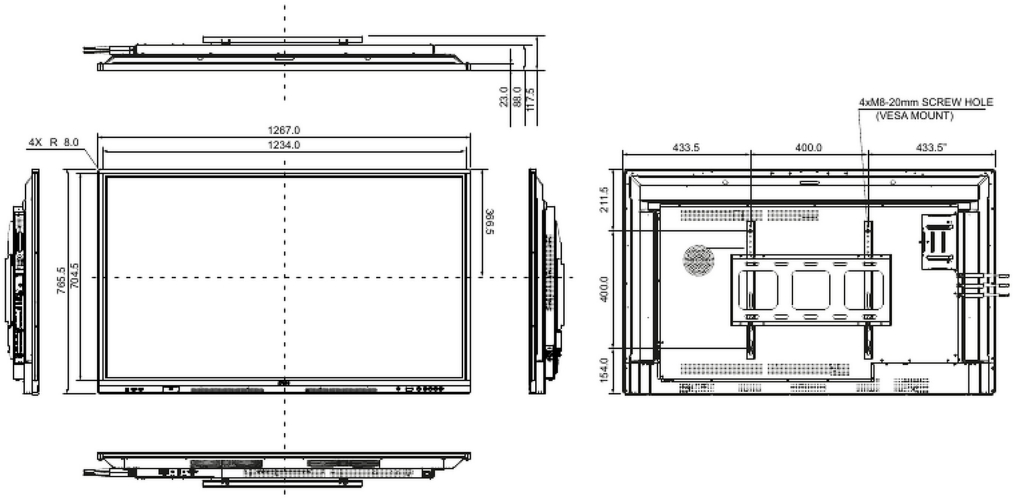

GALLERY

iiyama
ProLite
TE5513A
55"
138.8cm
IFP
4K UHD
EDLA
CERTIFIED
OPS
SLOT

iiyama
ProLite
TE5513A
55"
138.8cm
IFP
4K UHD
EDLA
CERTIFIED
OPS
SLOT

iiyama
ProLite
TE5513A
55"
138.8cm
IFP
4K UHD
EDLA
CERTIFIED
14
OPS
SLOT

iiyama
ProLite
TE5513A
55"
138.8cm
IFP
4K UHD
EDLA
CERTIFIED
OPS
SLOT

iiyama
ProLite
TE5513A
55"
138.8cm
IFP
4K UHD
EDLA
CERTIFIED
OPS
SLOT

iiyama
ProLite
TE5513A
55"
138.8cm
IFP
4K UHD
EDLA
CERTIFIED
OPS
SLOT





TE INTERACTIVE SERIES
TOUCH PENS WITH DUAL FUNCTION
TIPS AND ANTI-BACTERIAL COATING
iiyama
x4

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel. **© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**