

TOUCHSCREENS

INFORMATION


Monitor touchscreen PCAP 10pt da 21.5" con Android, tecnologia PoE, lettore NFC/RFID e barra led RGB intorno



Il ProLite TW2225LAS-B3PNR, elegante e intuitivo, offre un'ampia interfaccia touch per uffici, aree reception e strutture ricettive. Il suo schermo antiriflesso da 21.5" garantisce ampio spazio per i contenuti interattivi, rendendolo particolarmente adatto alla registrazione dei visitatori, alle prenotazioni di camere, ai punti informativi e alla segnaletica digitale. Il touch PCAP a 10 punti reattivo e il supporto per Android 16 garantiscono un funzionamento intuitivo, con applicazioni eseguite direttamente sul dispositivo per una soluzione compatta e all-in-one.

Una barra LED RGB integrata rende visibile a colpo d'occhio la disponibilità delle camere, mentre il lettore NFC/RFID supporta il check-in senza contatto, l'autenticazione dei dipendenti e altre interazioni abilitate dalle app. Microfono quad e altoparlanti integrati estendono la sua versatilità alle applicazioni vocali e ai servizi interattivi. La tecnologia Power over Ethernet fornisce alimentazione e dati tramite un unico cavo, semplificando l'installazione e mantenendo il cablaggio discreto. Il supporto per l'installazione in orizzontale, verticale e con lo schermo rivolto verso l'alto consente al display di adattarsi a diversi spazi ed esigenze di interazione.

Inoltre, si integra facilmente con [iiSignage²](#), il sistema di gestione dei contenuti (CMS) di iiyama, offrendovi il pieno controllo sui vostri messaggi e sulla pubblicità, sia in posizione orizzontale, verticale che rivolta verso l'alto.

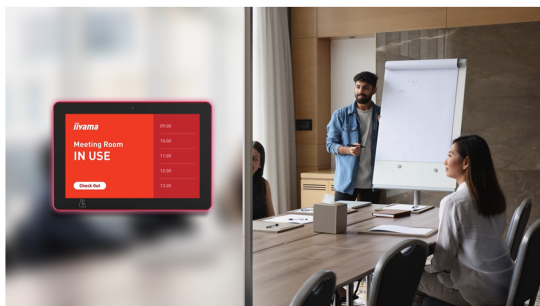

Barra led RGB

La barra a LED RGB indica in modo chiaro e intuitivo lo stato di disponibilità della stanza e può visualizzare un'ampia gamma di colori.



Connettività

Il connettore RJ45 (LAN) che supporta la tecnologia Power over Ethernet (POE) permette di fornire sia la connessione dati che l'alimentazione con un unico cavo, il che semplifica l'installazione in aree dove molti cavi interferirebbero con l'ambiente.



Lettore NFC e RFID

Grazie al lettore NFC/RFID, il touch panel PC permette di comunicare in modalità wireless con i dispositivi o i tag abilitati nelle immediate vicinanze.



Systema operativo Android

Grazie al sistema operativo Android, è possibile personalizzare facilmente il display in base alle proprie esigenze installandovi direttamente le applicazioni.

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Design	Edge to edge glass
Diagonale	21.5", 54.6cm
Pannello	IPS Panel Technology, LED
Risoluzione nativa	1920 x 1080 (2 Megapixel HD)
Format	16:9
Luminosità	500 cd/m²
Luminosità	430 cd/m² con touch
Trasmissione luce	86%
Contrasto statico	1500:1 con touch
Tempo di risposta (GTG)	14ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destra 89°/89°, alto/basso: 89°/89°
Supporta colore	16.7mln
Angolo di visione L x H	476 x 267.8mm
Pixel pitch	0.2479mm
Cornice colore e finitura	nero, opaca

02 TOUCH

Tecnologia touchscreen	projective capacitive
Punti tocco	10 (HID, only with supported OS)
Modalità tocco	dito, guanto (latex), pennino capacitivo
Touch interface	USB

03 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso digitale	HDMI x1 (2.0)
Audio uscita	Altoparlanti 2 x 5W
HDCP	si
USB ports	x3 (1x v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA), 1x 2.0 (DC5V, 500mA), 1 x USB-C (DC5V, 900mA) video output only)
RJ45 (LAN)	x1 (PoE - IEEE802.3bat/max. 72W, 1000M)
Microfono	x1 (Quad microphone)

04 CARATTERISTICHE SPECIALI

Software integrato	Android 16
--------------------	------------

CPU	Rockchip RK3576 Octa-Core 4x A53 + 4x A72, up to 2.2GHz
GPU	ARM G52 MC3
Storage	64GB eMMC
Memory	4GB LPDDR5X
WiFi	IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n
Bluetooth	5.4
Hardware	NFC (NXP 7221), RFID (125kHz, 9600kbit/s)
Extra	Rotazione automatica, webcam (5 megapixel), slot per schede SD, rivestimento anti-impronta, rivestimento anti-riflesso, PoE, lettore NFC/RFID, barra luminosa RGB Led, Montaggio a parete
Modalità kiosk	si
Tempo massimo di funzionamento non-stop	24/7
Spessore vetro	2.1mm
Resistenza vetro	6H

05 GENERALE

Pulsanti controllo	Interruttore di alimentazione
Applications	Applicazioni: Timer di avvio, calcolatrice, calendario, Chrome, Sveglia / Orologio / Timer / Cronometro, organizzazione album, Gmail, Ingresso HDMI, iiSignage2, iiyama player, mappe, Play Store, PwmLightDemo, impostazioni, registratore audio, blocco di sistema
Flicker free	si

06 MECCANICA

Orientamento	orizzontale, verticale, face-up
Montaggio VESA	200 x 100mm
Passaggio cavi	si
MTBF	50000 ora

07 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	di alimentazione (1.8m)
Guida	guida rapida, guida di sicurezza
Altro	Alimentatore, copricavo/supporto da parete
Copertura cavi	si
controllo remoto	si (batterie incluse)

08 ALIMENTAZIONE

Unità di alimentazione	esterno
Alimentazione	DC 12 V
Consumo energia	18W tipico, 0.5W stand by, 0.3W spento

09 SOSTENIBILITA'

Norme CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

REACH SVHC sopra 0.1%: Piombo

10 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P 520.5 x 312.5 x 27.5mm

Box dimensioni L x H x P 597.5 x 387 x 116mm


Peso (netto) 4.35kg




Peso (lordo) 6.3kg

EAN code 4948570128457

11 INFORMAZIONI CONNESSE

Serie prodotto ProLite TW1625LASC-B3PNR, ProLite TW1025LASC-B3PNR

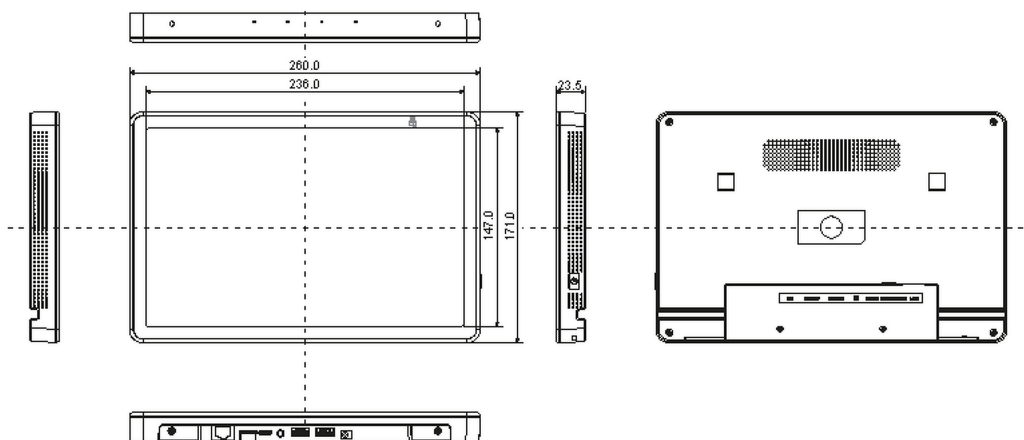

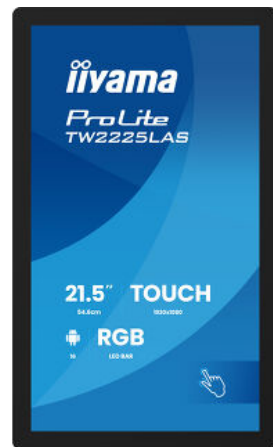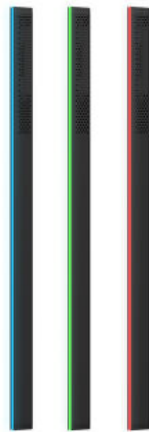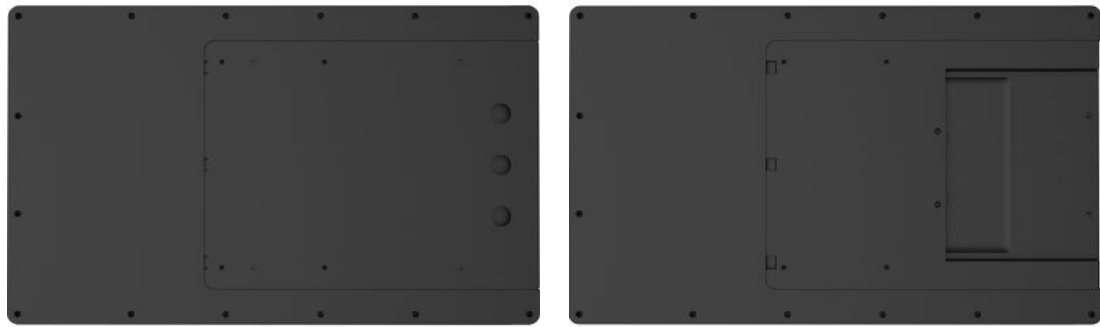



Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED