

TOUCHSCREENS**INFORMATION**

Touchpanel-PC interattivo da 24" Full HD In-cell PCAP 10pt con sistema operativo Android, tecnologia del pannello IPS, tecnologia PoE e iiSignage²




Il Touchpanel-PC interattivo ProLite TW2424AS-W3P è la scelta perfetta per gli ambienti ad alto utilizzo. Il pannello IPS, integrato in una cornice sottile ed elegante, offre un'eccellente resa cromatica con ampi angoli di visione e immagini notevolmente più nitide. La tecnologia touch In-cell 10tp PCAP garantisce un'esperienza tattile fluida e naturale. Questo monitor è in grado di funzionare con orientamento orizzontale, verticale e a faccia in su per 24 ore al giorno e 7 giorni alla settimana. Grazie al sistema operativo Android 14 preinstallato, è possibile personalizzare facilmente il monitor installandovi direttamente le applicazioni. In combinazione con la memoria da 32 GB, la connessione Wi-Fi, connettori LAN (RJ45) e Bluetooth, il monitor è particolarmente adatto per i sistemi POS o i punti informativi nei negozi al dettaglio per informare i clienti sui vostri prodotti, nonché per applicazioni domestiche intelligenti praticamente illimitate. Grazie alla tecnologia Power over Ethernet (PoE), sia l'alimentazione che i dati vengono forniti attraverso un unico cavo, semplificando l'installazione e riducendo i cavi aggiuntivi.

Inoltre, si integra facilmente con [iiSignage²](#), il sistema di gestione dei contenuti (CMS) di iiyama, offrendo il pieno controllo sui messaggi e sulla pubblicità.



Il design elegante incontra l'interazione fluida

Dal design elegante, vivace in ogni dettaglio e con una risposta fluida a ogni tocco. Con il suo aspetto sottile e moderno e i colori nitidi e vivaci, offre un'esperienza utente coinvolgente, integrandosi al contempo in modo naturale in una vasta gamma di ambienti. La sua piattaforma flessibile e predisposta per le app consente inoltre di adattare facilmente il display a diverse applicazioni, dai punti vendita e di informazione agli showroom, al settore dell'ospitalità e alle installazioni interattive.

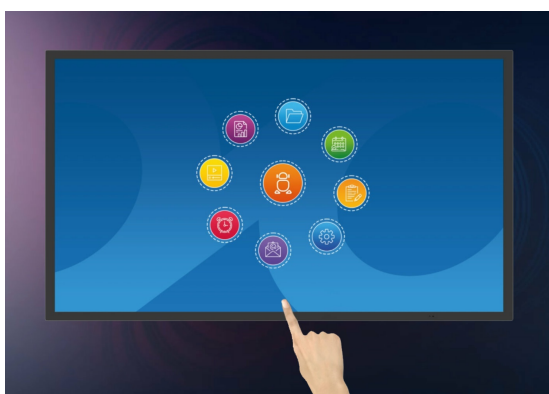

Android OS

Grazie al sistema operativo Android, è possibile personalizzare facilmente il display in base alle proprie esigenze installandovi direttamente le applicazioni.



Connettività

Il connettore RJ45 (LAN) che supporta la tecnologia Power over Ethernet (POE) permette di fornire sia la connessione dati che l'alimentazione con un unico cavo, il che semplifica l'installazione in aree dove molti cavi interferirebbero con l'ambiente.



iiSignage²

iiSignage² è la nostra piattaforma di gestione dei contenuti per la segnaletica digitale, che può essere utilizzata per visualizzare e controllare facilmente i contenuti e gestire in modo sicuro i display iiyama. Il sistema di gestione dei contenuti (CMS) vi offre il controllo totale dei vostri messaggi e della pubblicità, che potete gestire da remoto, in modo semplice e sicuro.

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Design	lunetta magro
Diagonale	23.8", 60.5cm
Pannello	IPS
Risoluzione nativa	1920 x 1080 (2 Megapixel HD)
Format	16:9
Luminosità	450 cd/m² con touch
Contrasto statico	1000:1 con touch
Tempo di risposta (GTG)	14ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/giù: 89°/89°
Supporta colore	16.7mln 8bit
Siincronizzazione orizzontale	31. - 83.kHz
Angolo di visione L x H	527 x 296.5mm
Pixel pitch	0.275mm
Cornice colore e finitura	bianca, opaca

02 TOUCH

Tecnologia touchscreen	InCell PCAP
Punti tocco	10 (HID, supportato solo dal sistema operativo integrato; i sistemi operativi esterni supportano solo il tocco singolo)
Modalità tocco	dito, guanto (latex), pennino capacitivo
Touch interface	USB

03 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso digitale	HDMI x1 (1920x1080 @60Hz)
Video uscita digitale	USB-C x1 (1x v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit, video output and touch board function – mirror screen))
Audio uscita	Altoparlanti 2 x 5W
HDCP	si
USB ports	x2 (1x v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA), 1x 2.0 (DC5V, 500mA))
RJ45 (LAN)	x1 (PoE - IEEE802.3bt/72W (10/100/1000M))
Microfono	x1 (Dual Microphone)

04 CARATTERISTICHE SPECIALI

Software integrato	Android 14 con GMS
--------------------	--------------------

SOC	Octa-core RK3576 (4x A53 + 4x A72)
GPU	ARM G52 MC3
Storage	32GB eMMC
Memory	4GB LPDDR4
WiFi	IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n
Bluetooth	5.3
Extra	rotazione automatica, altoparlanti da 2x5 W, doppio microfono, rivestimento antiriflesso, rivestimento duro 3H, PoE, iiSignage ²
Tempo massimo di funzionamento non-stop	24/7
Immagini statiche	si
Resistenza vetro	6H
Blocco OSD	si

05 GENERALE

Pulsanti controllo	Interruttore di alimentazione, pulsante/ volume +, pulsante/ volume -
Applications	Applicazioni: applicazione di blocco, gestione dell'ora di riavvio, gestione dell'ora di accensione/spegnimento, calcolatrice, calendario, Chrome, sveglia/orologio/timer/cronometro, gestione di file e cartelle, organizzazione di album, Gmail, Google, iiSignage ² , riproduzione di file audio, Play Store, preferenze di sistema, registratore audio, riproduzione di video
Flicker free	si

06 MECCANICA

Orientamento	orizzontale, verticale, face-up
Montaggio VESA	100 x 100mm
Passaggio cavi	si
MTBF	50000 ora (esclusa retroilluminazione)

07 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	di alimentazione (1.8m)
Guida	guida rapida, guida di sicurezza
Altro	Adattatore CA
Copertura cavi	si

08 ALIMENTAZIONE

Unità di alimentazione	esterno
Alimentazione	DC 12 V
Consumo energia	17.5W tipico, 0.5W stand by, 0.3W spento

09 SOSTENIBILITA'

Norme CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

REACH SVHC sopra 0.1%: Piombo

10 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P 550 x 336 x 28mm

Box dimensioni L x H x P 640 x 410 x 121mm


Peso (netto) 4.24kg

Peso (lordo) 6.2kg

EAN code 4948570128273

11 INFORMAZIONI CONNESSE

Serie prodotto [ProLite TW2424AS-B3P](#)

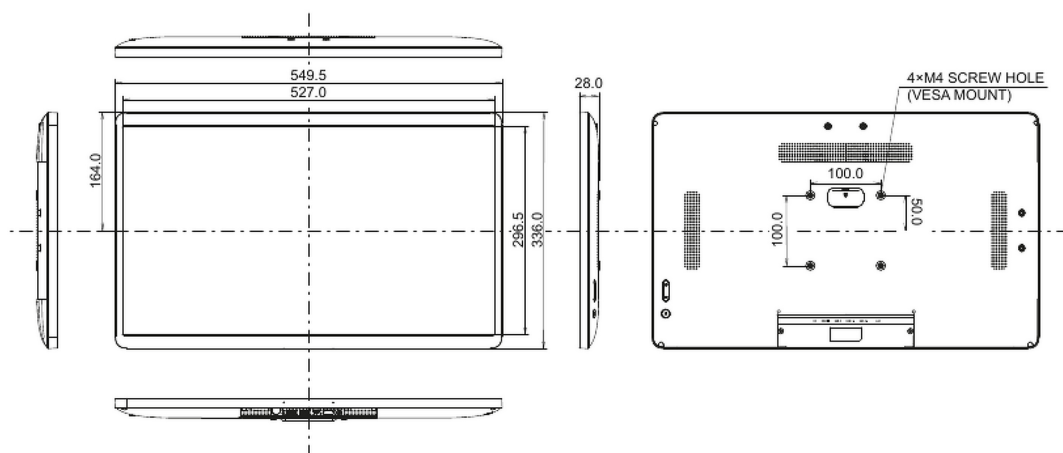



Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED