

**TOUCHSCREENS****INFORMATION**

## 31.5" PCAP touchscreen PC con 10 punti touch, Android, tecnologia PoE e iiSignage<sup>2</sup>




Il ProLite TW3226AS-B3P è un PC touch panel da 31,5" intelligente e intuitivo, progettato per ambienti ad alto traffico come sale riunioni, punti informativi o spazi ricettivi. La sua tecnologia touch PCAP a 10 punti garantisce un'interazione fluida e precisa. Alimentato da Android 14 e dotato di un hardware potente, consente una facile installazione delle app direttamente sul dispositivo, rendendolo una soluzione all-in-one. Grazie alla tecnologia Power over Ethernet (PoE), sia l'alimentazione che i dati vengono forniti attraverso un unico cavo, semplificando l'installazione e riducendo i cavi aggiuntivi.

Con un microfono quadruplo integrato e altoparlanti da 5W, il TW3226AS-B3P offre un'interazione fluida e moderna in qualsiasi spazio smart. Inoltre, si integra facilmente con [iiSignage<sup>2</sup>](#), il sistema di gestione dei contenuti (CMS) di iiyama, offrendo il pieno controllo sui messaggi e sulla pubblicità, in posizione orizzontale, verticale e frontale.



## Il design elegante incontra l'interazione fluida

Dal design elegante, vivace in ogni dettaglio e con una risposta fluida a ogni tocco. Con il suo aspetto sottile e moderno e i colori nitidi e vivaci, offre un'esperienza utente coinvolgente, integrandosi al contempo in modo naturale in una vasta gamma di ambienti. La sua piattaforma flessibile e predisposta per le app consente inoltre di adattare facilmente il display a diverse applicazioni, dai punti vendita e di informazione agli showroom, al settore dell'ospitalità e alle installazioni interattive.

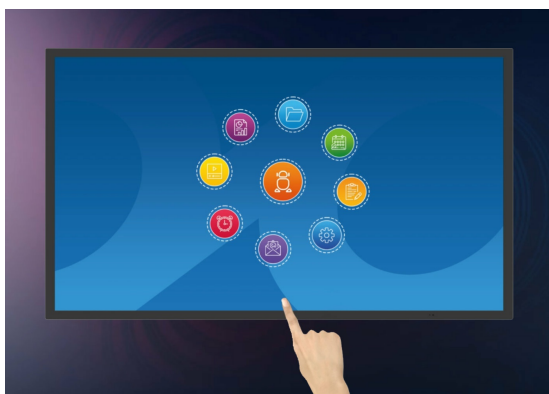

## Android OS

Grazie al sistema operativo Android, è possibile personalizzare facilmente il display in base alle proprie esigenze installandovi direttamente le applicazioni.




## Connettività

Il connettore RJ45 (LAN) che supporta la tecnologia Power over Ethernet (POE) permette di fornire sia la connessione dati che l'alimentazione con un unico cavo, il che semplifica l'installazione in aree dove molti cavi interferirebbero con l'ambiente.

### 4 SIMPLE STEPS

TO REACH YOUR AUDIENCE

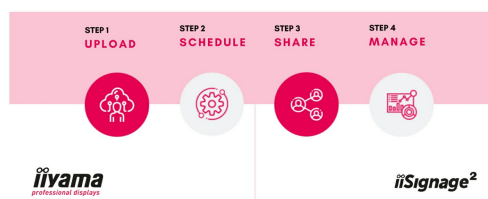

## iiSignage²

iiSignage² è la nostra piattaforma di gestione dei contenuti per la segnaletica digitale, che può essere utilizzata per visualizzare e controllare facilmente i contenuti e gestire in modo sicuro i display iiyama. Il sistema di gestione dei contenuti (CMS) vi offre il controllo totale dei vostri messaggi e della pubblicità, che potete gestire da remoto, in modo semplice e sicuro.

## 01 CARATTERISTICHE DISPLAY

|                                  |                                                                              |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Design</b>                    | Edge to edge glass                                                           |
| <b>Diagonale</b>                 | 31.5", 80.1cm                                                                |
| <b>Pannello</b>                  | VA                                                                           |
| <b>Risoluzione nativa</b>        | 1920 x 1080 (2 Megapixel HD)                                                 |
| <b>Format</b>                    | 16:9                                                                         |
| <b>Luminosità</b>                | 500 cd/m <sup>2</sup>                                                        |
| <b>Luminosità</b>                | 430 cd/m <sup>2</sup> con touch                                              |
| <b>Contrasto statico</b>         | 4000:1 con touch                                                             |
| <b>Tempo di risposta (GTG)</b>   | 8ms                                                                          |
| <b>Angolo di visione</b>         | orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/giù: 89°/89° |
| <b>Supporta colore</b>           | 16.7mln 8bit                                                                 |
| <b>Angolo di visione L x H</b>   | 698.4 x 392.8mm, 27.4 x 15,4"                                                |
| <b>Pixel pitch</b>               | 0.3637mm                                                                     |
| <b>Cornice colore e finitura</b> | nero, opaca                                                                  |

## 02 TOUCH

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tecnologia touchscreen</b>       | projective capacitive                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Punti tocco</b>                  | 10 (HID, supportato solo dal sistema operativo integrato; i sistemi operativi esterni supportano solo il tocco singolo)                                                                                                                           |
| <b>Modalità tocco</b>               | dito, guanto (latex), pennino capacitivo                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Touch interface</b>              | USB                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Sistema operativo supportato</b> | Tutti i monitor iiyama sono Plug & Play e compatibili con Windows e Linux. Per ulteriori dettagli sui sistemi operativi supportati dai modelli touch, consultare il file con le istruzioni relative ai driver disponibile nella sezione download. |

## 03 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

|                                     |                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Connettore ingresso digitale</b> | HDMI x1 (HDMI, 1920x1080 @60Hz)                                                                                                    |
| <b>Audio uscita</b>                 | Altoparlanti 2 x 5W                                                                                                                |
| <b>HDCP</b>                         | si                                                                                                                                 |
| <b>USB ports</b>                    | x3 (1x v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA), 1x 2.0 (DC5V, 500mA), 1x USB-C (DC5V, 900mA (video output only, touch board function))) |
| <b>RJ45 (LAN)</b>                   | x1 (PoE - IEEE802.3bt/85W)                                                                                                         |
| <b>Microfono</b>                    | x1 (Standard Quad Microphone)                                                                                                      |

## 04 CARATTERISTICHE SPECIALI

|                                                |                                                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Software integrato</b>                      | Android 14                                            |
| <b>CPU</b>                                     | Rockchip RK3576 Octa-core A72*4 + A53*4 up to 2.2GHz  |
| <b>GPU</b>                                     | ARM-G52 MC3                                           |
| <b>Storage</b>                                 | 32GB eMMC                                             |
| <b>Memory</b>                                  | 4GB LPDDR4X                                           |
| <b>WiFi</b>                                    | IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n                               |
| <b>Bluetooth</b>                               | 5.3                                                   |
| <b>Extra</b>                                   | Rotazione automatica, rivestimento anti-riflesso, PoE |
| <b>Modalità kiosk</b>                          | si                                                    |
| <b>Tempo massimo di funzionamento non-stop</b> | 24/7                                                  |
| <b>Resistenza vetro</b>                        | 3H                                                    |

## 05 GENERALE

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pulsanti controllo</b> | Interruttore di alimentazione, pulsante/volume +, pulsante/volume -                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Applications</b>       | Applicazioni: applicazione di blocco, gestione dell'ora di riavvio, gestione dell'ora di accensione/spegnimento, calcolatrice, calendario, Chrome, sveglia/orologio/timer/cronometro, gestione di file e cartelle, organizzazione di album, Gmail, Google, iiSignage², riproduzione di file audio, Play Store, preferenze di sistema, registratore audio, riproduzione di video |
| <b>Flicker free</b>       | si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## 06 MECCANICA

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| <b>Orientamento</b>   | orizzontale, verticale, face-up |
| <b>Montaggio VESA</b> | 100 x 100mm                     |
| <b>Passaggio cavi</b> | si                              |
| <b>MTBF</b>           | 50000 ora                       |

## 07 ACCESSORI INCLUSI

|                       |                                                                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cavo</b>           | di alimentazione                                                                                                  |
| <b>Guida</b>          | guida rapida, guida di sicurezza                                                                                  |
| <b>Altro</b>          | Adattatore CA, supporto a parete (copertura, viti di copertura, tappi) + viti, cuscinetti in EVA, livella a bolla |
| <b>Copertura cavi</b> | si                                                                                                                |

## 08 ALIMENTAZIONE

|                               |                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Unità di alimentazione</b> | esterno                                   |
| <b>Alimentazione</b>          | DC 12 V                                   |
| <b>Consumo energia</b>        | 36.34W tipico, 0.5W stand by, 0.3W spento |

## 09 SOSTENIBILITA'

Norme CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

REACH SVHC sopra 0.1%: Piombo

## 10 DIMENSIONI / PESO


**Prodotti dimensioni L  
x H x P** 735 x 436 x 35mm

**Box dimensioni L x H  
x P** 833 x 508 x 126mm

**Peso (netto)** 7.7kg

**Peso (lordo)** 12.4kg

**EAN code** 4948570125708

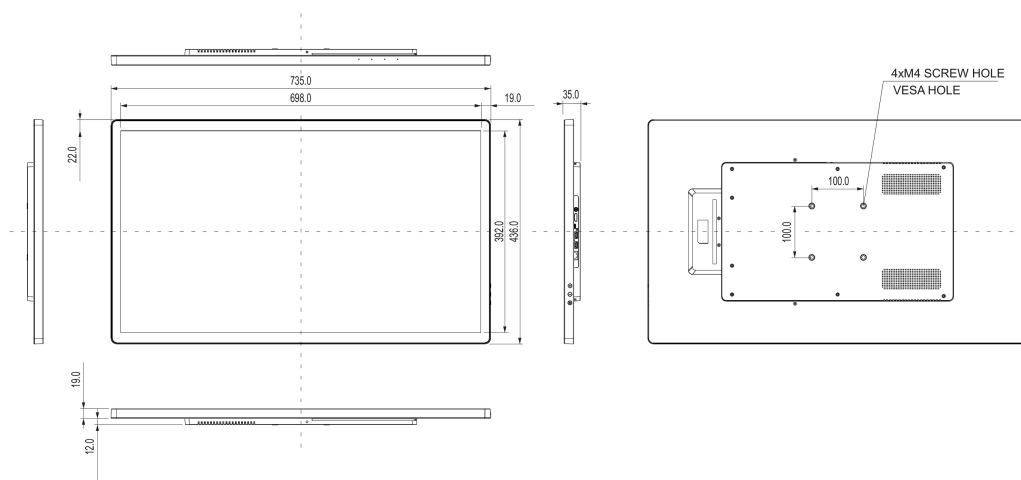



Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED