

INFORMATION

Monitor IPS QHD da 27" con cornice sottile su 4 lati e hub USB




Progettato per supportare la tua produttività, il ProLite X2793QSU ti aiuta a rimanere concentrato ed efficiente durante tutta la giornata. Lo schermo QHD (2560×1440) da 27" ti offre più spazio per lavorare, consentendoti di visualizzare documenti affiancati, modificare con precisione o tenere aperte più applicazioni contemporaneamente, il tutto con dettagli nitidi.

Il pannello IPS offre colori vivaci e una nitidezza costante da qualsiasi angolazione di visione. La tecnologia Flicker-Free e il riduttore di luce blu migliorano il comfort visivo, soprattutto durante periodi di utilizzo prolungati.


Il design ultra-bezel su quattro lati crea un look pulito e moderno sulla tua scrivania ed è ideale per configurazioni multi-monitor senza soluzione di continuità. Gli altoparlanti integrati, un hub USB a due porte, ingressi HDMI e DisplayPort e una presa per cuffie aiutano a ridurre l'ingombro dei cavi mantenendoti connesso ai dispositivi essenziali.

Con la registrazione EPEAT e la conformità TCO Certified, l'X2793QSU supporta sia un uso responsabile dell'energia che prestazioni affidabili ogni giorno.

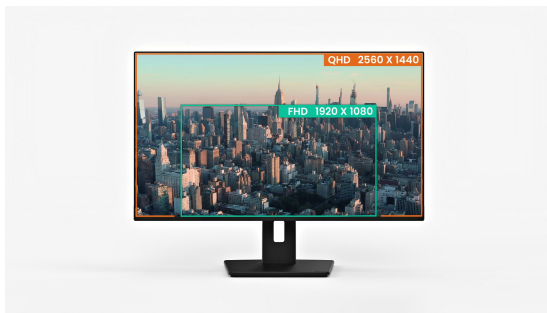

Ampliate la vostra visione con QHD

La risoluzione QHD 2560x1440 offre fino al 77% di spazio in più sullo schermo rispetto al Full-HD, consentendoti di svolgere più attività contemporaneamente in modo efficiente, visualizzare più contenuti alla volta e lavorare con maggiore precisione, senza dover passare continuamente da una finestra all'altra.

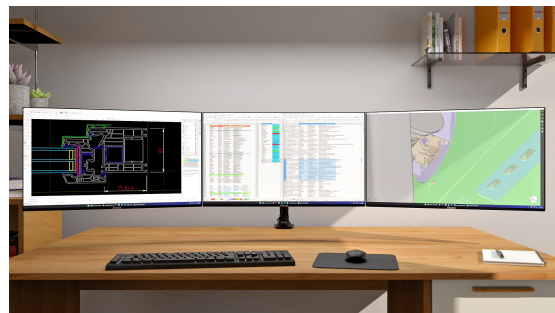

Configurazione multi-schermo per uno spazio di lavoro panoramico

Collega più monitor con cornice ultrasottile per creare uno spazio di lavoro panoramico, tenere sotto controllo le tue app, semplificare il multitasking e aumentare la produttività.



Connettività versatile per tutti i tuoi dispositivi

Collega più dispositivi e accessori in un solo semplice passaggio con HDMI DisplayPort e l'hub USB, ottimizzando il tuo spazio di lavoro per la massima efficienza e garantendo un flusso di lavoro ordinato e senza interruzioni



Audio integrato senza ingombri aggiuntivi

Goditi un suono chiaro e piacevole per chiamate, video e musica senza ingombrare la scrivania con altoparlanti aggiuntivi, grazie all'audio integrato

SPECIFICHE

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Design	borderless su quattro lati
Diagonale	27", 68.5cm
Pannello	Tecnologia pannello IPS, finitura opaca
Risoluzione nativa	2560 x 1440 @75Hz (3.7 megapixel QHD)
Format	16:9
Luminosità	350 cd/m²
Contrasto statico	1000:1
Contrasto avanzato	80M:1
Tempo di risposta (MPRT)	1ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/giù: 89°/89°
Supporta colore	16.7mln (sRGB: 100%; NTSC: 72%)
Siincronizzazione orizzontale	30 - 112kHz
Angolo di visione L x H	596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"
Pixel pitch	0.233mm
Color	opaca, nero

02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso	HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2)
USB HUB	x2 (v. 2.0 (DC5V, 500mA))
HDCP	si
Connettore cuffie	si

03 CARATTERISTICHE SPECIALI

Riduzione luce blu	si
Flicker free	si
supporta la Tecnologia Adaptive Sync	si
Extra	i-style Colour
Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Pulsanti controllo	Alimentazione, Menu, Regolazione/Volume, Regolazione/Colore i-Style, Selezione ingresso/Uscita
Controllo utente	regolazione dell'immagine (luminosità, contrasto, ECO, ACR, OD, MBR, AdaptiveSync), impostazioni del colore (colore i-Style, riduttore di luce blu, temp. colore, preimpostazione utente), OSD (posizione H. OSD, posizione V. OSD, rotazione OSD, tempo OSD), lingua, richiamo, varie (nitidezza e morbidezza, regolazione della modalità video, logo di apertura, gamma RGB, LED, informazioni sul display), selezione dell'ingresso (sorgente), impostazioni audio (volume, silenziamento audio)

Altoparlanti	2 x 2W
Utilità	brevettato Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECCANICA

Regolazione posizione display	tilt
Angolo di inclinazione	20° alto; 3° giù
Montaggio VESA	100 x 100mm
Passaggio cavi	si

05 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	di alimentazione (1.5m), USB (1.5m), HDMI (1.5m), DP (1.8m)
Altro	guida rapida, guida di sicurezza

06 ALIMENTAZIONE


Unità di alimentazione	interno
Alimentazione	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Consumo energia	17W default , 0.5W stand by, 0.3W spento

07 SOSTENIBILITA'

Norme	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)	D
EPEAT Silver	*l'iscrizione varia a seconda del paese, per i dettagli consultare il sito www.epeat.net
REACH SVHC	superiore allo 0,1%: piombo, monossido di piombo, Triossido di diboro

08 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P	613 x 428.5 x 190mm
Box dimensioni L x H x P	688 x 442 x 126mm
Peso (netto)	4.0kg
Peso (lordo)	6.2kg
EAN code	4948570126767

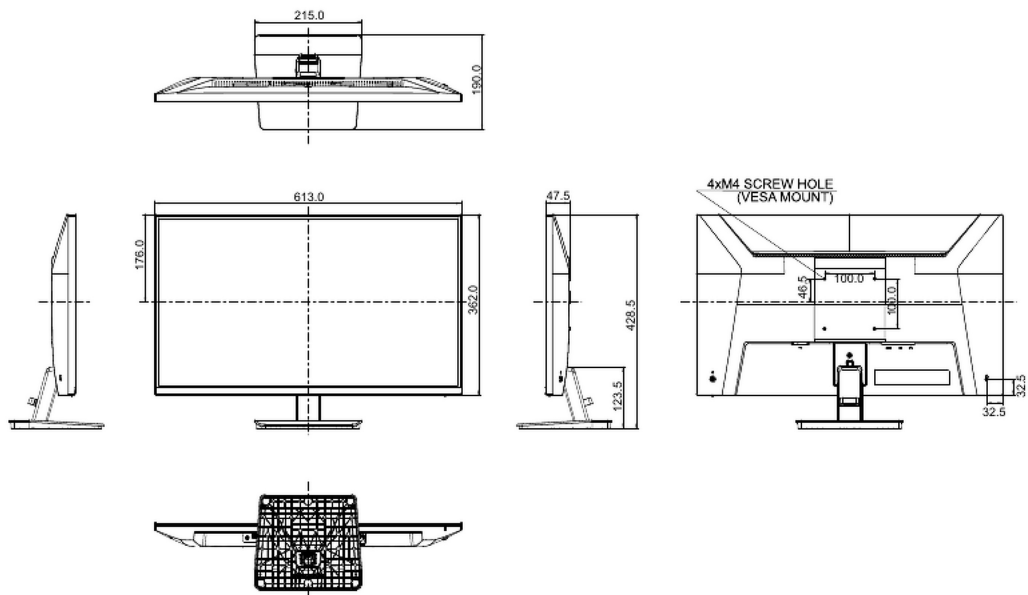





Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED