
INFORMATION

Monitor IPS QHD da 27" con cornice sottile su 4 lati e certificazione EPEAT Silver


Il ProLite X2797QSU è perfetto se desideri un display compatto e ad alte prestazioni che si integri perfettamente in una configurazione multi-monitor. La cornice sottile su quattro lati crea uno spazio di lavoro pulito e moderno e garantisce immagini senza interruzioni su tutti gli schermi.



Con una risoluzione QHD 2560x1440 nitida e la tecnologia del pannello IPS, questo monitor da 27" offre una nitidezza dell'immagine eccezionale, una precisione cromatica costante e ampi angoli di visione. È ideale per i professionisti che svolgono più attività contemporaneamente, lavorano con immagini dettagliate o confrontano documenti affiancati. Che si tratti di lavorare su documenti, modificare contenuti o navigare sul web, la tecnologia senza sfarfallio e la certificazione TÜV Rheinland Eye Comfort garantiscono che il display soddisfi criteri rigorosi per la riduzione della luce blu e la sicurezza della visione a lungo termine.


È dotato di altoparlanti stereo integrati, un hub USB a quattro porte e opzioni di connettività versatili tra cui HDMI, DisplayPort e una presa per cuffie, per mantenere il tuo spazio di lavoro organizzato ed efficiente.

Certificato secondo gli standard EPEAT Silver e TCO10, l'X2797QSU offre prestazioni affidabili e caratteristiche essenziali incentrate sull'utente per ambienti di lavoro moderni e produttivi.

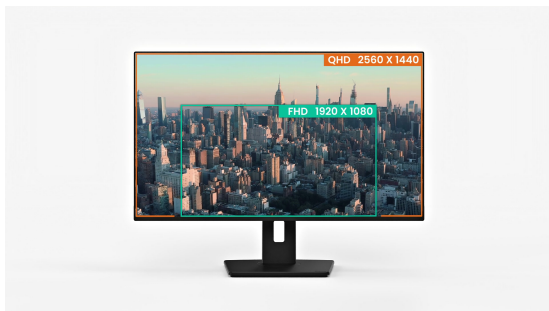

Ampliate la vostra visione con QHD

La risoluzione QHD 2560x1440 offre fino al 77% di spazio in più sullo schermo rispetto al Full-HD, consentendoti di svolgere più attività contemporaneamente in modo efficiente, visualizzare più contenuti alla volta e lavorare con maggiore precisione, senza dover passare continuamente da una finestra all'altra.

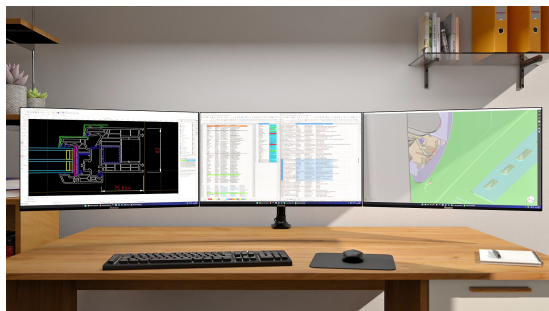

Configurazione multi-schermo per uno spazio di lavoro panoramico

Collega più monitor con cornice ultrasottile per creare uno spazio di lavoro panoramico, tenere sotto controllo le tue app, semplificare il multitasking e aumentare la produttività.



Prova la differenza con il comfort oculare certificato

La riduzione della luce blu integrata nel pannello, la tecnologia flicker-free e la precisione dei colori realistici lavorano insieme per garantire una visione più confortevole durante tutta la giornata. Supportato dalla certificazione TÜV Rheinland Eye Comfort, questo display ti consente di lavorare, navigare e creare più a lungo con maggiore facilità.



Connettività versatile per tutti i tuoi dispositivi

Collega più dispositivi e accessori in un solo semplice passaggio con HDMI DisplayPort e l'hub USB, ottimizzando il tuo spazio di lavoro per la massima efficienza e garantendo un flusso di lavoro ordinato e senza interruzioni.

SPECIFICHE

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Design	borderless su quattro lati
Diagonale	27", 68.5cm
Pannello	IPS Panel Technology LED, finitura opaca
Risoluzione nativa	2560 x 1440 @75Hz (3.7 megapixel QHD)
Format	16:9
Luminosità	350 cd/m²
Contrasto statico	1000:1
Contrasto avanzato	80M:1
Tempo di risposta (MPRT)	1ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/ 178°, sinistra/destra 89°/89°, alto/giù: 89°/89°
Supporta colore	16.7mln
Siincronizzazione orizzontale	30 - 112kHz
Angolo di visione L x H	596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"
Pixel pitch	0.233mm
Color	opaca, nero (nero)

02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso	HDMI x2 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2)
USB HUB	x4 ((2x Type-A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type-C (5Gbps, 5W))
HDCP	si
Connettore cuffie	si

03 CARATTERISTICHE SPECIALI

Riduzione luce blu	si
Flicker free	si
supporta la Tecnologia Adaptive Sync	si
Extra	i-Style colour, Eye Comfort
Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Pulsanti controllo	Joystick: Centro: Accensione/Menu, Su/Selezione segnale, Giù, Sinistra/Scorciatoia, Destra/Volume

Controllo utente	regolazione dell'immagine (luminosità, contrasto, ECO, ACR, OD, riduzione sfocatura movimento, Adaptive Sync), impostazioni colore (colore i-Style, gamma RGB, temperatura colore, preimpostazioni utente), OSD (posizione OSD H., posizione OSD V., tempo OSD, sfondo OSD, controllo DDC/CI, informazioni sul display), lingua, extra1 (nitidezza, regolazione modalità video, logo di apertura, LED di alimentazione), Extra2 (tasto di scelta rapida, versione FW), selezione ingresso, impostazioni audio (volume, audio muto), ripristino (ripristina tutto)
Altoparlanti	2 x 2W
Utilità	brevettato Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECCANICA

Regolazione posizione display	tilt
Angolo di inclinazione	20° alto; 5° giù
Montaggio VESA	100 x 100mm
Passaggio cavi	si

05 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	di alimentazione (1.8m), USB (1.5m), HDMI (1.5m), DP (1.8m)
Altro	guida rapida, guida di sicurezza

06 ALIMENTAZIONE

Unità di alimentazione	interno
Alimentazione	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Consumo energia	16W default , 0.5W stand by, 0.3W spento

07 SOSTENIBILITA'


Norme	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)	D
EPEAT Silver	*l'iscrizione varia a seconda del paese, per i dettagli consultare il sito www.epeat.net
REACH SVHC	superiore allo 0,1%: piombo, monossido di piombo, Triossido di diboro
Garanzia	5 anni (per dettagli e paesi eleggibili prego controllare la sezione garanzia del nostro sito We)

08 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P	613 x 428.5 x 190mm
Box dimensioni L x H x P	688 x 442 x 126mm
Peso (netto)	4.0kg

Peso (lordo) 6.3kg

EAN code 4948570126880

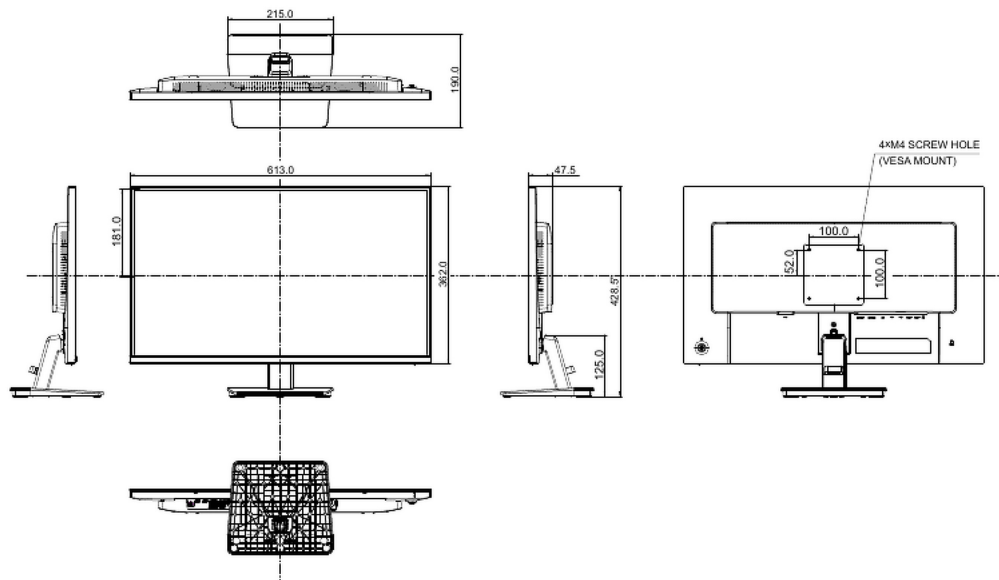



Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED