

INFORMATION

Monitor desktop di grande formato da 43" con risoluzione 4K, che offre la potenza di quattro display in uno solo



Progettato per i professionisti che necessitano di più spazio sullo schermo, il ProLite X4373UHSU offre una soluzione perfetta per il multitasking e i flussi di lavoro multi-dispositivo. Il pannello da 43" offre colori ricchi, una risoluzione nitida di 3840x2160 e ampi angoli di visione di 178°, con una luminosità di 450cd/m² che garantisce un'eccellente visibilità in qualsiasi condizione di illuminazione. Per una maggiore flessibilità, il monitor supporta la modalità doppia, consentendo di lavorare a 3840x2160 per la creazione di contenuti dettagliati e applicazioni con un elevato volume di dati, oppure di passare a 1920x1080 a 120Hz per un movimento più fluido durante la visualizzazione di contenuti dinamici o feed live.

L'ingresso USB-C con alimentazione da 95 W, lo switch KVM integrato e l'hub USB a quattro porte facilitano il collegamento, il controllo e la ricarica di più dispositivi attraverso un'unica configurazione. La tecnologia Flicker-free e il riduttore di luce blu aiutano a ridurre al minimo l'affaticamento degli occhi durante le sessioni prolungate, mentre il telecomando in dotazione offre un accesso immediato alle impostazioni principali.

Ideale per la creazione di contenuti, dashboard finanziari o ambienti di controllo, questo monitor all-in-one massimizza la chiarezza, il comfort e la produttività.




Adatta il display al tuo ritmo

Passa agevolmente da una modalità all'altra, ottimizzate in base all'attività che stai svolgendo. La modalità Dual Mode favorisce la tua produttività, offrendoti una risoluzione 4K cristallina per lavorare con precisione sui dati o un Full-HD 120 Hz reattivo che garantisce movimenti fluidi durante le trasmissioni in diretta e i contenuti dinamici. Un unico schermo, due modi intelligenti per lavorare in modo efficiente, senza compromessi.



Neri più profondi e dettagli più ricchi con pannello VA

Il pannello VA offre un contrasto eccezionale e neri profondi, rivelando ogni sfumatura tra luce e oscurità. Goditi immagini vivide e realistiche con una minima dispersione della luce e un'eccellente profondità dei colori, specialmente nelle scene più scure. Che tu stia guardando film, modificando contenuti o giocando, approfitta di una qualità dell'immagine costante e di ampi angoli di visione che danno vita a ogni dettaglio.

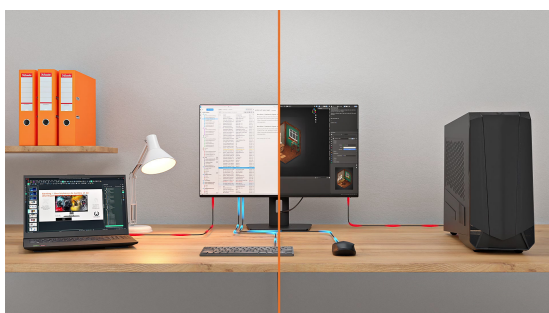

Controllo semplice di più dispositivi con KVM (KVM Desktop)

Passate facilmente da un computer all'altro usando un solo monitor, una sola tastiera e un solo mouse, rendendo il multitasking fluido ed efficiente.



Audio integrato senza ingombri aggiuntivi

Goditi un suono chiaro e piacevole per chiamate, video e musica senza ingombrare la scrivania con altoparlanti aggiuntivi, grazie all'audio integrato

SPECIFICHE

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Diagonale	42.5", 108cm
Pannello	Pannello VA
Risoluzione nativa	3840 x 2160 @60Hz (DisplayPort, DP&HDMI, 8.2 megapixel 4K UHD 3840 x 2160 60Hz (Dual Mode – 1920 x 1080 120Hz))
Format	16:9
Luminosità	450 cd/m ²
Contrasto statico	4000:1
Contrasto avanzato	80M:1
Tempo di risposta (GTG)	3ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/giù: 89°/89°
Supporta colore	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (sRGB 100%, NTSC: 85%)
Siincronizzazione orizzontale	30 - 135kHz
Angolo di visione L x H	941.18 x 529.42mm, 37.1 x 20.8"
Pixel pitch	0.245mm
Color	opaca, nero

02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso	HDMI x2 (v.2.0) DisplayPort x1 (v.1.2) USB-C x1 (DP Alt Mode, PD 95W)
USB HUB	x4 (2x Type-A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type-C (5Gbps, 5W))
HDCP	si
Connettore cuffie	si

03 CARATTERISTICHE SPECIALI

KVM switch	si
Riduzione luce blu	si
Flicker free	si
Extra	gancio per cuffie, telecomando
HDR	sì, HDR10
Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL, UA
Pulsanti controllo	Selezione ingresso, +/-Volume, -/Scorciatoia, Menu, Accensione

Controllo utente	regolazione dell'immagine (luminosità, contrasto, ECO, HDR, ACR, OD, tecnologia X-res, black tuner), impostazioni colore (6 assi, colore i-Style, riduttore di luce blu, gamma, gamma RGB, temperatura colore, preimpostazioni utente), PiP/PbP (PiP/PbP, sorgente secondaria, posizione PiP, dimensione PiP, scambio, ingresso audio), OSD (posizione OSD H., posizione OSD V., tempo OSD, sfondo OSD, informazioni display, lingua), varie (nitidezza, regolazione modalità video, logo di apertura, LED di alimentazione, velocità USB-C, ricarica USB, KVM, controllo DDC/CI, modalità doppia), selezione ingresso (sorgente), impostazioni audio (volume, audio muto), richiamo (richiamo tutto?)
Altoparlanti	2 x 7W
Utilità	brevettato Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECCANICA

Regolazione posizione display	tilt
Angolo di inclinazione	10° alto; 2° giù
Montaggio VESA	200 x 100mm

05 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	di alimentazione (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m), USB-C (1.0m)
Altro	guida rapida, guida di sicurezza
controllo remoto	si (batterie incluse)

06 ALIMENTAZIONE


Unità di alimentazione	interno
Alimentazione	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Consumo energia	41W tipico, 0.5W stand by, 0.5W spento

07 SOSTENIBILITA'

Norme	CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	sopra 0.1%: Piombo

08 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P	977.5 x 621.5 x 251mm
Box dimensioni L x H x P	1071 x 760 x 240mm
Peso (netto)	14.7kg
Peso (lordo)	19.3kg
EAN code	4948570126590

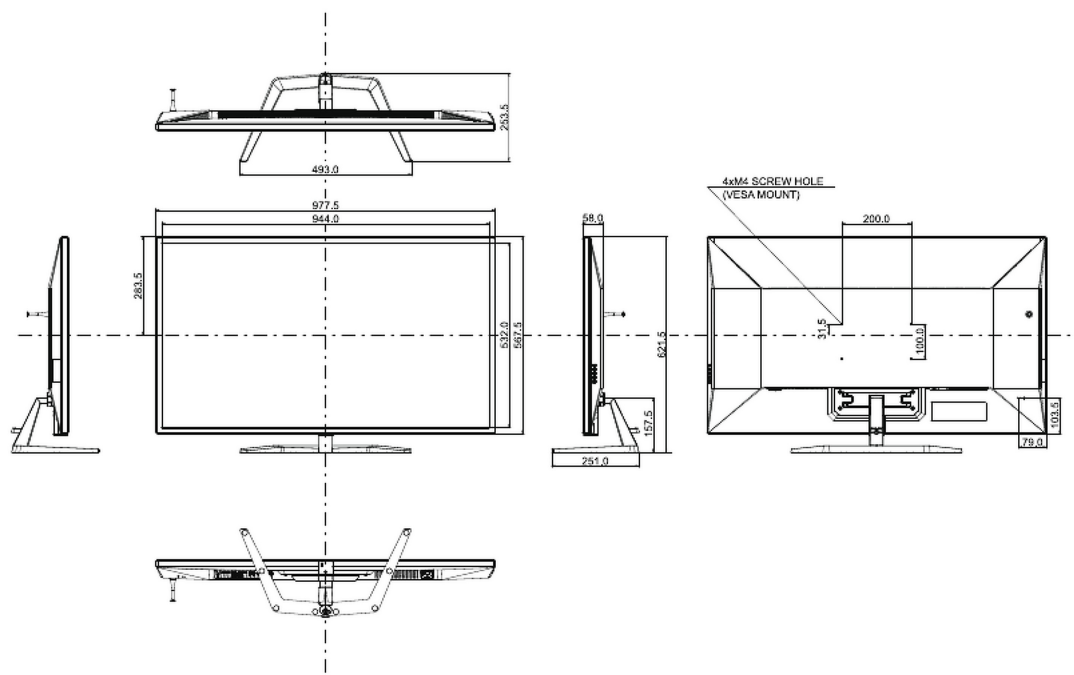





Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED