
INFORMATION


**Monitor IPS da 24" con
fotocamera e microfono
Windows Hello da 5MP integrati,
dock USB-C, porta LAN e
supporto regolabile in altezza di
15 cm**



Il modello XB2497HSNH-B1 è progettato per ambienti di lavoro efficienti e connessi, aiutandoti a mantenere alta la produttività con meno cavi ingombranti e una maggiore flessibilità.

Il dock USB-C integrato consente di collegare il laptop, trasferire video e alimentare o ricaricare il dispositivo tramite un unico cavo, mentre la LAN offre accesso immediato a una rete cablata. Un'uscita DisplayPort semplifica l'aggiunta di un secondo monitor, ideale per il multitasking e le configurazioni desktop estese. Gli ingressi HDMI e DisplayPort, insieme a un hub USB integrato, garantiscono un facile collegamento di dispositivi e periferiche.

Una webcam da 5MP con autofocus e Windows Hello supporta un accesso sicuro e comodo, mentre la tecnologia anti-sfarfallio e la certificazione Eye Comfort aiutano a ridurre l'affaticamento degli occhi durante le lunghe giornate di lavoro. Il supporto ergonomico con regolazione in altezza, inclinazione, rotazione e orientamento consente di impostare lo schermo per il massimo comfort, e il design con cornice sottile su quattro lati è perfetto per configurazioni multi-monitor pulite e moderne.

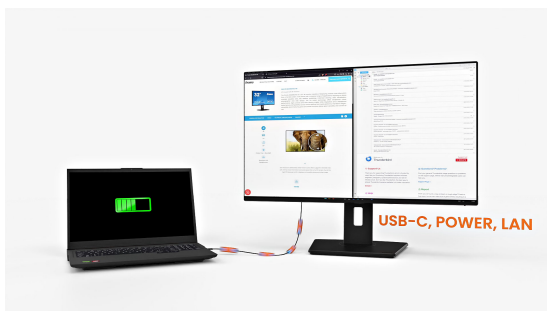

Dock USB-C per una scrivania ordinata e una connettività facile

Collegate tutto con un solo cavo: gestite video, dati e alimentazione mantenendo la scrivania pulita e organizzata.



Accesso facile con fotocamera Windows Hello

Effettuate il login in modo rapido e sicuro grazie al riconoscimento facciale e godetevi videochiamate cristalline grazie alla webcam ad alta risoluzione con messa a fuoco automatica.



Supporto regolabile per un comfort ottimale

Trova facilmente la posizione perfetta dello schermo e mantieni una postura sana e confortevole per tutto il giorno. Grazie al supporto completamente regolabile, puoi adattare facilmente il monitor alle tue esigenze. Alza o abbassa l'altezza, ruota lo schermo a destra o a sinistra o inclinalo per ridurre il riverbero e trovare l'angolo di visione ottimale. Che tu stia lavorando, progettando o partecipando a lunghe videochiamate, questa flessibilità aiuta a ridurre l'affaticamento del collo e della schiena, migliorando sia il comfort che la produttività durante la giornata.



Audio integrato senza ingombri aggiuntivi

Goditi un suono chiaro e piacevole per chiamate, video e musica senza ingombrare la scrivania con altoparlanti aggiuntivi, grazie all'audio integrato

SPECIFICHE

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Design	borderless su quattro lati
Diagonale	23.8", 60.5cm
Pannello	IPS Panel Technology LED, finitura opaca
Risoluzione nativa	1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)
Format	16:9
Luminosità	350 cd/m ²
Contrasto statico	1500:1
Contrasto avanzato	80M:1
Tempo di risposta (MPRT)	1ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/ 178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/giù: 89°/89°
Supporta colore	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Siincronizzazione orizzontale	30 - 115kHz
Angolo di visione L x H	527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
Pixel pitch	0.275mm
Color	opaca, nero

02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso	HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2) USB-C x1 (Fornitura di energia 65W)
Video uscita	DisplayPort x1 (Daisy Chain MST max. 1920 x 1080)
USB HUB	x4 ((2x v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type C (5Gbps, 7.5W))
USB-C DOCK	x1 (Power delivery 65W, LAN, DP out, USB v.3.0 (Gen 1, 5Gbit))
HDCP	si
Connettore cuffie	si
RJ45 (LAN)	x1

03 CARATTERISTICHE SPECIALI

Flicker free	si
Extra	Webcam 5 MP integrata con autofocus, microfono e otturatore per la privacy, compatibile con Windows Hello, Eye comfort, i-Style colour
Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Pulsanti controllo	Joystick: (Centre) Power/Menu, Up/Signal Select, Down, Left/Shortcut, Right/Volume

Controllo utente	regolazione dell'immagine (luminosità, contrasto, ECO, ACR, OD, MBR, Adaptive Sync), impostazioni del colore (colore i-Style, gamma RGB, temperatura del colore, preimpostazioni utente), OSD (posizione OSD H., posizione OSD V., rotazione OSD, tempo OSD, sfondo OSD, controllo DDC/CI, informazioni display), lingua, extra 1 (nitidezza, regolazione modalità video, logo di apertura, LED di alimentazione, ricarica USB, velocità USB-C, uscita MST DP), extra 2 (tasto di scelta rapida, indirizzo Mac, versione FW), selezione ingresso, impostazioni audio (volume, silenziamento), ripristino (ripristina tutto?)
Altoparlanti	2 x 2W
Utilità	brevettato Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECCANICA

Regolazione posizione display	altezza, swivel, tilt, perno (rotazione di entrambi i lati)
Regolazione altezza	150mm
Rotazione (funzione PIVOT)	90°
Snodo	120°; ° sinistra; 60° destro
Angolo di inclinazione	23° alto; 5° giù
Montaggio VESA	100 x 100mm

05 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	di alimentazione (1.5m), HDMI (1.5m), USB-C (1.0m)
Altro	guida rapida, guida di sicurezza

06 ALIMENTAZIONE

Unità di alimentazione	interno
Alimentazione	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Consumo energia	15W tipico, 0.5W stand by, 0.3W spento


07 SOSTENIBILITA'

Norme	CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA, TCO Edge
Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)	D
REACH SVHC	superiore allo 0,1%: piombo, triossido di diboro, monossido di piombo (ossido di piombo)
Garanzia	5 anni (per dettagli e paesi eleggibili prego controllare la sezione garanzia del nostro sito We)

08 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P	539 x 373.5 (513) x 209.5mm
--------------------------------------	-----------------------------

Box dimensioni L x H x P	685 x 405 x 126mm
Peso (netto)	5.1kg
Peso (lordo)	7.0kg
EAN code	4948570125968

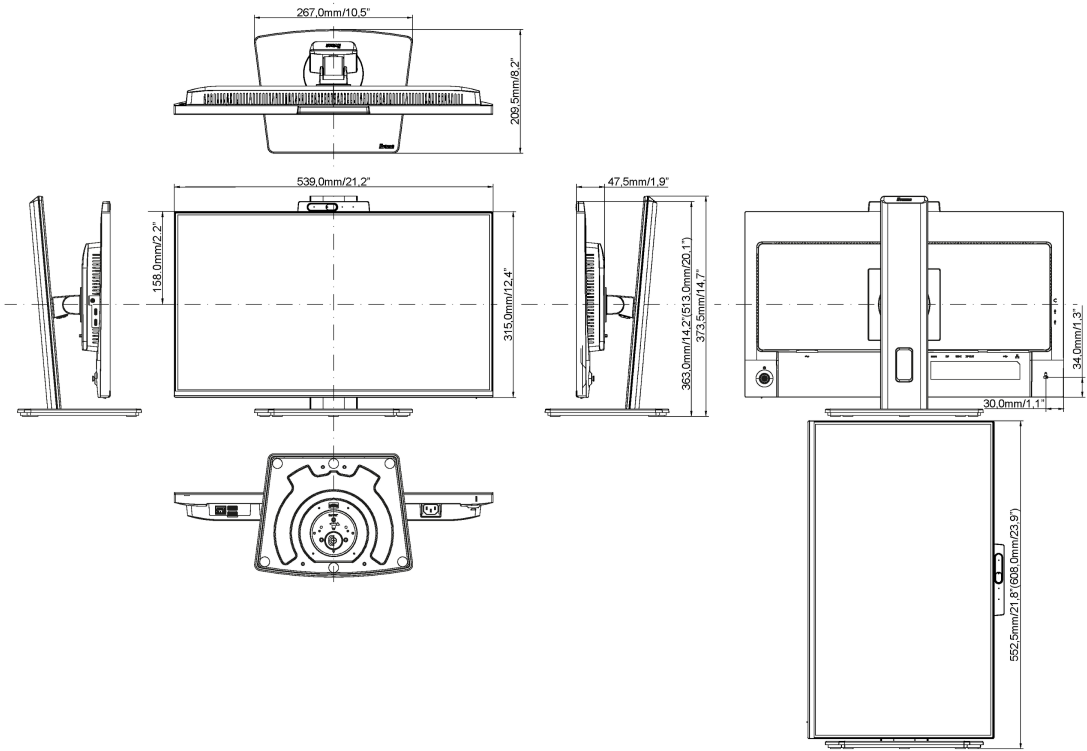





Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel. © IIYAMA CORPORATION. **ALL RIGHTS RESERVED**