
INFORMATION

Monitor IPS QHD da 27" con cornice sottile su 4 lati, supporto ergonomico e hub USB



Progettato per supportare la tua produttività, il ProLite XB2793QSU ti aiuta a rimanere concentrato ed efficiente durante tutta la giornata. La risoluzione QHD da 27" (2560×1440) offre più spazio per lavorare, consentendoti di visualizzare documenti affiancati, modificare con precisione o tenere aperte più applicazioni contemporaneamente, il tutto con dettagli nitidi.

Il pannello IPS garantisce colori vivaci e una nitidezza costante da qualsiasi angolazione. La tecnologia Flicker Free e il riduttore di luce blu migliorano il comfort degli occhi durante le lunghe sessioni di lavoro.


Il design ultra sottile dei quattro lati conferisce un aspetto pulito e moderno e si adatta alle configurazioni multi-monitor. Il supporto ergonomico offre regolazioni in altezza, inclinazione, rotazione e orientamento per un maggiore comfort durante tutta la giornata. Gli altoparlanti integrati, un hub USB a due porte, ingressi HDMI e DisplayPort e una presa per cuffie aiutano a ridurre l'ingombro sulla scrivania.

Con registrazione EPEAT e conformità TCO, l'XB2793QSU combina prestazioni affidabili con un uso responsabile dell'energia.



Ampliate la vostra visione con QHD

La risoluzione QHD 2560x1440 offre fino al 77% di spazio in più sullo schermo rispetto al Full-HD, consentendoti di svolgere più attività contemporaneamente in modo efficiente, visualizzare più contenuti alla volta e lavorare con maggiore precisione, senza dover passare continuamente da una finestra all'altra.

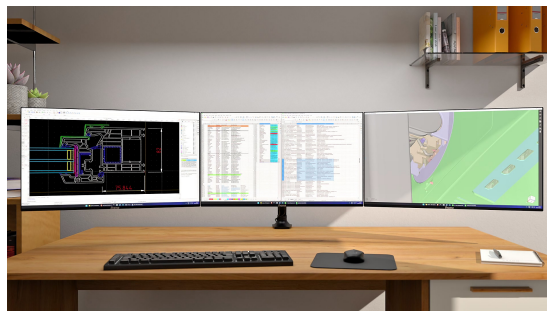

Configurazione multi-schermo per uno spazio di lavoro panoramico

Collega più monitor con cornice ultrasottile per creare uno spazio di lavoro panoramico, tenere sotto controllo le tue app, semplificare il multitasking e aumentare la produttività.



Supporto regolabile per un comfort ottimale

Trova facilmente la posizione perfetta dello schermo e mantieni una postura sana e confortevole per tutto il giorno. Grazie al supporto completamente regolabile, puoi adattare facilmente il monitor alle tue esigenze. Alza o abbassa l'altezza, ruota lo schermo a destra o a sinistra o inclinalo per ridurre il riverbero e trovare l'angolo di visione ottimale. Che tu stia lavorando, progettando o partecipando a lunghe videochiamate, questa flessibilità aiuta a ridurre l'affaticamento del collo e della schiena, migliorando sia il comfort che la produttività durante la giornata.



Connettività versatile per tutti i tuoi dispositivi

Collega più dispositivi e accessori in un solo semplice passaggio con HDMI DisplayPort e l'hub USB, ottimizzando il tuo spazio di lavoro per la massima efficienza e garantendo un flusso di lavoro ordinato e senza interruzioni.

SPECIFICHE

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Design	borderless su quattro lati
Diagonale	27", 68. 5cm
Pannello	Tecnologia pannello IPS, finitura opaca
Risoluzione nativa	2560 x 1440 @75Hz (3.7 megapixel QHD)
Format	16:9
Luminosità	350 cd/m²
Contrasto statico	1000:1
Contrasto avanzato	80M:1
Tempo di risposta (MPRT)	1ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/giù: 89°/89°
Supporta colore	16.7mln (sRGB: 100%; NTSC: 72%)
Siincronizzazione orizzontale	30 - 112kHz
Angolo di visione L x H	596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"
Pixel pitch	0.233mm
Color	opaca, nero

02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso	HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2)
USB HUB	x2 (v. 2.0 (DC5V, 500mA))
HDCP	si
Connettore cuffie	si

03 CARATTERISTICHE SPECIALI

Riduzione luce blu	si
Flicker free	si
supporta la Tecnologia Adaptive Sync	si
Extra	i-style Colour
Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Pulsanti controllo	Joystick: (al centro) Accensione/Menu, Su/Selezione segnale, Giù, Sinistra/Sottomenu, Destra/Volume
Controllo utente	regolazione dell'immagine (luminosità, contrasto, ECO, ACR, OD, MBR, AdaptiveSync), impostazioni del colore (colore i-Style, riduttore di luce blu, temp. colore, preimpostazione utente), OSD (posizione H. OSD, posizione V. OSD, rotazione OSD, tempo OSD), lingua, richiamo, varie (nitidezza e morbidezza, regolazione della modalità video, logo di apertura, gamma RGB, LED, informazioni sul display), selezione dell'ingresso (sorgente), impostazioni audio (volume, silenziamento audio)

Altoparlanti	2 x 2W
Utilità	brevettato Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECCANICA

Regolazione posizione display	altezza, swivel, tilt, perno (rotazione di entrambi i lati)
Regolazione altezza	150mm
Rotazione (funzione PIVOT)	90°
Snodo	360°; 180° sinistra; 180° destro
Angolo di inclinazione	23° alto; 5° giù
Montaggio VESA	100 x 100mm
Passaggio cavi	si

05 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	di alimentazione (1.5m), USB (1.5m), HDMI (1.5m), DP (1.8m)
Altro	guida rapida, guida di sicurezza

06 ALIMENTAZIONE


Unità di alimentazione	interno
Alimentazione	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Consumo energia	17W default , 0.5W stand by, 0.3W spento




07 SOSTENIBILITA'

Norme	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)	D
EPEAT Silver	*l'iscrizione varia a seconda del paese, per i dettagli consultare il sito www.epeat.net
REACH SVHC	superiore allo 0,1%: piombo, monossido di piombo, Triossido di diboro

08 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P	613 x 404 (548) x 224.5mm
Box dimensioni L x H x P	691 x 442 x 142mm
Peso (netto)	5.7kg
Peso (lordo)	8.1kg
EAN code	4948570126781

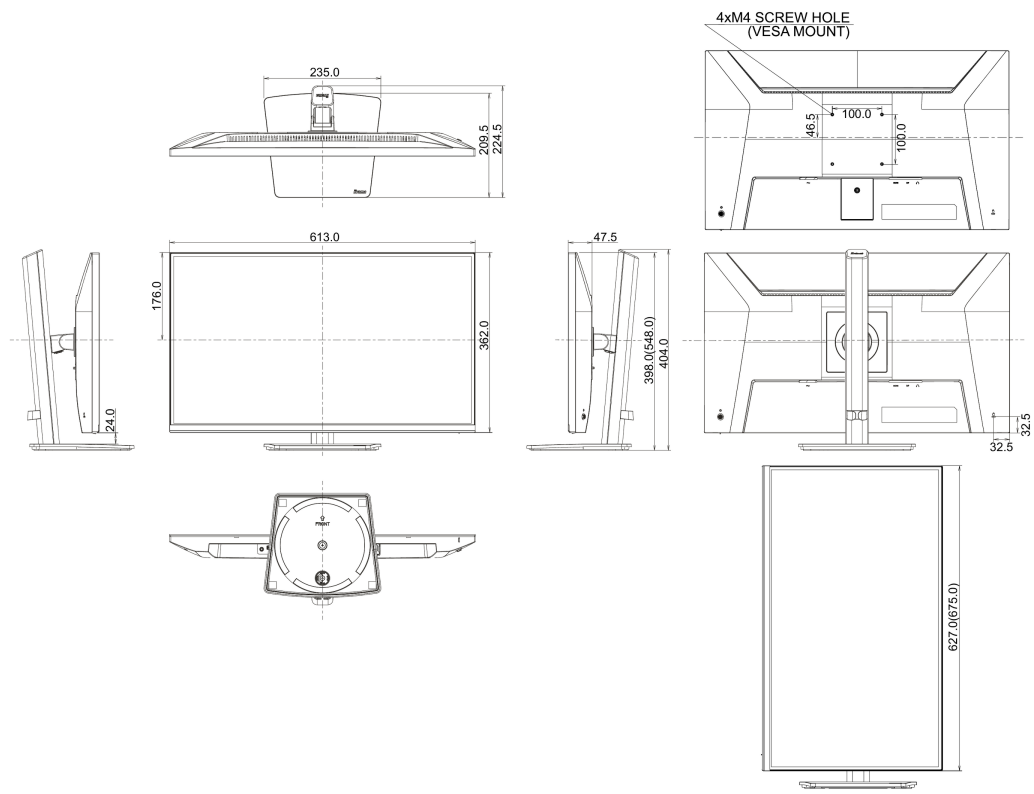

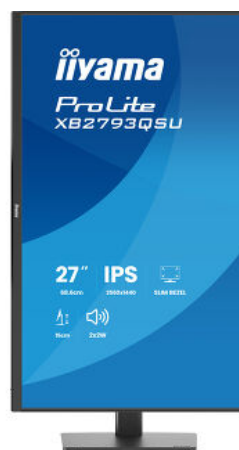



Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED