INFORMATION

Monitor Full-HD da 27" con tecnologia IPS, USB-C, frequenza di aggiornamento di 144Hz e un supporto regolabile in altezza

Compatto, dalle elevate prestazioni e progettato per i professionisti moderni, il ProLite XB2796HSC-B1 è un monitor Full-HD da 27" ideale per uffici domestici, lavoro ibrido e fruizione di contenuti.

Il suo pannello IPS offre una riproduzione dei colori vivace e ampi angoli di visione, rendendolo perfetto per presentazioni, attività basate sul web, videochiamate e applicazioni aziendali quotidiane. Una frequenza di aggiornamento fluida di 144Hz e un elevato rapporto di contrasto di 1500:1 garantiscono immagini nitide e prestazioni fluide in tutti i flussi di lavoro generali.

La connessione USB-C fornisce fino a 65W di potenza, riducendo l'ingombro sulla scrivania e semplificando la configurazione. La tecnologia senza sfarfallio e il riduttore di luce blu migliorano il comfort visivo durante l'uso prolungato.

Incorniciato da cornici ultrasottili su tutti e quattro i lati, l'XB2796HSC-B1 si integra perfettamente nelle configurazioni multi-monitor. Il suo supporto ergonomico offre regolazione in altezza, inclinazione, rotazione e pivot per uno spazio di lavoro perfettamente allineato.

Equilibrato e versatile, questo monitor è progettato per mantenerti produttivo e comodo durante tutta la giornata.

Design elegante, visione senza interruzioni

Con bordi così sottili da essere quasi invisibili, gli schermi si fondono tra loro, creando uno spazio di lavoro elegante e privo di distrazioni, tanto confortevole quanto raffinato.

Configurazione multi-schermo per uno spazio di lavoro panoramico

Collega più monitor con cornice ultrasottile per creare uno spazio di lavoro panoramico, tenere sotto controllo le tue app, semplificare il multitasking e aumentare la produttività.

Rivela i dettagli nascosti con un contrasto più profondo

Con un rapporto di contrasto nativo di 1500:1, questo monitor esalta le sottili sfumature delle ombre e le transizioni tonali più delicate. È possibile vedere più informazioni sull'immagine a colpo d'occhio, rendendo più facile effettuare scelte creative precise durante l'editing e la gradazione del colore. Le aree scure rimangono nitide e distinte senza fondersi l'una nell'altra.

Lavora più velocemente e senti la differenza con 144Hz

Scorrere documenti, passare da una finestra all'altra o rivedere animazioni è più fluido che mai. La frequenza di aggiornamento ultraveloce a 144Hz riduce sfocature e interruzioni, consentendo ai tuoi occhi di seguire i movimenti in modo naturale. Che tu stia lavorando su fogli di calcolo o rivedendo contenuti video, il tuo flusso di lavoro rimane nitido, fluido e piacevole alla vista.

SPECIFICHE

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Design	borderless su quattro lati
Diagonale	27", 68.6cm
Pannello	Tecnologia pannello IPS, finitura opaca
Risoluzione nativa	1920 x 1080 @144Hz (2.1 megapixel Full HD)
Format	16:9
Luminosità	300 cd/m²
Contrasto statico	1500:1
Contrasto avanzato	80M:1
Tempo di risposta (GTG)	3ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/gíu: 89°/89°
Supporta colore	16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Siincronizzazione orizontale	30 - 170kHz
Angolo di visione L x H	598 x 336mm, 23.5 x 13.2"
Pixel pitch	0.311mm
Color	opaca, nero

02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso	HDMI x1 (v.1.4) USB-C x1 (PD 65W)
USB HUB	x2 (1x Type-A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 1x Type-C (5Gbps, 5W)
HDCP	si
Connettore cuffie	si

03 CARATTERISTICHE SPECIALI

Riduzione luce blu	si
Flicker free	si
Extra	i-Style colour
Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Pulsanti controllo	Joystick: menu (centro), su/ selezione segnale, giù/ luminosità / off / eco / i-style colour, sinistra/ volume giù, destra/ volume su, accensione
Controllo utente	regolazione dell'immagine (luminosità, contrasto, Eco, ACR, OD, tecnologia X-Res, sintonizzatore nero), impostazioni del colore (6 assi, colore i-Style, riduttore di luce blu, gamma, gamma RGB, temperatura del colore), OSD (posizione OSD H., posizione OSD V., ora OSD, sfondo OSD, rotazione OSD, informazioni display), lingua, varie (nitidezza, regolazione modalità video, logo di avvio, LED di alimentazione, velocità USB-C, ricarica USB, controllo DDC/Ci), selezione ingresso, impostazioni audio (volume, silenziamento audio), richiamo (richiamo tutto)
Altoparlanti	2 x 2W
Utilità	brevettato Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECCANICA

Regolazione posizione display	altezza, swivel, tilt, perno (rotazione di entrambi i lati)
Regolazione altezza	150mm
Rotazione (funzione PIVOT)	90°
Snodo	360°; 180° sinistra; 180° destro
Angolo di inclinazione	23° alto; 5° giù
Montaggio VESA	100 x 100mm
Passaggio cavi	si

05 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	di alimentazione (1.8m), USB-C (1.0m)
Altro	guida rapida, guida di sicurezza

06 ALIMENTAZIONE

Unità di alimentazione	interno
Alimentazione	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Consumo energia	15W tipico, 0.5W stand by, 0.3W spento

07 SOSTENIBILITA'

Norme	CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)	D
REACH SVHC	sopra 0.1%: Piombo

08 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P	612 x 404.5 (549.5) x 224.5mm
Box dimensioni L x H x P	690 x 465 x 140mm
Peso (netto)	6.0kg
Peso (lordo)	7.6kg
EAN code	4948570126989

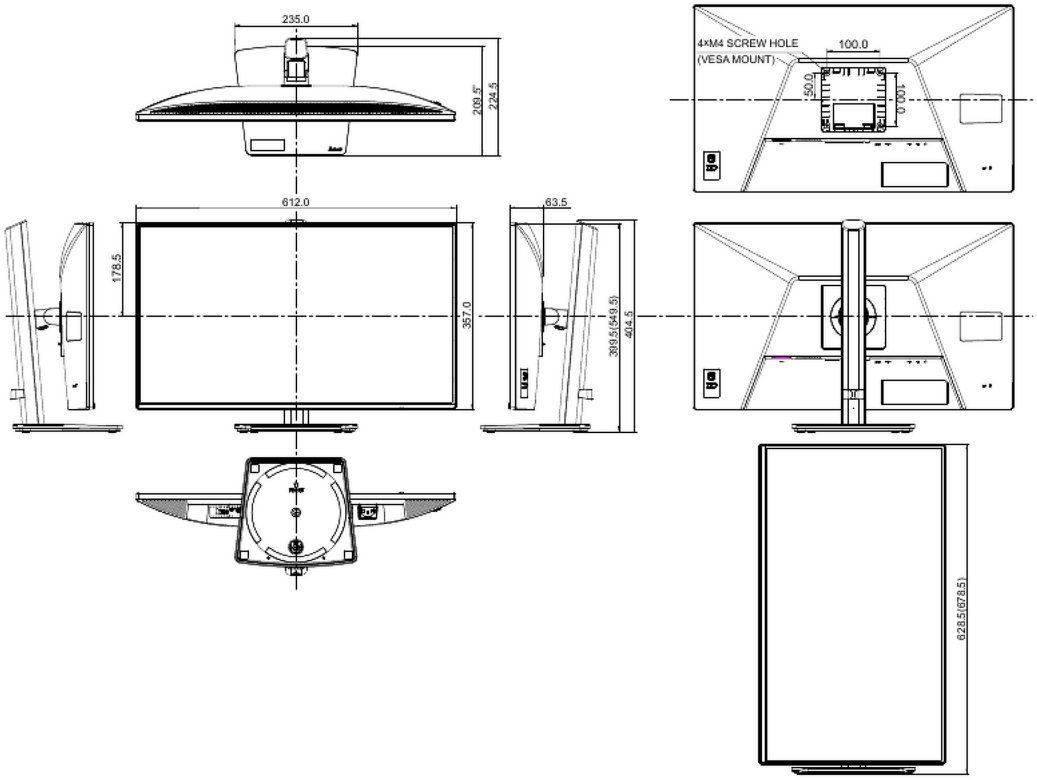
235.0
209.5
224.5
4×M4 SCREW HOLE
(VESA MOUNT)
100.0
50.0
100.0
612.0
178.5
357.0
63.5
389.5(549.5)
404.5
628.5(678.5)

GALLERY

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel. **© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**