INFORMATION

Monitor QHD da 27" con tecnologia IPS, USB-C (65W) e un supporto regolabile in altezza

Spazioso, efficiente e progettato per il lavoro moderno, il ProLite XB2796QSC-B1 da 27" aiuta i professionisti a rimanere produttivi in ambienti ibridi e d'ufficio.

La sua risoluzione QHD (2560x1440) offre il 77% di spazio in più sullo schermo rispetto al Full-HD, consentendo di visualizzare più dati, confrontare documenti affiancati e svolgere più attività contemporaneamente con facilità. Le cornici sottili su tutti i lati lo rendono ideale per configurazioni multi-monitor, mentre il supporto ergonomico con regolazioni di altezza, inclinazione, rotazione e pivot supporta una postura sana e confortevole durante tutta la giornata. Il pannello IPS offre colori accurati e ampi angoli di visione, perfetti per l'uso aziendale, le videoconferenze e l'anteprima dei contenuti.

Un unico cavo USB-C gestisce sia il segnale video che fino a 65W di alimentazione per il laptop, riducendo l'ingombro dei cavi e semplificando la configurazione. La tecnologia senza sfarfallio e un riduttore di luce blu aiutano a ridurre al minimo l'affaticamento degli occhi durante l'uso prolungato.

Dall'analisi dei dati alle riunioni, l'XB2796QSC-B1 offre chiarezza, comfort e connettività intelligente al flusso di lavoro quotidiano.

Ampliate la vostra visione con QHD

La risoluzione QHD 2560x1440 offre fino al 77% di spazio in più sullo schermo rispetto al Full-HD, consentendoti di svolgere più attività contemporaneamente in modo efficiente, visualizzare più contenuti alla volta e lavorare con maggiore precisione, senza dover passare continuamente da una finestra all'altra.

Design elegante, visione senza interruzioni

Con bordi così sottili da essere quasi invisibili, gli schermi si fondono tra loro, creando uno spazio di lavoro elegante e privo di distrazioni, tanto confortevole quanto raffinato.

Configurazione multi-schermo per uno spazio di lavoro panoramico

Collega più monitor con cornice ultrasottile per creare uno spazio di lavoro panoramico, tenere sotto controllo le tue app, semplificare il multitasking e aumentare la produttività.

Collegati con facilità, lavora in tutta comodità

Grazie all'USB-C con una potenza fino a 65W, il tuo laptop resta carico mentre lavori, usando una sola connessione ordinata. Il connettore reversibile ti evita ogni incertezza quando lo colleghi. Una soluzione semplice e affidabile per mantenere la concentrazione su ciò che conta davvero.

SPECIFICHE

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Design	borderless su quattro lati
Diagonale	27", 68.5cm
Pannello	Tecnologia pannello IPS, finitura opaca
Risoluzione nativa	2560 x 1440 @75Hz (3.7 megapixel QHD)
Format	16:9
Luminosità	350 cd/m²
Contrasto statico	1000:1
Contrasto avanzato	80M:1
Tempo di risposta (GTG)	4ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/gíu: 89°/89°
Supporta colore	16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Siincronizzazione orizontale	30 - 120kHz
Angolo di visione L x H	597 x 336mm, 23.5 x 13.2"
Pixel pitch	0.233mm
Color	opaca, nero

02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso	HDMI x1 (v.1.4) USB-C x1 (PD 65W)
USB HUB	x2 (1x Type-A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 1x Type-C (5Gbps, 5W)
HDCP	si
Connettore cuffie	si

03 CARATTERISTICHE SPECIALI

Riduzione luce blu	si
Flicker free	si
Extra	i-Style colour
Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Pulsanti controllo	Joystick: Menu (centro), Su/Selezione segnale, Giù/Luminosità/OD/Eco/Colore i-Style, Sinistra/Volume giù, Destra/Volume su, Accensione
Controllo utente	regolazione dell'immagine (luminosità, contrasto, Eco, ACR, OD, tecnologia X-Res, sintonizzatore nero), impostazioni del colore (6 assi, colore i-Style, riduttore di luce blu, gamma, gamma RGB, temperatura del colore), OSD (posizione OSD H., posizione OSD V., ora OSD, sfondo OSD, rotazione OSD, informazioni display), lingua, varie (nitidezza, regolazione modalità video, logo di avvio, LED di alimentazione, velocità USB-C, ricarica USB, controllo DDC/Ci), selezione ingresso, impostazioni audio (volume, silenziamento audio), richiamo (richiamo tutto)
Altoparlanti	2 x 2W

Utilità	brevettato Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECCANICA

Regolazione posizione display	altezza, swivel, tilt, perno (rotazione di entrambi i lati)
Regolazione altezza	150mm
Rotazione (funzione PIVOT)	90°
Snodo	360°; 180° sinistra; 180° destro
Angolo di inclinazione	23° alto; 5° giù
Montaggio VESA	100 x 100mm
Passaggio cavi	si

05 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	di alimentazione (1.8m), USB-C (1.0m)
Altro	guida rapida, guida di sicurezza

06 ALIMENTAZIONE

Unità di alimentazione	interno
Alimentazione	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Consumo energia	20W tipico, 0.5W stand by, 0.3W spento

07 SOSTENIBILITA'

Norme	CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	sopra 0.1%: Piombo

08 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P	613.5 x 404.5 (550.5) x 224.5mm
Box dimensioni L x H x P	690 x 465 x 140mm
Peso (netto)	6.0kg
Peso (lordo)	7.6kg
EAN code	4948570127023

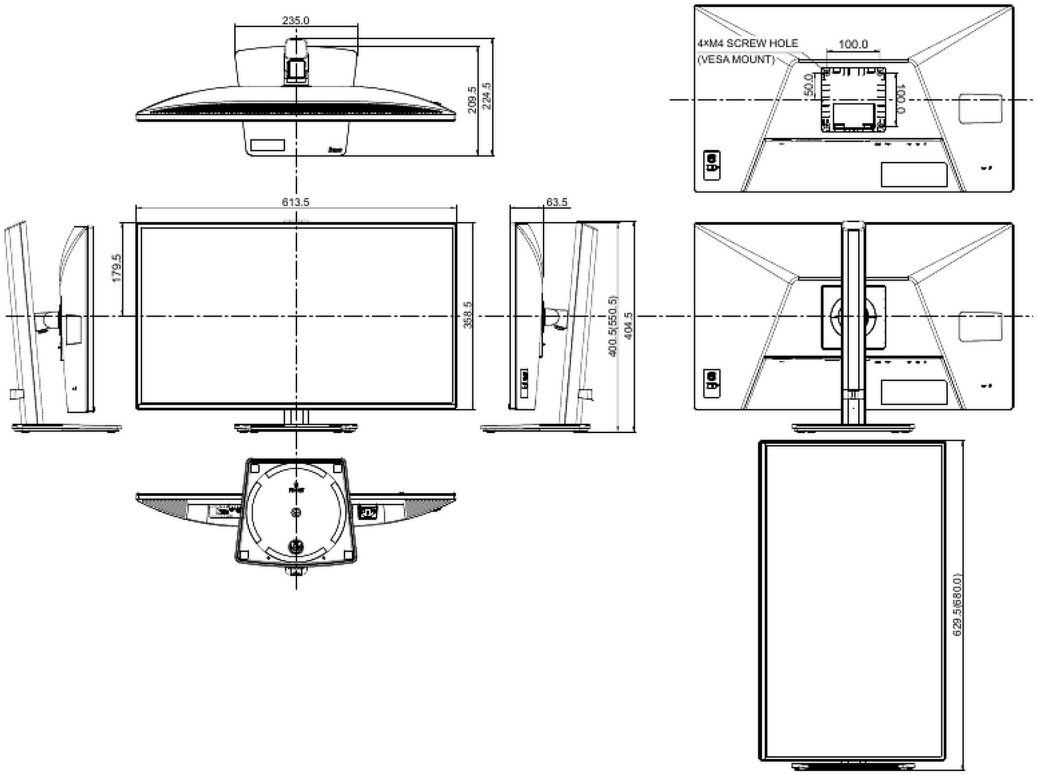
235.0
209.5
224.5
613.5
179.5
358.5
63.5
400.5(550.5)
404.5
4×M4 SCREW HOLE
(VESA MOUNT)
100.0
50.0
100.0
629.5(680.0)

GALLERY

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel. **© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**