
INFORMATION

Monitor QHD da 27" con docking USB-C, KVM e LAN: tutto ciò che serve in un unico display

Rimani connesso e riduci l'ingombro dei cavi con il ProLite XB2797QSNP. Il dock USB-C integrato con alimentazione da 96W ti consente di trasferire video, audio, dati e alimentazione tramite un unico cavo, mantenendo il tuo spazio di lavoro pulito ed efficiente. La porta RJ45 garantisce una connessione di rete cablata veloce e stabile senza adattatori aggiuntivi.


Con lo switch KVM integrato, puoi controllare due computer utilizzando una sola tastiera e un solo mouse, facilitando il passaggio da un sistema all'altro e mantenendo un flusso di lavoro fluido.

Il pannello IPS QHD da 27" offre un'alta risoluzione e una riproduzione accurata dei colori con ampi angoli di visione, supportando lavori dettagliati come la creazione di contenuti, fogli di calcolo o attività di progettazione. L'uscita DisplayPort consente una rapida configurazione a doppio monitor per espandere lo spazio dello schermo e aumentare la produttività.

Il supporto offre una regolazione in altezza di 15 cm insieme a funzioni di inclinazione, rotazione e pivot, inclusa la modalità verticale, in modo da poter lavorare comodamente nella posizione preferita. Testato e certificato da TÜV Rheinland per il comfort degli occhi, l'XB2797QSNP soddisfa rigorosi standard di visualizzazione per aiutare a ridurre l'affaticamento visivo durante l'uso prolungato, favorendo la concentrazione e il benessere sul lavoro.


Disponibile anche senza dock USB-C: [XB2797QSU-B1](#).



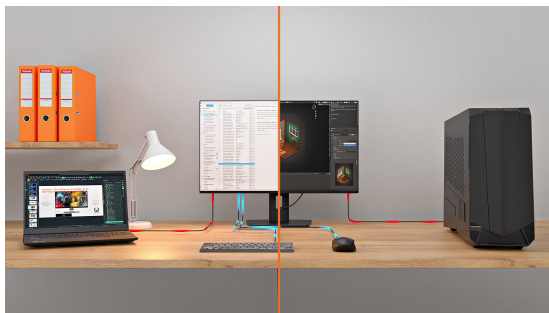


Controllo semplice di più dispositivi con KVM (KVM Desktop)

Passate facilmente da un computer all'altro usando un solo monitor, una sola tastiera e un solo mouse, rendendo il multitasking fluido ed efficiente.

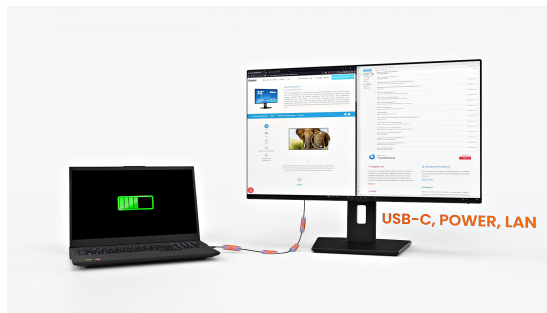

Dock USB-C per una scrivania ordinata e una connettività facile

Collegate tutto con un solo cavo: gestite video, dati e alimentazione mantenendo la scrivania pulita e organizzata.

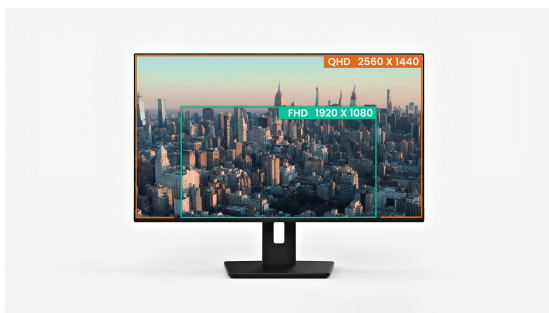

Ampliate la vostra visione con QHD

La risoluzione QHD 2560x1440 offre fino al 77% di spazio in più sullo schermo rispetto al Full-HD, consentendoti di svolgere più attività contemporaneamente in modo efficiente, visualizzare più contenuti alla volta e lavorare con maggiore precisione, senza dover passare continuamente da una finestra all'altra.



Supporto regolabile per un comfort ottimale

Trova facilmente la posizione perfetta dello schermo e mantieni una postura sana e confortevole per tutto il giorno. Grazie al supporto completamente regolabile, puoi adattare facilmente il monitor alle tue esigenze. Alza o abbassa l'altezza, ruota lo schermo a destra o a sinistra o inclinalo per ridurre il riverbero e trovare l'angolo di visione ottimale. Che tu stia lavorando, progettando o partecipando a lunghe videochiamate, questa flessibilità aiuta a ridurre l'affaticamento del collo e della schiena, migliorando sia il comfort che la produttività durante la giornata.

SPECIFICHE

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Design	cornice sottile su 4 lati
Diagonale	27", 68.5cm
Pannello	IPS Panel Technology LED, finitura opaca
Risoluzione nativa	2560 x 1440 @75Hz (3.7 megapixel QHD)
Format	16:9
Luminosità	350 cd/m²
Contrasto statico	1000:1
Contrasto avanzato	80M:1
Tempo di risposta (MPRT)	1ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/giù: 89°/89°
Supporta colore	16.7mln (sRGB: 100%; NTSC: 72%)
Siincronizzazione orizzontale	30 - 112kHz
Angolo di visione L x H	596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"
Pixel pitch	0.233mm
Color	opaca, nero

02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso	HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2) USB-C x1 (PD 96W)
Video uscita	DisplayPort x1 (Daisy Chain MST max. 2560 x 1440)
USB HUB	x4 (2x Type-A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type-C (7.5Gbps, 5W)
USB-C DOCK	x1 (Power delivery 96W, LAN, DP out, USB v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))
HDCP	si
Connettore cuffie	si
RJ45 (LAN)	x1

03 CARATTERISTICHE SPECIALI

KVM switch	si
Flicker free	si
supporta la Tecnologia Adaptive Sync	si
Extra	i-Style colour, Eye Comfort
Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Pulsanti controllo	Joystick: Accensione/Menu (al centro), Su/Selezione segnale, Giù, Sinistra/Scorciatoia, Destra/Volume

Controllo utente	regolazione dell'immagine (luminosità, contrasto, ECO, ACR, OD, MBR, Adaptive Sync), impostazioni del colore (colore i-Style, gamma RGB, temperatura del colore, preimpostazioni utente), OSD (posizione OSD H., posizione OSD V., rotazione OSD, ora OSD, sfondo OSD, controllo DDC/CI, informazioni sul display), lingua, extra 1 (nitidezza, regolazione modalità video, logo di avvio, LED di alimentazione, ricarica USB, velocità USB-C, uscita MST DP), extra 2 (tasto di scelta rapida, indirizzo Mac, versione FW), KVM (HDMI, DisplayPort, USB-C), selezione ingresso, impostazioni audio (volume, silenziamento), ripristino (ripristina tutto?)
Altoparlanti	2 x 2W
Utilità	brevettato Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B

04 MECCANICA

Regolazione posizione display	altezza, swivel, tilt, perno (rotazione di entrambi i lati)
Regolazione altezza	150mm
Rotazione (funzione PIVOT)	90°
Snodo	120°; 60° sinistra; 60° destro
Angolo di inclinazione	23° alto; 5° giù
Montaggio VESA	100 x 100mm
Passaggio cavi	si

05 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	di alimentazione (1.5m), USB (1.5m), HDMI (1.5m), USB-C (1.0m)
Altro	guida rapida, guida di sicurezza

06 ALIMENTAZIONE

Unità di alimentazione	interno
Alimentazione	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Consumo energia	21W default , 0.5W stand by, 0.3W spento

07 SOSTENIBILITA'

Norme	CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA, TCO Edge
Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)	E
EPEAT Silver	*l'iscrizione varia a seconda del paese, per i dettagli consultare il sito www.epeat.net
REACH SVHC	superiore allo 0,1%: piombo, monossido di piombo, Triossido di diboro
Garanzia	5 anni (per dettagli e paesi eleggibili prego controllare la sezione garanzia del nostro sito We)


08 DIMENSIONI / PESO



Prodotti dimensioni L 613 x 403.5 (547.5) x 209.5mm
x H x P

Box dimensioni L x H x P	691 x 447 x 142mm
-----------------------------	-------------------

Peso (netto)	5.9kg
Peso (lordo)	8.0kg

EAN code 4948570125944

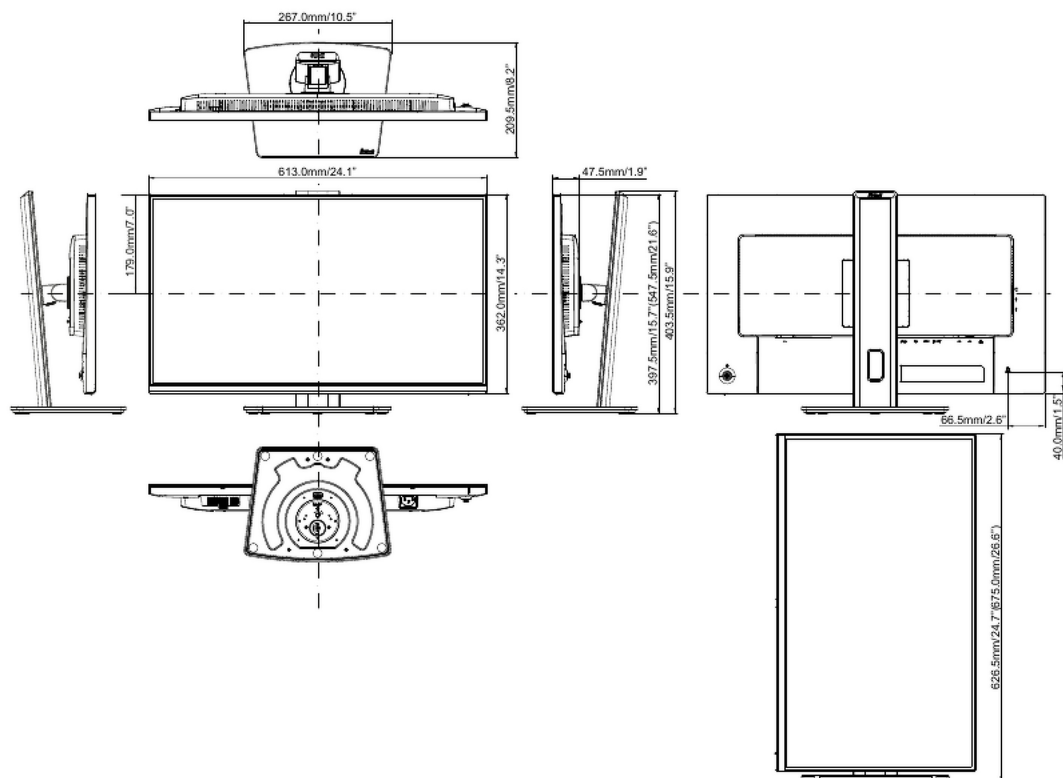

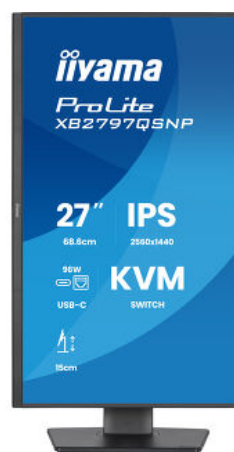



Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel. © IIYAMA CORPORATION. **ALL RIGHTS RESERVED**