

INFORMATION

Monitor IPS QHD da 27" con cornice sottile su 4 lati, supporto ergonomico e certificazione EPEAT Silver

Il ProLite XB2797QSU è perfetto se desiderate un display compatto e ad alte prestazioni che si integri perfettamente in una configurazione multi-monitor. La cornice sottile su quattro lati crea uno spazio di lavoro pulito e moderno e garantisce immagini senza interruzioni su tutti gli schermi.

Con una nitida risoluzione QHD 2560x1440 e la tecnologia del pannello IPS, questo monitor da 27" offre una straordinaria nitidezza delle immagini, una precisione cromatica costante e ampi angoli di visione. È ideale per i professionisti che svolgono più attività contemporaneamente, lavorano con immagini dettagliate o confrontano documenti affiancati.




Regola lo schermo in base alla tua postura con un supporto completamente ergonomico che offre una regolazione in altezza di 15 cm, oltre a funzioni di inclinazione, rotazione e pivot. Questo ti aiuta a creare uno spazio di lavoro confortevole e salutare su misura per le tue esigenze individuali.

Che tu stia lavorando su documenti, modificando contenuti o navigando sul web, la tecnologia senza sfarfallio e la certificazione TÜV Rheinland Eye Comfort garantiscono che il display soddisfi criteri rigorosi per una bassa emissione di luce blu e una visione sicura a lungo termine.


L'XB2797QSU è inoltre dotato di altoparlanti stereo integrati, un hub USB a quattro porte e opzioni di connettività versatili tra cui HDMI, DisplayPort e una presa per cuffie, che ti aiutano a mantenere uno spazio di lavoro organizzato ed efficiente.

Certificato secondo gli standard EPEAT Silver e TCO10, l'XB2797QSU offre prestazioni affidabili e caratteristiche essenziali incentrate sull'utente per ambienti di lavoro moderni e produttivi.

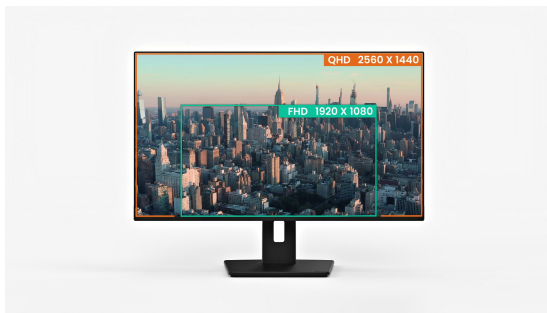

Ampliate la vostra visione con QHD

La risoluzione QHD 2560x1440 offre fino al 77% di spazio in più sullo schermo rispetto al Full-HD, consentendoti di svolgere più attività contemporaneamente in modo efficiente, visualizzare più contenuti alla volta e lavorare con maggiore precisione, senza dover passare continuamente da una finestra all'altra.

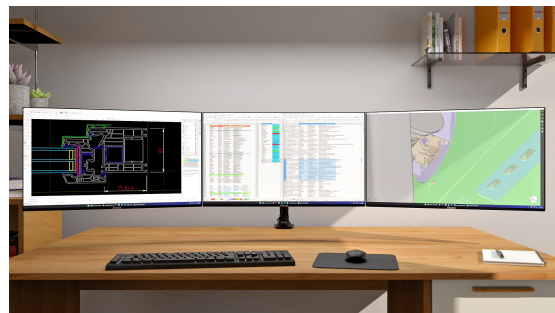

Configurazione multi-schermo per uno spazio di lavoro panoramico

Collega più monitor con cornice ultrasottile per creare uno spazio di lavoro panoramico, tenere sotto controllo le tue app, semplificare il multitasking e aumentare la produttività.



Prova la differenza con il comfort oculare certificato

La riduzione della luce blu integrata nel pannello, la tecnologia flicker-free e la precisione dei colori realistici lavorano insieme per garantire una visione più confortevole durante tutta la giornata. Supportato dalla certificazione TÜV Rheinland Eye Comfort, questo display ti consente di lavorare, navigare e creare più a lungo con maggiore facilità.



Connettività versatile per tutti i tuoi dispositivi

Collega più dispositivi e accessori in un solo semplice passaggio con HDMI DisplayPort e l'hub USB, ottimizzando il tuo spazio di lavoro per la massima efficienza e garantendo un flusso di lavoro ordinato e senza interruzioni.

SPECIFICHE

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Design	borderless su quattro lati
Diagonale	27", 68.5cm
Pannello	IPS Panel Technology LED, finitura opaca
Risoluzione nativa	2560 x 1440 @75Hz (3.7 megapixel QHD)
Format	16:9
Luminosità	350 cd/m ²
Contrasto statico	1000:1
Contrasto avanzato	80M:1
Tempo di risposta (MPRT)	1ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/ 178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/giù: 89°/89°
Supporta colore	16.7mIn (sRGB: 100%; NTSC: 72%)
Siincronizzazione orizzontale	30 - 112kHz
Angolo di visione L x H	596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"
Pixel pitch	0.233mm
Color	opaca, nero (nero)

02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso	HDMI x2 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2)
USB HUB	x4 ((2x Type-A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type-C (5Gbps, 5W))
HDCP	si
Connettore cuffie	si

03 CARATTERISTICHE SPECIALI

Flicker free	si
supporta la Tecnologia Adaptive Sync	si
Extra	i-Style colour, Eye Comfort
Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Pulsanti controllo	Joystick: Centro: Accensione/Menu, Su/Selezione segnale, Giù, Sinistra/Scorciatoia, Destra/Volume
Controllo utente	regolazione dell'immagine (luminosità, contrasto, ECO, ACR, OD, riduzione della sfocatura da movimento, Adaptive Sync), impostazioni del colore (colore i-Style, gamma RGB, temperatura del colore, preimpostazioni utente), OSD (posizione OSD H., posizione OSD V., rotazione OSD, tempo OSD, sfondo OSD, controllo DDC/CI, informazioni display), lingua, extra1 (nitidezza, regolazione modalità video, logo di apertura, LED di alimentazione), Extra2 (tasto di scelta rapida, versione FW), selezione ingresso, impostazioni audio (volume, audio muto), ripristino (ripristina tutto)

Altoparlanti	2 x 2W
Utilità	brevettato Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECCANICA

Regolazione posizione display	altezza, swivel, tilt, perno (rotazione di entrambi i lati)
Regolazione altezza	150mm
Rotazione (funzione PIVOT)	90°
Snodo	120°; 60° sinistra; 60° destro
Angolo di inclinazione	23° alto; 5° giù
Montaggio VESA	100 x 100mm
Passaggio cavi	si

05 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	di alimentazione (1.45m), USB (1.5m), HDMI (1.5m), DP (1.8m)
Altro	guida rapida, guida di sicurezza

06 ALIMENTAZIONE


Unità di alimentazione	interno
Alimentazione	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Consumo energia	16W default , 0.5W stand by, 0.3W spento

07 SOSTENIBILITA'

Norme	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)	D
EPEAT Silver	*l'iscrizione varia a seconda del paese, per i dettagli consultare il sito www.epeat.net
REACH SVHC	superiore allo 0,1%: piombo, monossido di piombo, Triossido di diboro
Garanzia	5 anni (per dettagli e paesi eleggibili prego controllare la sezione garanzia del nostro sito We)

08 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P	613 x 403.5 (547.5) x 209.5mm
Box dimensioni L x H x P	691 x 447 x 142mm
Peso (netto)	5.4kg
Peso (lordo)	7.8kg

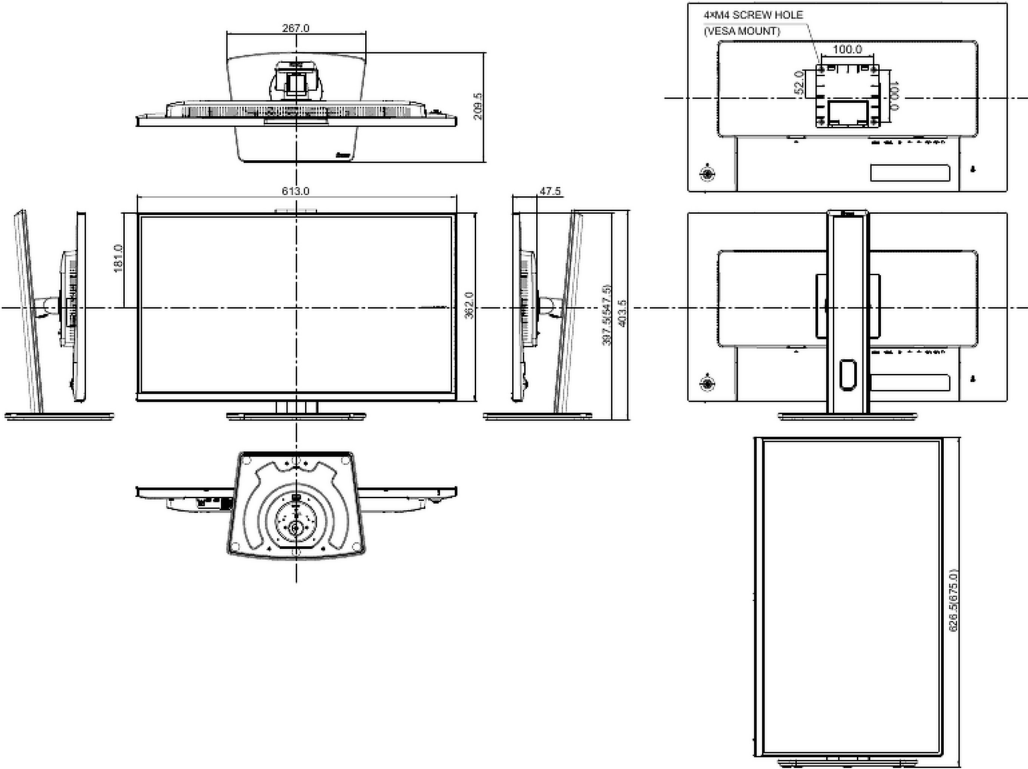





Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel. © IIYAMA CORPORATION. **ALL RIGHTS RESERVED**