INFORMATION

# Monitor con pannello VA 4K da 32" con connessione USB-C (95W), switch KVM e PiP/PbP

Il ProLite XB3294UHSCP-B1 è un monitor 4K da 32 pollici progettato per offrirti più spazio, dettagli più nitidi e flussi di lavoro più fluidi.

Il suo pannello VA con risoluzione Ultra HD e rapporto di contrasto 3000:1 offre immagini nitide e vivaci. Una luminosità di 350 cd/m², un tempo di risposta di 2 ms e la tecnologia Adaptive Sync garantiscono fluidità e chiarezza, sia che tu stia creando contenuti o lavorando con i dati.

USB-C (alimentazione da 95W), HDMI, DisplayPort e uno switch KVM integrato facilitano la gestione di più dispositivi mentre alimenti il tuo laptop. Le modalità PiP (Picture-in-Picture) e PbP (Picture-by-Picture) ti consentono di visualizzare contenuti da due fonti contemporaneamente per un multitasking più efficiente.

Il design senza bordi su tre lati aiuta a rimanere concentrati e supporta configurazioni multi-monitor senza soluzione di continuità. Il supporto regolabile in altezza, gli altoparlanti integrati e il jack per cuffie offrono comfort e praticità durante tutta la giornata.

Certificato con TCO, TÜV-GS ed EPEAT Silver, è una scelta intelligente e sostenibile per qualsiasi spazio di lavoro moderno.

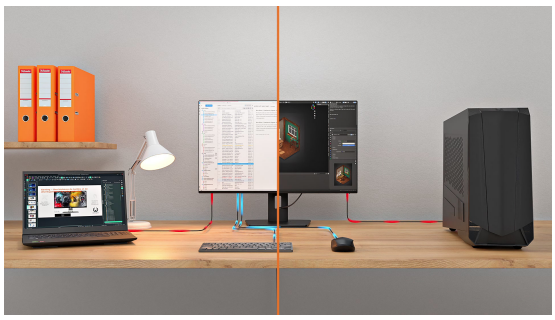

## Controllo semplice di più dispositivi con KVM (KVM Desktop)

Passate facilmente da un computer all'altro usando un solo monitor, una sola tastiera e un solo mouse, rendendo il multitasking fluido ed efficiente.

## Configurazione multi-schermo per uno spazio di lavoro panoramico

Collega più monitor con cornice ultrasottile per creare uno spazio di lavoro panoramico, tenere sotto controllo le tue app, semplificare il multitasking e aumentare la produttività.

## Riduzione dell'affaticamento e della fatica degli occhi

Lavora, studia o gioca più a lungo con un maggiore comfort visivo. La funzione "Blue Light Reducer" ti consente di ridurre le emissioni di luce blu tramite le impostazioni del software, contribuendo a minimizzare l'affaticamento degli occhi durante l'uso prolungato dello schermo. In combinazione con la tecnologia anti-sfarfallio, garantisce un'esperienza visiva più confortevole, permettendoti di rimanere concentrato per tutta la giornata.

## Doppia visuale, doppia efficienza

Guarda due fonti contemporaneamente. Usa Picture-in-Picture per sovrapporre un secondo feed o Picture-by-Picture per dividere lo schermo in due parti affiancate. Perfetto per il multitasking, per confrontare contenuti o per mantenere il controllo.

## SPECIFICHE

### 01 CARATTERISTICHE DISPLAY

| | |
|---|---|
| **Design** | borderless su tre lati |
| **Diagonale** | 31.5", 80cm |
| **Pannello** | VA |
| **Risoluzione nativa** | 3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD) |
| **Format** | 16:9 |
| **Luminosità** | 400 cd/m² |
| **Contrasto statico** | 3000:1 |
| **Contrasto avanzato** | 80M:1 |
| **Tempo di risposta (GTG)** | 2ms |
| **Angolo di visione** | orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/gíu: 89°/89° |
| **Supporta colore** | 1.07B (8bit+FRC) (sRGB: 99%; NTSC: 93%) |
| **Siincronizzazione orizontale** | 30 - 160kHz |
| **Angolo di visione L x H** | 708.9 x 405.7mm, 27.9 x 15.9" |
| **Pixel pitch** | 0.182mm |
| **Color** | opaca, nero |

### 02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

| | |
|---|---|
| **Connettore ingresso** | HDMI x2 (v.2.1)<br>DisplayPort x1 (v.1.2)<br>USB-C x1 (PD 95W) |
| **USB HUB** | x4 (2x Type-A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type-C (5Gbps, 7.5W)) |
| **HDCP** | si |
| **Connettore cuffie** | si |

### 03 CARATTERISTICHE SPECIALI

| | |
|---|---|
| **KVM switch** | si |
| **Riduzione luce blu** | si |
| **Flicker free** | si |
| **supporta la Tecnologia Adaptive Sync** | si |
| **Extra** | i-Style colour |
| **HDR** | HDR10 |
| **Lingua OSD** | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA |
| **Pulsanti controllo** | Joystick: Centro: Accensione/Menu, Su/Selezione ingresso, Giù, Sinistra: Colore i-Style/ECO/Riduttore luce blu, Destra/Volume |

| | |
|---|---|
| **Controllo utente** | regolazione dell'immagine (luminosità, contrasto, Eco, ACR, OD, HDR, AdaptiveSync, tecnologia X-Res, black tuner), impostazioni del colore (6 assi, colore i-Style, riduttore di luce blu, gamma, gamma RGB, temperatura del colore), PiP/PiB ( PiP/PiB, sorgente secondaria, posizione PiP, dimensione PiP, scambio), OSD (posizione H, posizione V, tempo OSD, sfondo, controllo DDC/CI, informazioni sul display), lingua, varie (nitidezza, regolazione modalità video, logo di apertura, LED di alimentazione, ricarica USB, velocità USB-C), KVM, selezione ingresso, impostazioni audio (volume, muto, ingresso audio), richiamo (richiamo tutto) |
| **Altoparlanti** | 2 x 5W |
| **Utilità** | brevettato Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B |

## 04 MECCANICA

| | |
|---|---|
| **Regolazione posizione display** | altezza, swivel, tilt |
| **Regolazione altezza** | 150mm |
| **Rotazione (funzione PIVOT)** | 90° |
| **Angolo di inclinazione** | 23° alto; 5° giù |
| **Montaggio VESA** | 100 x 100mm |
| **Passaggio cavi** | si |

## 05 ACCESSORI INCLUSI

| | |
|---|---|
| **Cavo** | di alimentazione (1.85m), USB (1.5m), HDMI, DP (1.85m), USB-C (1.0m) |
| **Altro** | guida rapida, guida di sicurezza |

## 06 ALIMENTAZIONE

| | |
|---|---|
| **Unità di alimentazione** | interno |
| **Alimentazione** | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| **Consumo energia** | 55W tipico, 0.5W stand by, 0.3W spento |

## 07 SOSTENIBILITA'

| | |
|---|---|
| **Norme** | TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| **Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)** | G |
| **REACH SVHC** | sopra 0.1%: Piombo |

## 08 DIMENSIONI / PESO

| | |
|---|---|
| **Prodotti dimensioni L x H x P** | 713.9 x 428.5 (598.5) x 245.5mm |
| **Box dimensioni L x H x P** | 790 x 510 x 143mm |

| | |
|---|---|
| **Peso (netto)** | 8.5kg |
| **Peso (lordo)** | 11.8kg |
| **EAN code** | 4948570126279 |

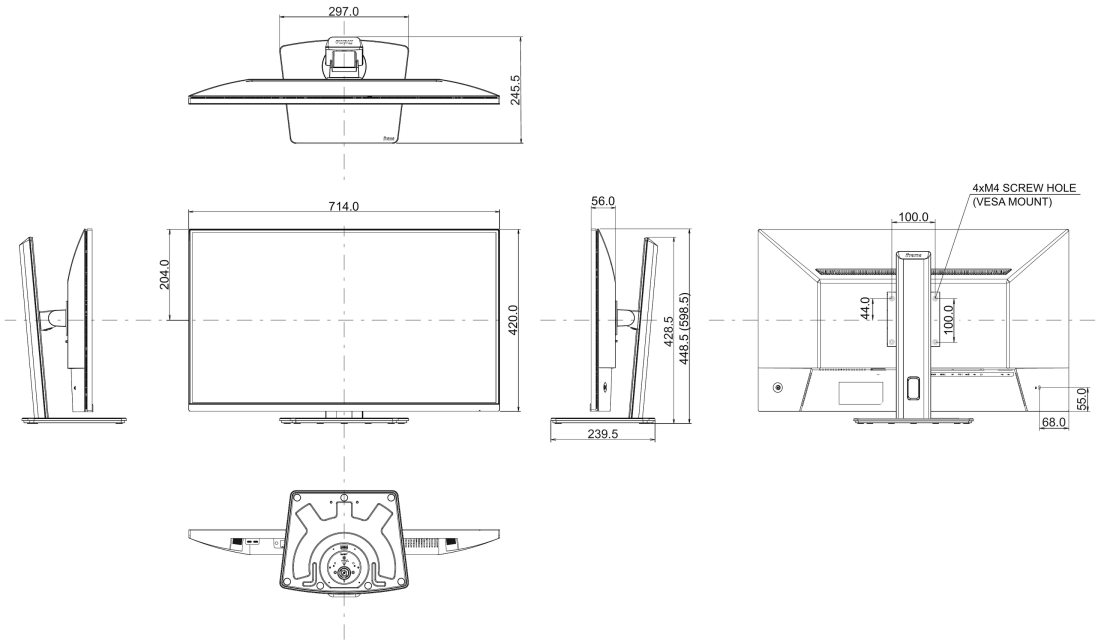

## GALLERY




Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel. **© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**