

INFORMATION




Monitor curvo VA UWQHD da 34\" con webcam e microfono Windows Hello integrati, dock USB-C, LAN, switch KVM e un supporto regolabile in altezza di 15cm

Ecco il XCB3492WQSNP, un monitor curvo all-in-one da 34\" progettato per un'efficienza semplice. Grazie allo switch KVM integrato e al dock USB-C, è possibile controllare più dispositivi e collegare il portatile con un unico cavo. Il vivace pannello IPS offre colori straordinari, contrasti profondi e ampi angoli di visione per un'esperienza coinvolgente. Inoltre, funzioni intelligenti come la webcam da 5MP con messa a fuoco automatica e Windows Hello, il supporto ergonomico regolabile in altezza e le tecnologie per la cura degli occhi consentono di essere comodi e produttivi tutto il giorno.

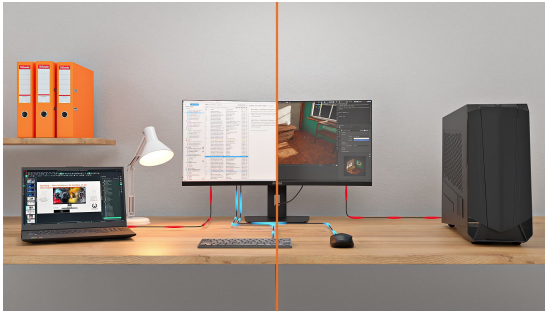

Controllo semplice di più dispositivi con KVM (KVM Desktop)

Passate facilmente da un computer all'altro usando un solo monitor, una sola tastiera e un solo mouse, rendendo il multitasking fluido ed efficiente.

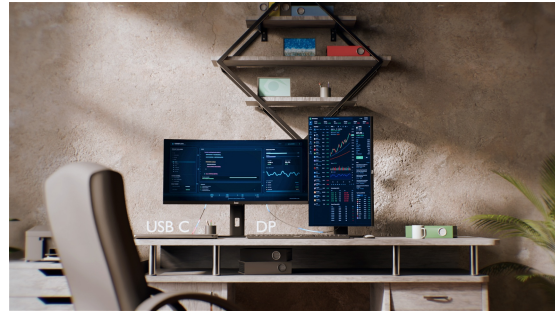


Amplia il tuo spazio di lavoro con due monitor.

Abbina il tuo monitor ultrawide da 34 pollici a un monitor da 24 pollici orientato in verticale per creare una postazione di lavoro efficiente con due schermi. Utilizza il monitor ultrawide per le attività principali, mentre sullo schermo verticale puoi tenere sempre sott'occhio e-mail, Teams, dashboard, dati di mercato, documenti o strumenti di monitoraggio.



Dock USB-C per una scrivania ordinata e una connettività facile

Collegate tutto con un solo cavo: gestite video, dati e alimentazione mantenendo la scrivania pulita e organizzata.

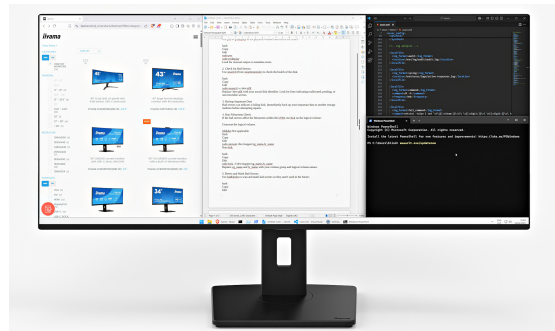

Multitasking con QHD ultra-wide

Più spazio per il multitasking, per confrontare i documenti uno accanto all'altro o per immergersi completamente nei contenuti senza dover cambiare finestra.

SPECIFICHE

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Design	curvo
Diagonale	34", 86.7cm
Pannello	IPS LED, finitura opaca
Curvo	3800R
Risoluzione nativa	3440 x 1440 @100Hz (4.9 megapixel UWQHD)
Format	21:9
Luminosità	350 cd/m ²
Contrasto statico	1500:1
Contrasto avanzato	80M:1
Tempo di risposta (GTG)	3ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/giù: 89°/89°
Supporta colore	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Siincronizzazione orizzontale	30 - 160kHz
Angolo di visione L x H	799.8 x 334.8mm, 31.5 x 13.2"
Pixel pitch	0.233mm
Colore del telaio	opaca, nero

02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso	HDMI x2 (v.2.0) DisplayPort x1 (v.1.4) USB-C x1 (PD 95W)
Video uscita	DisplayPort x1 (Daisy Chain MST max. 3440x1440)
USB HUB	x4 (2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type C (5Gbps, 7.5W))
USB-C DOCK	x1 (Power delivery 95W, LAN, DP out, USB v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))
HDCP	si
Connettore cuffie	si
RJ45 (LAN)	x1

03 CARATTERISTICHE SPECIALI

KVM switch	si
Flicker free	si
supporta la Tecnologia Adaptive Sync	si
Extra	Eye Comfort
HDR	ready, HDR10
Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA

Pulsanti controllo	Joystick: accensione/menu (centrale), avanti/selezione segnale, indietro, sinistra/i-Style color/ECO/riduttore luce blu, destra/volume
Controllo utente	regolazione dell'immagine (luminosità, contrasto, Eco, ACR, OD, AdaptiveSync, riduzione dell'effetto mosso, tecnologia X-Res, sintonizzatore nero), impostazioni del colore (6 assi, colore i-Style, riduttore luce blu, gamma, gamma RGB, temp. colore), OSD (posizione OSD H., posizione OSD V., tempo OSD, sfondo OSD, controllo DDC/CI, informazioni sul display), lingua, varie (nitidezza, regolazione della modalità video, logo di apertura), , OSD (posizione H. dell'OSD, posizione V. dell'OSD, ora dell'OSD, sfondo dell'OSD, controllo DDC/CI, informazioni sul display), lingua, varie (nitidezza, regolazione della modalità video, logo di apertura, LED di alimentazione, indirizzo Mac, carica USB, velocità USB C), KVM (HDMI1, HDMI2, DisplayPort, USB C), selezione dell'ingresso, impostazioni audio (volume, disattivazione audio), webcam, richiamo
Altoparlanti	2 x 5W
Utilità	brevettato Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 MECCANICA

Regolazione posizione display	altezza, swivel, tilt
Regolazione altezza	150mm
Snodo	90°; 45° sinistra; 45° destro
Angolo di inclinazione	23° alto; 5° giù
Montaggio VESA	100 x 100mm
Passaggio cavi	si

05 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	di alimentazione (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.5m), DP (1.8m), USB-C (1.0m)
Altro	guida rapida, guida di sicurezza

06 ALIMENTAZIONE

Unità di alimentazione	interno
Alimentazione	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Consumo energia	31W default , 0.5W stand by, 0.3W spento

07 SOSTENIBILITA'

Norme	CE, TÜV-GS, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA, TCO Edge
Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)	F
EPEAT Silver	*l'iscrizione varia a seconda del paese, per i dettagli consultare il sito www.epeat.net
REACH SVHC	superiore allo 0,1%: piombo, monossido di piombo, Triossido di diboro

08 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L 816.5 x 434 (584) x 245.5mm
x H x P

Box dimensioni L x H 910 x 480 x 160mm
x P

Peso (netto) 9.8kg

Peso (lordo) 14.4kg

EAN code 4948570127887

