Monitor curvo da 34" con un schermo ultra-wide e un supporto regolabile in altezza di 150 mm

Il ProLite XCB3494WQSU è un monitor curvo da 34 pollici con pannello VA, che offre contrasto elevato, neri profondi e ampi angoli di visione per una qualità dell'immagine costante da qualsiasi prospettiva. La risoluzione UWQHD (Ultra-Wide QHD) offre un'area di visualizzazione ultra-wide (21:9). L'ampio spazio dello schermo e la buona densità di pixel lo rendono molto adatto a chi desidera utilizzare applicazioni side-by-side, guardare contenuti widescreen o migliorare la propria esperienza di gioco.

Per un maggiore comfort e flessibilità, il supporto regolabile in altezza da 150 mm consente di regolare la posizione dello schermo in base alle proprie preferenze. Inoltre, la tecnologia flicker-free e la funzione di riduzione della luce blu riducono l'affaticamento degli occhi.

VA

La tecnologia dei pannelli VA offre un contrasto elevato e una buona brillantezza dei colori con un angolo di visione molto più ampio rispetto alla tecnologia dei pannelli TN standard.



DESIGN CURVO 1500R

La curvatura 1500R dello schermo riduce lo sforzo degli occhi e allo stesso tempo offre un'esperienza visiva realistica, consentendo angoli di visione più ampi e naturali rispetto ai monitor piatti, ad esempio affiancati uno in parte all'altro. Il risultato è un'esperienza più coinvolgente che aumenta la produttività e la concentrazione, sia durante il lavoro, l'editing, il gaming o un qualsiasi altro tipo di intrattenimento.

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Design	Curvo
Diagonale	34", 86.7cm
Pannello	TEcnologia pannello VA, finitura opaca
Curvo	1500R
Risoluzione nativa	3440 x 1440 @120Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort)
Format	21:9
Luminosità	350 cd/m²
Contrasto statico	3000:1
Contrasto avanzato	80M:1
Tempo di risposta (MPRT)	0.4ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/gíu: 89°/89°
Supporta colore	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 93%)
Siincronizzazione orizontale	30 - 180kHz
Angolo di visione L x H	797.2 x 333.7mm, 31.3 x 13.1"
Pixel pitch	0.232mm
Color	opaca, nero

02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso	HDMI x2 (1x v.2.0 and 1x v. 1.4, 3440x1440 @100Hz, 2560x1440 @120Hz) DisplayPort x1 (v.1.4, 3440 x 1440 @120Hz)
USB HUB	x4 (2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type C (5Gbps, 7.5W))
HDCP	si
Connettore cuffie	si

03 CARATTERISTICHE SPECIALI

Riduzione luce blu	si
Flicker free	si
supporta la Tecnologia Adaptive Sync	FreeSync Premium - HDMI: 2560 x 1440 @48-120Hz, DP: 3440 x 1440 @48-120Hz
Extra	i-Style Colour
Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Pulsanti controllo	Joystick: Accensione/Menu (centrale), avanti/selezione segnale, indietro, sinistra/i-Style color/ECO/riduzione luce blu, destra/volume
Controllo utente	Regolazione dell'immagine (luminosità, contrasto, Eco, ACR, OD, AdaptiveSync, riduzione dell'effetto mosso, tecnologia X-Res, sintonizzatore nero), impostazioni del colore (6 assi, colore i-Style, riduttore luce blu, gamma, gamma RGB, temp. colore), OSD (posizione OSD H., posizione OSD V., tempo OSD, sfondo OSD, controllo DDC/CI, informazioni sul display), lingua, varie (nitidezza, regolazione della modalità video, logo di apertura),), OSD (posizione H. dell'OSD, posizione V. dell'OSD, ora dell'OSD, sfondo dell'OSD, controllo DDC/CI, informazioni sul display), lingua, varie (nitidezza, regolazione della modalità video, logo di apertura, LED di alimentazione, carica USB, velocità USB C), selezione dell'ingresso, impostazioni audio (volume, disattivazione audio), richiamo
Altoparlanti	2 x 5W
Utilità	brevettato Kensington-lock™, DDC2B

04 MECCANICA

Regolazione posizione display	altezza, swivel, tilt

Regolazione altezza	150mm
Snodo	90°; 45° sinistra; 45° destro
Angolo di inclinazione	23° alto; 5° giù
Montaggio VESA	100 x 100mm
Passaggio cavi	si

05 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	di alimentazione, USB, HDMI, DP
Altro	guida rapida, guida di sicurezza

06 ALIMENTAZIONE

Unità di alimentazione	interno
Alimentazione	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Consumo energia	32W default , 0.5W stand by, 0.3W spento

07 SOSTENIBILITA'

Norme	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)	F
EPEAT Silver	*l'iscrizione varia a seconda del paese, per i dettagli consultare il sito www.epeat.net
REACH SVHC	superiore allo 0,1%: piombo, monossido di piombo, Triossido di diboro

08 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P	807 x 426 (576) x 245.5mm
Box dimensioni L x H x P	928 x 480 x 186mm
Peso (netto)	9.7kg
Peso (lordo)	13.8kg
EAN code	4948570125135

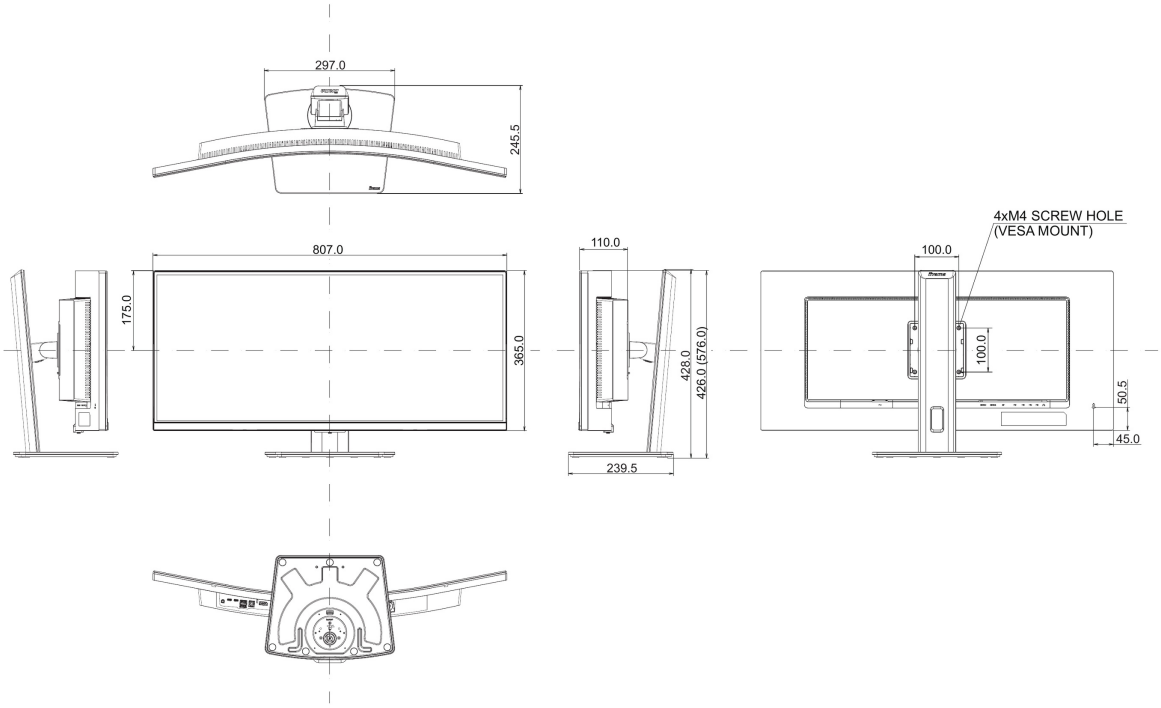

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED