

INFORMATION

Monitor curvo Dual QHD da 49" con un'ampia area di lavoro per un multitasking senza interruzioni e una maggiore produttività

Il ProLite XCB4994DQSU-B1 offre ai professionisti lo spazio sullo schermo necessario per lavorare in modo più efficiente. Il suo ampio display da 49", con rapporto di formato 32:9 e risoluzione Dual QHD da 5120x1440, garantisce lo spazio di lavoro di due monitor QHD in un unico schermo senza interruzioni. Gli utenti possono tenere aperte più applicazioni, documenti, dashboard o timeline affiancate senza dover passare da una finestra all'altra né aggirare le cornici centrali.



Il pannello VA curvo 1000R racchiude l'intero spazio di lavoro in un campo visivo più naturale, facilitando il monitoraggio delle informazioni su tutto lo schermo e riducendo al contempo i movimenti superflui della testa e degli occhi. L'elevato contrasto, i colori vividi, gli ampi angoli di visione e la luminosità di 400 cd/m² garantiscono la nitidezza di testi, grafica e contenuti dettagliati anche in ambienti d'ufficio molto luminosi.

Un tempo di risposta GTG di 2 ms e la tecnologia Adaptive Sync garantiscono uno scorrimento fluido, una riproduzione video fluida e un'esperienza ottimale con i contenuti in movimento. La tecnologia anti-sfarfallio e il filtro per la luce blu contribuiscono a mantenere il comfort visivo durante lunghe sessioni di lavoro.

Le regolazioni di altezza e inclinazione consentono agli utenti di creare una postazione di lavoro più confortevole, mentre il design senza bordi su tre lati conferisce alle configurazioni professionali un aspetto pulito e moderno. I doppi ingressi HDMI e DisplayPort offrono una connettività flessibile per più dispositivi, mentre gli altoparlanti integrati da 2 x 5 W supportano videochiamate, presentazioni e contenuti multimediali quotidiani senza bisogno di apparecchiature aggiuntive sulla scrivania.

Sostituendo una configurazione a doppio monitor con un unico spazio di lavoro ininterrotto da 49 pollici, gli utenti ottengono più spazio per organizzare il proprio lavoro, confrontare le informazioni




Curvo per una visione immersiva (Desktop)

Un'impostazione di visione immersiva e naturale che minimizza la distorsione e riduce l'affaticamento degli occhi durante le lunghe sessioni di lavoro o di intrattenimento.



Neri più profondi e dettagli più ricchi con pannello VA

Il pannello VA offre un contrasto eccezionale e neri profondi, rivelando ogni sfumatura tra luce e oscurità. Goditi immagini vivide e realistiche con una minima dispersione della luce e un'eccellente profondità dei colori, specialmente nelle scene più scure. Che tu stia guardando film, modificando contenuti o giocando, approfitta di una qualità dell'immagine costante e di ampi angoli di visione che danno vita a ogni dettaglio.

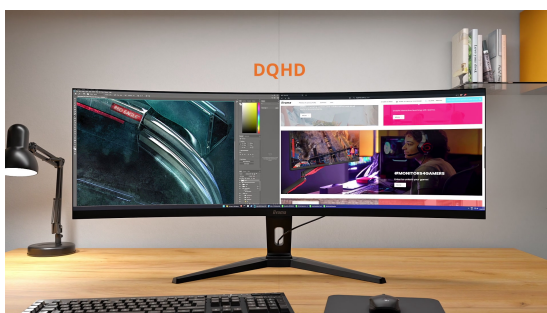

Ottimizza il multitasking con la nitidezza ultra-ampia del Dual QHD

La risoluzione dual QHD ti offre la potenza di due schermi QHD in un unico display ultra-wide senza soluzione di continuità. Visualizza più app affiancate, lavora su fogli di calcolo di grandi dimensioni o immergiti in immagini dettagliate senza dover cambiare finestra. Questo spazio di lavoro ampliato ti aiuta a migliorare la concentrazione, aumentare l'efficienza e mantenere il flusso creativo durante tutta la giornata.



Connettività versatile per tutti i tuoi dispositivi

Collega più dispositivi e accessori in un solo semplice passaggio con HDMI DisplayPort e l'hub USB, ottimizzando il tuo spazio di lavoro per la massima efficienza e garantendo un flusso di lavoro ordinato e senza interruzioni

SPECIFICHE

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Design	borderless su tre lati
Diagonale	49", 124cm
Pannello	VA, finitura opaca
Curvo	1000R
Risoluzione nativa	5120 x 1440 @120Hz (DisplayPort, 7.4 megapixel DQHD)
Format	32:9
Luminosità	400 cd/m ²
Contrasto statico	3000:1
Contrasto avanzato	80M:1
Tempo di risposta (GTG)	2ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/giù: 89°/89°
Supporta colore	16.7mln (sRGB: 100%; NTSC: 80%)
Siincronizzazione orizzontale	30 - 185kHz
Angolo di visione L x H	1191.9 x 335.2mm, 46.9 x 13.2"
Pixel pitch	0.233mm
Colore del telaio	opaca, nero

02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso	HDMI x2 (v.2.0) DisplayPort x2 (v.1.2)
USB HUB	x4 (2x Type-A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W), 2x Type-C (5Gbps, 7.5W))
HDCP	si
Connettore cuffie	si

03 CARATTERISTICHE SPECIALI

Riduzione luce blu	si
Flicker free	si
supporta la Tecnologia Adaptive Sync	DP@48-120Hz, HDMI@48-60Hz
Extra	Switch KVM, USB-C Dock, i-Style Colour
HDR	si, HDR10
Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Pulsanti controllo	Pulsante di navigazione (accensione): centrale (Menu principale/Esecuzione), anteriore (Scorri verso il basso/N/A), posteriore (Scorri verso l'alto/Selezione input), destro (Scorri verso destra/Volume), sinistro (Scorri verso sinistra/Sottomenu)

Controllo utente	regolazione dell'immagine (contrasto, luminosità, ECO, ACR, OD, Adaptive Sync, tecnologia X-Res, regolazione del nero), impostazioni colore (6 assi, i-Style colour, riduzione della luce blu, gamma, gamma RGB, temperatura colore, preimpostazioni utente), PiP/PbP (PiP/PbP, sorgente secondaria, posizione PiP, dimensione PiP, scambio, ingresso audio), OSD (posizione orizzontale OSD, posizione verticale OSD, durata OSD, sfondo OSD, controllo DDC/CI, informazioni sul display), lingua, varie (nitidezza, regolazione modalità video, logo di avvio, LED di alimentazione, ricarica USB, aggiornamento USB), selezione ingresso, impostazioni audio (volume, silenziamento), ripristino (ripristina tutto?)
Altoparlanti	2 x 5W
Utilità	brevettato Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECCANICA

Regolazione posizione display	altezza, tilt
Regolazione altezza	130mm
Angolo di inclinazione	21° alto; 5° giù
Montaggio VESA	100 x 100mm
Passaggio cavi	copricavo

05 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	di alimentazione (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m)
Altro	guida rapida, guida di sicurezza

06 ALIMENTAZIONE

Unità di alimentazione	interno
Alimentazione	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Consumo energia	44W default , 0.5W stand by, 0.3W spento

07 SOSTENIBILITA'

Norme	CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)	G
EPEAT	*Le modalità di registrazione variano a seconda del Paese; per ulteriori dettagli, visita il sito www.epeat.net
REACH SVHC	Piombo, Decabromodiphenylethane

08 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P	1150.5 x 411 (541) x 356mm
Box dimensioni L x H x P	1290 x 485 x 370mm

Peso (netto)	11.9kg
Peso (senza supporto)	9.7kg
Peso (lordo)	22.3kg
EAN code	4948570127993

