

Lxk CS632dwe

Prestazioni eccezionali, sicurezza e sostenibilità



Lxk CS632dwe

Grazie a prestazioni eccellenti e a una progettazione orientata alla sicurezza, la stampante CS632dwe assicura ottima produttività, fino a 40 ppm* sulla carta formato A4, e una resa del toner fino a 20.000 pagine in monocromia e fino a 11.700 pagine a colori**. Progettato per durare con certificazioni ambientali e gestione avanzata dell'alimentazione, questo modello efficiente garantisce un livello elevato di sostenibilità. Velocità di stampa della prima pagina rapida, qualità di stampa superiore e touch screen di facile uso.**

Sicurezza integrata

L'esperienza di Lexmark aiuta i clienti a proteggere i loro dati, dispositivi e reti. Il nostro ecosistema di sicurezza è progettato per affrontare le più complesse sfide relative ai dati. Il nuovo Trusted Platform Module (TPM)*** include autenticazione integrata, controlli di integrità di sistema e crittografia per un'impronta digitale unica. TPM soddisfa i rigorosi standard di sicurezza del settore e del governo degli Stati Uniti, tra cui Common Criteria e Federal Information Processing Standard (FIPS).

Tecnologia proprietaria

La nostra tecnologia di base proprietaria inclusa in tutti i servizi, le soluzioni, l'hardware e il firmware crea connessioni continue progettate per ridurre il rischio di violazioni delle informazioni nei documenti, nei dispositivi e sulla rete. Mettiamo la nostra esperienza al servizio dei nostri clienti.

Sostenibilità

Certificazioni Energy Star®, Blue Angel, RoHS, EPEAT® Silver. I modelli sono sostenibili oggi e in futuro. Lexmark è leader nel settore dei contenuti riciclati con prodotti che utilizzano almeno il 35% di plastica PCR ed è determinata a migliorarsi continuamente. Questa linea è progettata per durare e ridurre gli sprechi.

Progettazione intelligente

Ogni punto di contatto è progettato per sostenere alti livelli di utilizzo e soddisfare gli standard di accessibilità. Le strutture in acciaio supportano il dispositivo e durano a lungo per garantire prestazioni costanti nel tempo. I prodotti sono progettati per durare a lungo con componenti di lunga durata e la manutenzione richiede solo pochi strumenti.



Gestione

Per questi dispositivi IoT sono disponibili funzionalità di gestione a distanza, comprese l'installazione, la configurazione, la gestione dei materiali di consumo e la diagnostica. La funzionalità wireless offre libertà di accesso e gli aggiornamenti remoti del firmware semplificano l'aggiornamento alle app e alle funzionalità di sicurezza più recenti. La nostra app Mobile Printing semplifica il monitoraggio e la gestione dei processi di stampa da remoto, il tutto dal telefono.

Assistenza ai prodotti di qualità professionale

I nostri dispositivi sono intuitivi e facili da usare, dall'installazione rapida e semplice alla stampa di volumi elevati di pagine. Grazie ai video di istruzioni e assistenza ai prodotti, alle semplici indicazioni a colori per attività di manutenzione come la sostituzione del toner, garantiamo agli utenti un'esperienza di primo livello. Per i nostri clienti che dispongono di servizi di stampa gestiti, andiamo oltre offrendo l'analisi predittiva per la diagnostica del parco dispositivi per aiutare Lexmark a individuare e a prevenire i problemi prima che si verifichino.


Questo è un dispositivo di classe A secondo gli standard internazionali sulle emissioni elettromagnetiche (ad esempio, regole FCC, EN 55022/EN 55032, ecc.). I prodotti di classe A sono destinati all'uso in ambienti non residenziali/non domestici. L'uso di un prodotto di Classe A in ambienti residenziali/domestici può causare interferenze alle comunicazioni radio e richiedere misure correttive.

* Velocità di stampa misurate in conformità a ISO/IEC 24734 (ESAT). Per ulteriori informazioni, visitate: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Resa media continua dichiarata per cartuccia nera o composita (CMY) in modalità solo fronte (simplex) fino a questo numero di pagine, in conformità a ISO/IEC 19798. La resa effettiva presenterà considerevoli variazioni a seconda di vari fattori. Per maggiori dettagli, visita www.lexmark.com/yields. A dimostrazione dei principi dell'economia circolare, i materiali di consumo originali Lexmark con Toner Unison™ possono contenere componenti recuperati tramite il Cartridge Collection Program di Lexmark (LCCP).

*** Il modulo Trusted Platform Module (TPM) non è disponibile in alcuni Paesi.

Lxk CS632dwe

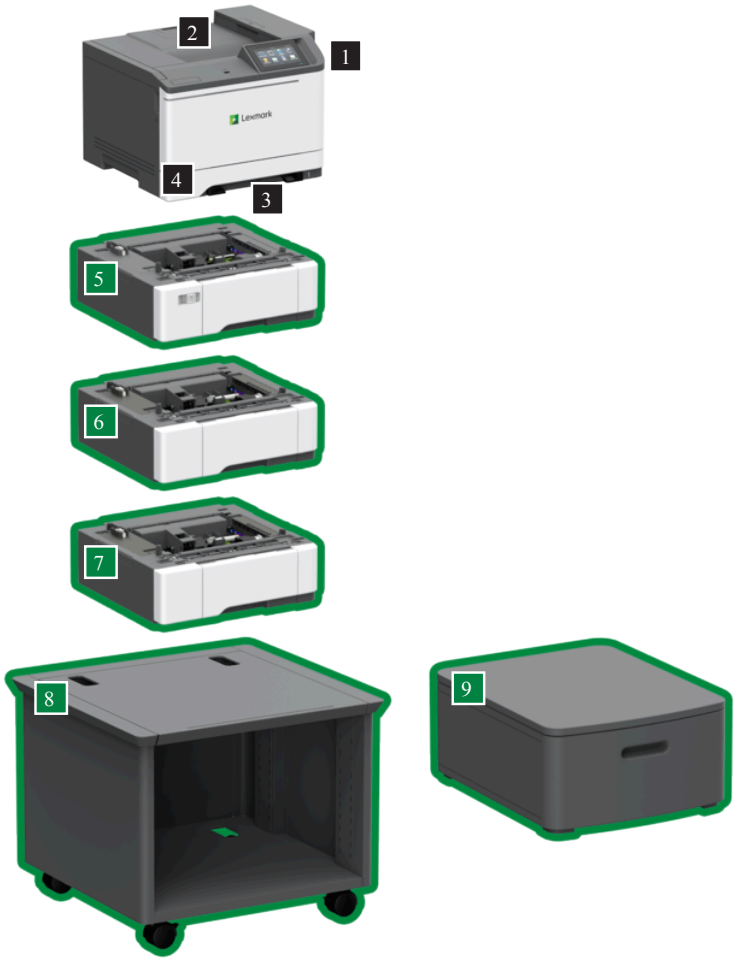

1 **Stampante con schermo a sfioramento da 10,9 cm**
318.30 x 455 x 422.50 mm

2 **Raccoglitore di uscita da 170 fogli**
Dimensioni incluse nel modello di base

3 **Alimentatore multiuso fogli singoli**
Dimensioni incluse nel modello di base

4 **Vassoio da 250 fogli**
Dimensioni incluse nel modello di base

5 **Duo Tray with 100-Sheet MPF**
132.1 x 424.2 x 416.6 mm

6 **550-Sheet Tray**
132.1 x 424.2 x 416.6 mm

7 **550-Sheet Tray**
132.1 x 424.2 x 416.6 mm

8 **Adjustable Stand**
521 x 653 x 625 mm

9 **Swivel Cabinet**
263 x 476 x 600 mm

Standard

Opzionale

P/N	Hardware
50M0070	Lxk CS632dwe

P/N	Consumabili
75M0W00	Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335 30K Waste Toner Bottle
75M0X10	Lexmark CS632, CX635 Black 20K Toner Cartridge
75M0X20	Lexmark CS632, CX635 Cyan 11.7K Toner Cartridge
75M0X30	Lexmark CS632, CX635 Magenta 11.7K Toner Cartridge
75M0X40	Lexmark CS632, CX635 Yellow 11.7K Toner Cartridge
75M0Z10	Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635 Black 150K Imaging Kit
75M0Z50	Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635 4-Color 150K Imaging Kit
75M0ZK0	Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335 Black Return Program 150K Imaging Kit
75M0ZV0	Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335 4-Color Return Program 150K Imaging Kit
75M20C0	Lexmark CS531, 632, CX532, 635 Cyan Return Program 2K Toner Cartridge
75M20K0	Lexmark CS531, 632, CX532, 635 Black Return Program 3K Toner Cartridge
75M20M0	Lexmark CS531, 632, CX532, 635 Magenta Return Program 2K Toner Cartridge
75M20Y0	Lexmark CS531, 632, CX532, 635 Yellow Return Program 2K Toner Cartridge
75M2XC0	Lexmark CS632, CX635 Cyan Return Program 11.7K Toner Cartridge
75M2XK0	Lexmark CS632, CX635 Black Return Program 20K Toner Cartridge
75M2XM0	Lexmark CS632, CX635 Magenta Return Program 11.7K Toner Cartridge
75M2XY0	Lexmark CS632, CX635 Yellow Return Program 11.7K Toner Cartridge

P/N	Gestione carta
50M7550	Vassoio da 550 fogli
50M7650	Vassoio doppio da 650 fogli

P/N	Opzioni per la memoria
27X0805	500+ GB Hard Disk
57X9528	Intelligent Storage Drive (ISD)

P/N	Application Solutions
57X0300	Dispositivo di autenticazione a contatto
57X0301	Dispositivo di autenticazione senza contatto
82S1203	Licenza IPDS
82S1204	Licenza con codice a barre

P/N	Connettività
1021294	Cavo USB (2 m)
57X7040	English Keyboard Kit
SPD0002	Dispositivo di protezione da sovratensione, 220-240 V

P/N	Mobili
3073173	Mobiletto girevole
40C2300	Supporto regolabile

Fino a 3 vassoi opzionali da 550 fogli o un vassoio doppio opzionale da 650 fogli e fino a 2 vassoi opzionali da 550 fogli con il vassoio doppio da 650 fogli in alto
tutte le misure sono riportate come altezza x larghezza x profondità. Per ulteriori informazioni sulle configurazioni supportate, fare riferimento alla guida sulla compatibilità di stampante, opzioni e supporti all'indirizzo https://publications.lexmark.com/publications/furniture_safety

Specifiche tecniche	Lexmark CS632dwe
Stampa	
Display	Touch screen a colori Lexmark e-Task da 4,3 pollici (10,9 cm)
Velocità di stampa	Fino a: nero: 40 ppm [1] (A4) / colore: 40 ppm [1] (A4)
Tempo di stampa 1° pagina	nero: 6.5 secondi / colore: 6.7 secondi
Risoluzione di stampa	nero: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality / colore: 4800 Color Quality, 1200 x 1200 dpi
Memoria	standard: 1024 MB / massima: 1024 MB
Hard Disk	Unità di archiviazione intelligente disponibile ; Disco rigido magnetico disponibile
Volume mensile di pagine raccomandato	1,500 - 10,000 pagine [2]
Carico di lavoro mensile max	Fino a: 125,000 pagine per mese [3]
Consumabili [4]	
Rese cartucce	fino a: Cartuccia nero da 20.000 [5] pagine / fino a: Cartucce a colori da 11.700 [5] pagine (CMY)
Cartuccia(e) in dotazione al prodotto	Cartuccia di toner per programma di restituzione dell'avviatore nero da 3.000 pagine [5], Cartucce Toner Colore (CMY) Return Program da 2.000 [5] pagine [5]
Gestione carta	
Gestione carta inclusa	Raccoglitore di uscita da 170 fogli, Duplex integrato, Alimentatore multiuso a foglio singolo, Vassoio da 250 fogli
Gestione carta opzionale	Duo vassoio da 650 fogli, Vassoio da 550 fogli
Capacità ingresso carta	Fino a: standard: 251 fogli a 75 g/m² / max: 2001 fogli a 75 g/m²
Capacità carta in uscita	Fino a: standard: 170 fogli a 75 g/m² / max: 170 fogli a 75 g/m²
Supporti di stampa	Etichette in vinile, Etichette di carta, Cartoncino, Carta bianca, Buste, Fare riferimento alla Guida cartoncini e etichette.
Formati carta supportati	A6, Oficio, 7 busta 3/4, 9 busta, JIS-B5, A4, legale, A5, Hagak-Biglietto, Lettera, Busta B5, dichiarazione, Busta C5, Esecutivo, universale, Busta DL, Foglio, 10 buste
Informazioni Generali [6]	
Connettività standard	Gigabit Ethernet (10/100/1000), Specifica anteriore USB 2.0 Porta certificata ad alta velocità (tipo A), Porta USB con specifiche Hi-Speed certificata (Tipo A), 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon, Specifiche USB 2.0 Certificato Hi-Speed (Tipo B)
Livello di rumore in funzione	52 dBA (Stampa)
Specifiche ambiente operativo	Altitude: 0 - 2900 Metres (9,500 Feet) / Umidità: da 15 a 80% di umidità relativa / Temperature: 10 to 32.2°C (50 to 90°F)
Garanzia prodotto	Servizio di Assistenza 1 Anno Onsite, Next Business Day
Dim. / Peso	A x L x P: 318.30 x 455 x 422.50 mm / 20.55 Kg
Consumo Elettrico Tipico	Energy Star: TEC: 0.52 kilowatt-ora per settimana

Tutte le informazioni fornite sono soggette a modifiche senza preavviso. Lexmark non è responsabile per eventuali errori o omissioni.

[1] Velocità di stampa e copia misurata rispettivamente in conformità alle normative ISO / IEC 24734 e ISO / IEC 24735 (ESAT). Per ulteriori informazioni consultare: www.lexmark.com/ISOspeeds. [2] "Volume di pagine mensile consigliato" è un intervallo di pagine che aiuta i clienti a valutare le offerte di prodotti Lexmark in base al numero medio di pagine che i clienti pianificano di stampare sul dispositivo ogni mese. Lexmark raccomanda che il numero di pagine al mese sia compreso nell'intervallo indicato per le prestazioni ottimali del dispositivo, in base a fattori quali: intervalli di sostituzione dei materiali di consumo, intervalli di caricamento della carta, velocità e utilizzo tipico del cliente. [3] "Ciclo di servizio mensile massimo" è definito come il numero massimo di pagine che un dispositivo può fornire in un mese utilizzando un'operazione multishift. Questa metrica fornisce un confronto di robustezza in relazione ad altre stampanti Lexmark e MFP. [4] Il prodotto funziona solo con cartucce di ricambio progettate per l'uso in una specifica area geografica. Vedi www.lexmark.com/regions per maggiori dettagli. [5] Il rendimento medio medio o continuo CMY composito continuo delle cartucce è aumentato fino a questo numero di pagine standard in conformità con ISO / IEC 19798. [6] Le stampanti sono vendute soggette a determinate condizioni di licenza / contratto. Vedi www.lexmark.com/printerlicense per i dettagli.

Questo è un dispositivo di classe A secondo gli standard internazionali sulle emissioni elettromagnetiche (ad esempio, regole FCC, EN 55022/EN 55032, ecc.). I prodotti di classe A sono destinati all'uso in ambienti non residenziali/non domestici. L'uso di un prodotto di Classe A in ambienti residenziali/domestici può causare interferenze alle comunicazioni radio e richiedere misure correttive.

© 2023 Lexmark. Tutti i diritti sono riservati.

Lexmark, il logo Lexmark e Unison sono marchi commerciali di Lexmark International, Inc. registrati negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Apple e AirPrint sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. Mopria®, il logo Mopria® e il logo Mopria® Alliance sono marchi e marchi di servizio di Mopria Alliance, Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. L'uso non autorizzato è severamente vietato. ENERGY STAR e il marchio ENERGY STAR sono marchi registrati di proprietà della U.S. Environmental Protection Agency. EPEAT® è un marchio del Green Electronics Council negli Stati Uniti e in altri Paesi. Gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

Questo prodotto include il software sviluppato da OpenSSL Project per l'utilizzo in Open SSL Toolkit (http://www.openssl.org/).

lexmark.it