
INFORMATION

Monitor IPS da 24" con docking USB-C, LAN e supporto ergonomico




Grazie al dock USB-C integrato, è possibile collegare il laptop, trasferire video e alimentare o ricaricare il dispositivo utilizzando un unico cavo. L'uscita DisplayPort consente di collegare facilmente un secondo monitor, rendendolo ideale per il multitasking e le configurazioni desktop estese. Quando il monitor è collegato a Internet tramite LAN, anche il laptop ottiene l'accesso immediato a una rete cablata.

Oltre alla porta USB-C, il monitor è dotato di ingressi HDMI e DisplayPort per supportare un'ampia gamma di dispositivi, nonché di un hub USB per collegare direttamente le periferiche.


La tecnologia Flicker Free aiuta a ridurre l'affaticamento degli occhi. Il monitor è inoltre certificato Eye Comfort, garantendo il comfort visivo durante tutta la giornata.

Il supporto ergonomico offre funzioni di regolazione dell'altezza, inclinazione, rotazione e orientamento, consentendo di posizionare lo schermo in base alle proprie esigenze. Con un design a cornice sottile su quattro lati, l'**XB2497HSN-W1** è una scelta eccellente per spazi di lavoro puliti, moderni e con più monitor.

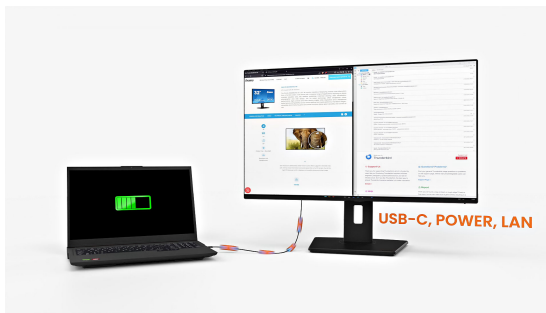

Dock USB-C per una scrivania ordinata e una connettività facile

Collegate tutto con un solo cavo: gestite video, dati e alimentazione mantenendo la scrivania pulita e organizzata.

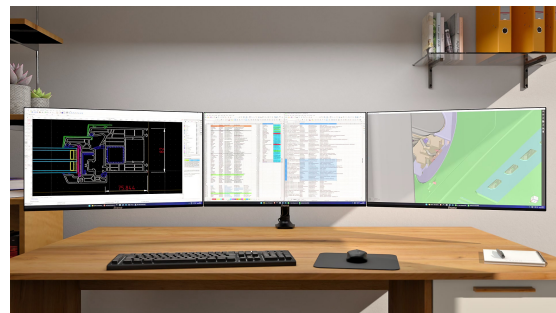

Configurazione multi-schermo per uno spazio di lavoro panoramico

Collega più monitor con cornice ultrasottile per creare uno spazio di lavoro panoramico, tenere sotto controllo le tue app, semplificare il multitasking e aumentare la produttività.



Prova la differenza con il comfort oculare certificato

La riduzione della luce blu integrata nel pannello, la tecnologia flicker-free e la precisione dei colori realistici lavorano insieme per garantire una visione più confortevole durante tutta la giornata. Supportato dalla certificazione TÜV Rheinland Eye Comfort, questo display ti consente di lavorare, navigare e creare più a lungo con maggiore facilità.



Audio integrato senza ingombri aggiuntivi

Goditi un suono chiaro e piacevole per chiamate, video e musica senza ingombrare la scrivania con altoparlanti aggiuntivi, grazie all'audio integrato

SPECIFICHE

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Design	borderless su quattro lati
Diagonale	23.8", 60.5cm
Pannello	IPS Panel Technology LED, finitura opaca
Risoluzione nativa	1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)
Format	16:9
Luminosità	350 cd/m²
Contrasto statico	1500:1
Contrasto avanzato	80M:1
Tempo di risposta (MPRT)	1ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/ 178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/giù: 89°/89°
Supporta colore	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Siincronizzazione orizzontale	30 - 115kHz
Angolo di visione L x H	527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
Pixel pitch	0.275mm
Color	opaca, bianca

02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso	HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2) USB-C x1 (Fornitura di energia 65W)
Video uscita	DisplayPort x1 (Daisy Chain MST max. 1920 x 1080)
USB HUB	x4 ((2x v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type C (5Gbps, 7.5W))
USB-C DOCK	x1 (Power delivery 65W, LAN, DP out, USB v.3.0 (Gen 1, 5Gbit))
HDCP	si
Connettore cuffie	si
RJ45 (LAN)	x1

03 CARATTERISTICHE SPECIALI

Extra	i-Style colour, Eye Comfort
Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Pulsanti controllo	Joystick: (Centre) Power/Menu, Up/Signal Select, Down, Left/Shortcut, Right/Volume
Controllo utente	regolazione dell'immagine (luminosità, contrasto, ECO, ACR, OD, MBR, Adaptive Sync), impostazioni del colore (colore i-Style, gamma RGB, temperatura del colore, preimpostazioni utente), OSD (posizione OSD H., posizione OSD V., rotazione OSD, tempo OSD, sfondo OSD, controllo DDC/CI, informazioni display), lingua, extra 1 (nitidezza, regolazione modalità video, logo di apertura, LED di alimentazione, ricarica USB, velocità USB-C, uscita MST DP), extra 2 (tasto di scelta rapida, indirizzo Mac, versione FW), selezione ingresso, impostazioni audio (volume, silenziamento), ripristino (ripristina tutto?)

Altoparlanti	2 x 2W
Utilità	brevettato Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECCANICA

Regolazione posizione display	altezza, swivel, tilt, perno (rotazione di entrambi i lati)
Regolazione altezza	150mm
Rotazione (funzione PIVOT)	90°
Snodo	120°; 60° sinistra; 60° destro
Angolo di inclinazione	23° alto; 5° giù
Montaggio VESA	100 x 100mm
Passaggio cavi	si

05 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	di alimentazione (1.5m), HDMI (1.5m), USB-C (1.0m)
Altro	guida rapida, guida di sicurezza

06 ALIMENTAZIONE


Unità di alimentazione	interno
Alimentazione	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Consumo energia	15W tipico, 0.5W stand by, 0.3W spento

07 SOSTENIBILITA'

Norme	CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA, TCO Edge
Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)	D
EPEAT Silver	*l'iscrizione varia a seconda del paese, per i dettagli consultare il sito www.epeat.net
REACH SVHC	superiore allo 0,1%: piombo, monossido di piombo, Triossido di diboro
Garanzia	5 anni (per dettagli e paesi eleggibili prego controllare la sezione garanzia del nostro sito We)

08 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P	538.5 x 373.5 (496.5) x 209.5mm
Box dimensioni L x H x P	685 x 405 x 126mm
Peso (netto)	5.1kg
Peso (lordo)	6.9kg

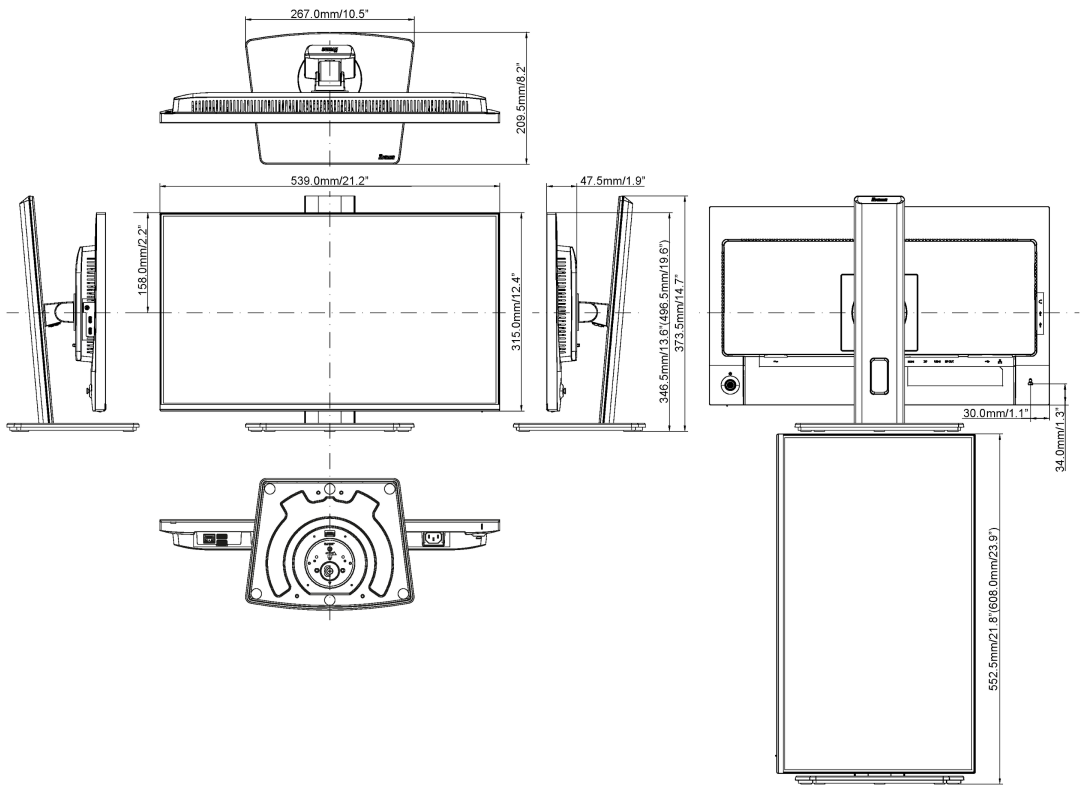



ProLite
XB2497HSN

iiyama



POWER



USB TYPE C



HDMI

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED